Deepress IP Downlight

Deepress IP

Outer Dimension / Dış Ölçü



183x91mm

Cutout / Delik Ölçüsü



Outer Dimension / Dış Ölçü



91x91mm

Cutout / Delik Ölçüsü



Outer Dimension / Dış Ölçü



91mm

Cutout / Delik Ölçüsü




Deepress Slim IP

Outer Dimension / Dış Ölçü




91mm

Cutout / Delik Ölçüsü



Outer Dimension / Dış Ölçü



91x91mm

Cutout / Delik Ölçüsü



DEEPRESS range is now available in IP65 version. It has moveable body. High efficient Lens optic with different beam angle options. Practical ceiling clips enables easy installation on site. Low glare body structure creates visual comfort. Slim version of Deepress family mostly preferred in applications at which internal ceiling space is limited.

DEEPRESS serisi artık IP65 versiyonunda da mevcut. Hareketli gövde yapılı ve yüksek verimli Lens optik ile farklı açı seçenekleri sağlanır. Pratik yay sistemi ile sahada kolay montaj olanağı sağlar. Düşük kamaşmalı ışık çıkışı sağlayan gövde ve optik yapısı görsel konfor sağlar. Slim versiyon genelde alçıpan iç derinlik mesafesi düşük olan projelerde tercih edilmektedir.

Deepress IP Downlight

DIM Options / DIM seçenekleri

						
		Deepress IP	**Deepress IP**	**Deepress IP**	**Deepress Slim IP**	**Deepress Slim IP**
ON-OFF		•	•	•	•	•
PHASE CUT DIM / FAZ DİM	Ext.Code / Kod: .PH	•	•	•	•	•
1-10V DIM	Ext.Code / Kod: .VO	•	•	•	•	•
DALI DIM	Ext.Code / Kod: .DA	•	•	•	•	•
WIRELESS DIM / KABLOSUZ DİM	Ext.Code / Kod: .WD	•	•	•	•	•
WARM DIM / SICAK DİM	Ext.Code / Kod: .WM	•	•	•	•	•
TUNABLE WHITE / DİNAMİK BEYAZ	Ext.Code / Kod: .TW	•	•	•	•	•

Accessories / Aksesuarlar

						
		Deepress IP	**Deepress IP**	**Deepress IP**	**Deepress Slim IP**	**Deepress Slim IP**
Honeycomb Filter / Petekli Filtre 	Ext.Code / Kod: .VBP	•	•	•	•	•

EN


– Die-cast aluminium body.
– Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
– Clever thermal design with passive heat dissipation.
– Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
– High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options.
– Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
– IP65 Protection rating.
– Spot, Medium, Flood and Wide Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
– Standart CRI>80 and high CRI>90 LED options available.
– Up to 125lm/W efficiency.
– High colour consistency: <3 SDCM
– Emergency kit system can be integrated.
– L80 B10 50000hrs and five years warranty.

TR

– Alüminyum enjeksiyon gövde.
– 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
– Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
– Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
– Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
– Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
– IP65 koruma sınıfı.
– Dar, Orta, Geniş ve Çok Geniş ışık açı seçenekleri mevcuttur.
– Standart CRI>80 ve yüksek CRI>90 LED seçenekleri mevcuttur.
– 125lm/W'a varan verim.
– Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
– Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
– L80 B10 50000 saat ve beş yıl garanti.

Deepress IP Downlight

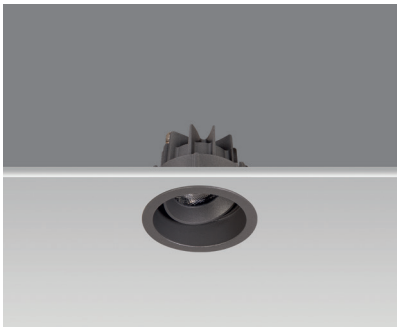


LED A A+ A++ | 0° 0° | PBS SASO CB LVD EAC CE IP65 IK08 | CRI 80


5 / Product Color / Ürün Renk

White = 01 | Light Gray = 04 | Textured Metalic Dark Gray = 05 | Black = 03

Deepress IP / O07.MLR.34030



Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T_C=50° Lümen
15W	CRI>80	O07.MLR.34030 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	1653
			3000K	1819
			3500K	1872
			4000K	1881
			5000K	1889
			6500K	X

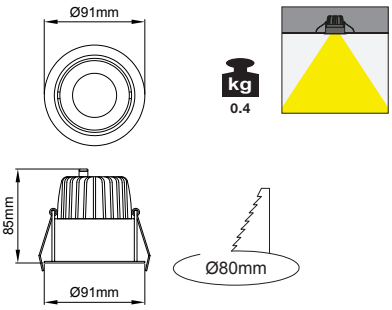

* Code example / Kod örneği:


O07.MLR.34030 . 15 . 827 . SP . 01

1 2 3 4 5

Deepress IP / O07.MLR.34035



Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T_C=50° Lümen
15W	CRI>80	O07.MLR.34035 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	1653
			3000K	1819
			3500K	1872
			4000K	1881
			5000K	1889
			6500K	X

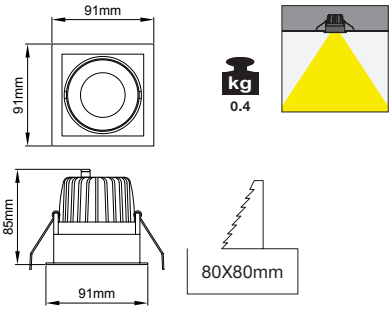

* Code example / Kod örneği:

O07.MLR.34035 . 15 . 827 . SP . 01


1 2 3 4 5

Deepress IP Downlight

Deepress IP / O07.MLR.34036



Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T_C=50° Lümen
2x15W	CRI>80	O07.MLR.34036 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	3306
			3000K	3638
			3500K	3744
			4000K	3762
			5000K	3778
			6500K	X

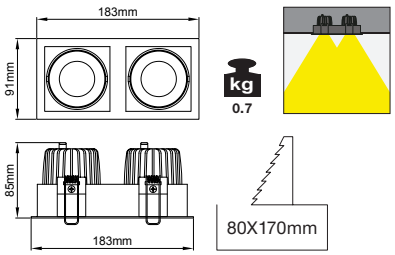

* Code example / Kod örneği:


O07.MLR.34036 . 30 . 827 . SP . 01

1 2 3 4 5

Deepress Slim IP / O07.MLR.34031



Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T_C=50° Lümen
15W	CRI>80	O07.MLR.34031 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	1653
			3000K	1819
			3500K	1872
			4000K	1881
			5000K	1889
			6500K	X

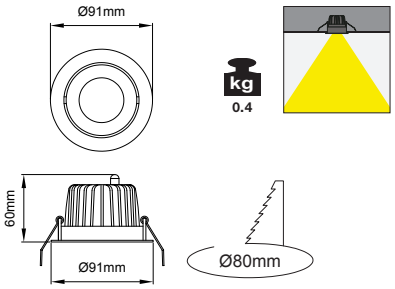


* Code example / Kod örneği:


O07.MLR.34031 . 15 . 827 . SP . 01

1 2 3 4 5

Deepress Slim IP / O07.MLR.34039



Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T_C=50° Lümen
15W	CRI>80	O07.MLR.34039 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	1653
			3000K	1819
			3500K	1872
			4000K	1881
			5000K	1889
			6500K	X

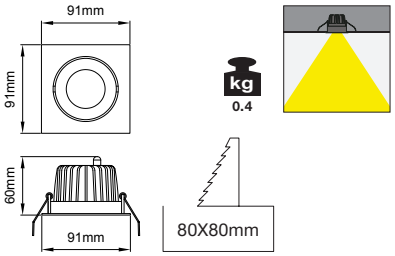

* Code example / Kod örneği:

O07.MLR.34039 . 15 . 827 . SP . 01

1 2 3 4 5

1- Product code / Armatür kodu
2- Power / Güç
3- CRI / Kelvin
4- Reflector angle / Reflektör açısı
5- Colour / Ürün renk

(..) / Complete Code / Komple Kod

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı
15	15W - 350mA
10	10W - 250mA
8	8W - 180mA

3	CRI / Kelvin		
827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K
830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K
835	CRI>80 - 3500K	935	CRI>90 - 3500K
840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K

4	Reflector Angle / Reflektör Açısı
SP	17° - Spot
ME	23° - Medium
FL	34° - Flood
WF	55° - Wide Flood

See page 644 for Idt files. / Işık eğrileri için sayfa 644 bakınız.

5	Product Color / Ürün Renk
01	white
02	ral 9010
03	black
04	gray
05	dark gray
06	special color