



Skylight

Skylight is an IP65 rated downlight spot range suitable to be used in outdoor recess ceiling areas, under canopies and for indoor areas in which high degree protection needed due to dust and moisture.

Built in driver on single housing. High Efficient miro silver reflector and COB attachment with different beam angles. Front frame is 316 degree stainless steel.

EN

- Corrosion resistant die cast aluminium alloy.
- Front frame 316 degree stainless steel.
- Installation with ceiling clips.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Spot, medium, wide and wide flood beam angles available.
- Convenient to be used with COB led.
- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and 5000K.
- Thermal shock resistant safety glass.
- Weatherproof and durable silicone rubber gasket.
- Ultraviolet stabilized polyester powder coat finish in white, black, dark gray and light gray finish.
- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt spray fog.
- All external screws are stainless steel.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Up to 119lm/W efficiency.
- L80 B10 50000hrs and five years warranty.

Skylight IP65 korumalı ankastr armatür serisine girmektedir. Dış ortam saçak altı, kanopi altı, toz ve nemin yüksek olduğu iç mekan uygulamalarında tercih edilmektedir.

Trafo armatür gövdesi içerisindedir. Yüksek verimli farklı açılarda miro silver reflektör ve verimli COB led birleşimi. Ön çerçeve 316 kalitesinde paslanmaz çelik.



TR

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde.
- Ön çerçeve 316 kalitesinde paslanmaz çelik.
- Tavana yay sistemi ile montaj edilmektedir.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Dar, orta, geniş ve çok geniş açı seçenekleri mevcuttur.
- COB Led ile kullanıma uygundur.
- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 5000K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- Termal şoka dayanıklı tamperli cam.
- Su geçirmezliği sağlayan silikon conta.
- Ultraviyole ışıma dayanıklı beyaz, açık gri, antrasit gri ve siyah elektrostatik toz boyalı.
- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı gövde.
- Tüm dış civatalar paslanmaz çelik.
- Yüksek LED renk uyumu: <3 SDCM
- 119lm/W'a kadar ulaşan verim.
- L80 B10 50000 saat ve beş yıl garanti.



5 / Product Color / Ürün Renk

Technical Drawing / Teknik Çizim

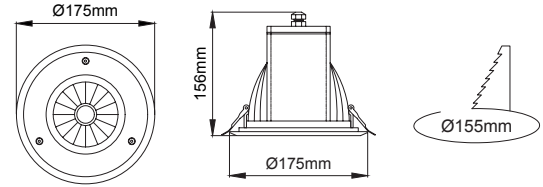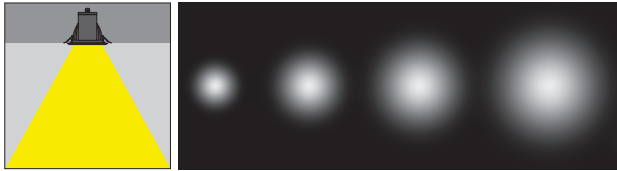

* See page 645 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 645 bakınız.

Skylight / O07.MLR.10210



Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
28W	CRI>80	O07.MLR.10210 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	3041
			3000K	3176
			3500K	3248
			4000K	3325
			5000K	3345
			6500K	X

* Code example / Kod örneği:

O07.MLR.10210 . 28 . 827 . SP . 01
1 2 3 4 5

1- Product code / Armatür kodu

2- Power / Güç

3- CRI / Kelvin

4- Reflector angle / Reflektör açısı

5- Colour / Ürün renk

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin	4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk
28	28W - 700mA	827	CRI>80 - 2700K	SP	20° - Spot	01	white
24	24W - 600mA	830	CRI>80 - 3000K	ME	30° - Medium	02	ral 9010
20	20W - 500mA	835	CRI>80 - 3500K	FL	40° - Flood	03	black
		840	CRI>80 - 4000K	WF	60° - Wide Flood	04	gray
		850	CRI>80 - 5000K			05	dark gray
						06	special color