



Cub Opto Micro

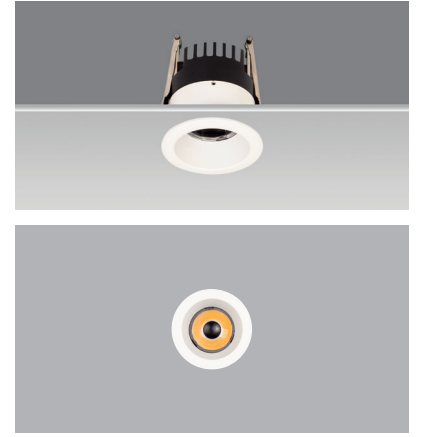


5 / Product Color / Ürün Renk

Technical Drawing / Teknik Çizim



4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı



Cub Opto Micro / I01.MLR.14121



* Code example / Kod örneği:

I01.MLR.14121 . 7 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
7W	CRI>80	I01.MLR.14121 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	721
			3000K	735
			3500K	749
			4000K	774
			5000K	789
	CRI>90	I01.MLR.14121 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	674
			3000K	687
			3500K	700
			4000K	724
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLR.14121 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	539
			3000K	549
			4000K	579

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin	4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk
7	7W - 180mA	827	CRI>80 - 2700K	    	SS	16° - Super Spot	     
		830	CRI>80 - 3000K		SP	20° - Spot	
		835	CRI>80 - 3500K		ME	26° - Medium	
		840	CRI>80 - 4000K		FL	40° - Flood	
		850	CRI>80 - 5000K		WF	50° - Wide Flood	
		927	CRI>90 - 2700K				
		9840	CRI>98 - 4000K				
930	7W - 180mA	935	CRI>90 - 3500K	    	SS	16° - Super Spot	     
		935	CRI>90 - 3500K		SP	20° - Spot	
		940	CRI>90 - 4000K		ME	26° - Medium	
		9827	CRI>98 - 2700K		FL	40° - Flood	
		9830	CRI>98 - 3000K		WF	50° - Wide Flood	
		9840	CRI>98 - 4000K				
		9840	CRI>98 - 4000K				