



Fener

- Pole installation with single and double, versions.
- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Silicon gasket.
- All exterior parts are stainless steel.
- Tempered safety glass.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- High visual comfort.
- Colour tolerance max. 3 SDCM.
- DALI and 1-10V options available.

- Direğe tekli ve ikili montaj seçeneği.
- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- Silikon contalı.
- Dışarda kalan tüm metal parçalar paslanmaz çelikten.
- Tamperli cam.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Yüksek aydınlatma konforu.
- Renk toleransı max. 3 SDCM.
- DALI ve 1-10V seçenekleri mevcuttur.

Fener offers versatility and functionality along with a highly attractive design. Led and optic combination inside Fener combine efficient light output and visual comfort at the same time. During daytime it creates nice appearance in cityscapes and during night when it is on, it creates fascinating atmosphere.

High efficient asymmetric optic characterize the fixture to be perfect option for outdoor areas of office buildings, shopping malls, campuses, hotels, outdoor parkinglots etc.


Fener göz alıcı tasarımı ve çok yönlü fonksiyonelliği ile bulunduğu mekanlara değer katar. Armatür içerisinde yer alan LED ve optik kombinasyonu verimlilik ve görsel konfor sağlar. Fener gündüzleri tasarımı ile şehirlere görsellik katarken geceleri ise ışığın etkisiyle mükemmel bir atmosfer yaratır.

Yüksek verimli asimetrik optik ürünü dış mekan park alanlarında, ofis bina çevrelerinde, alışveriş merkezi çevre aydınlatması, otel ve kampüs gibi projelerde kullanımını olanaklı kılar.

Protection Against Over-Voltage / Yüksek Gerilime Karşı Koruma

It is vital to include a driver protection inside streetlights against atmospheric events like lightning strikes. Avolux includes a separate 10KV surge protector device inside Fener range.


Yıldırım vb. olumsuz hava aktivitelerine karşı armatür içerisindeki trafosu korumak için yüksek gerilim devre koruma elemanı kullanmak zorunludur. Avolux Fener armatür serisinde 10KV yüksek gerilim koruma elemanı bulundurmaktadır.

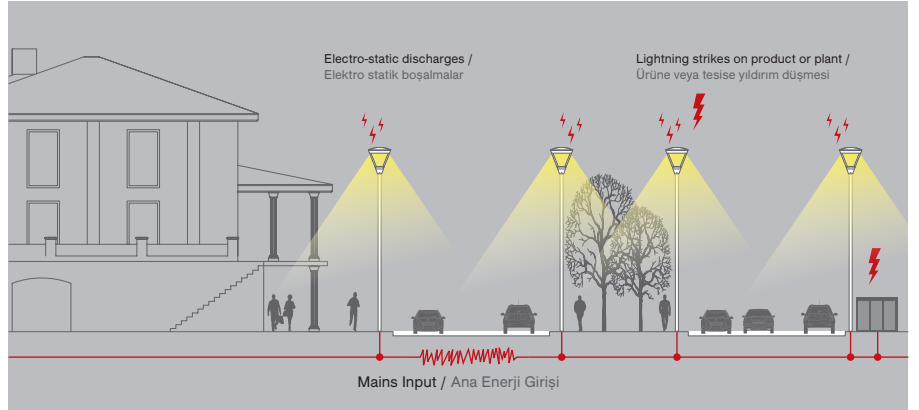


Motion sensorDIM / Hareket sensörDIM

Fener range can optionally integrates motion sensor upon request. Both percentage of light output and time intervals can be pre-set according to project requirements. Integration of sensorDIM and 1-10V or DALI driver.

Fener serisi hareket sensörü ile kullanılabilir. Işık miktarı ve zaman ayarları birlikte ayarlanabilir. Kasa içerisine sensorDIM ve 1-10V veya DALI Trafo entegre edilmektedir.

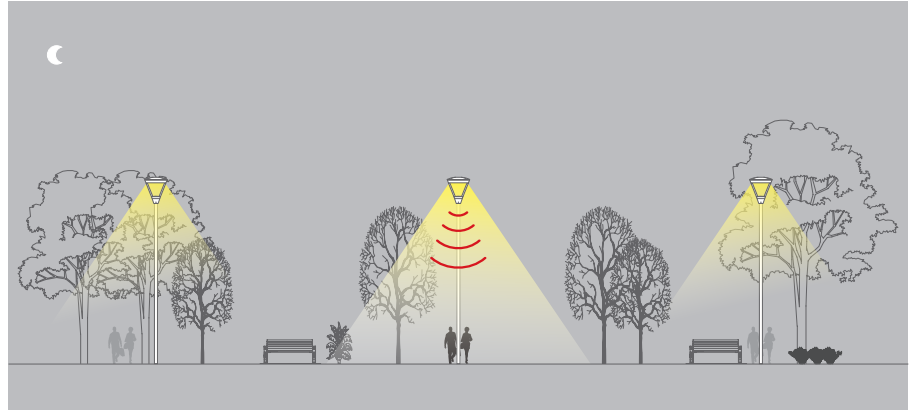


Advised Maximum Pole Heights for Fener Range / Fener Serisi için Tavsiye edilen Maksimum Direk Yükseklikleri

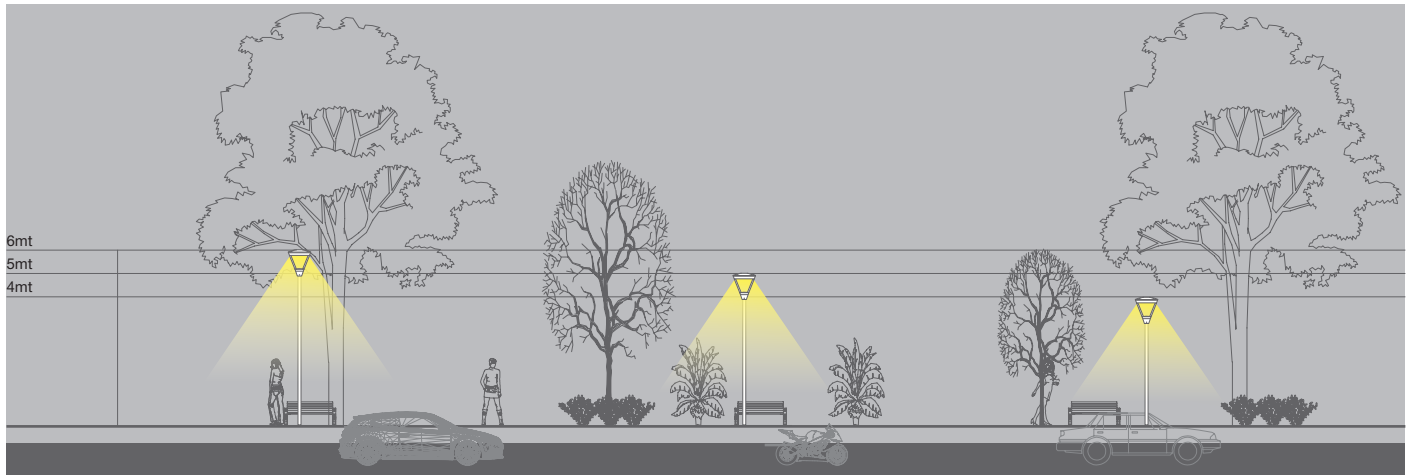

Fener




PBS SASO CB LVD ENEC CE IP 66 IK08

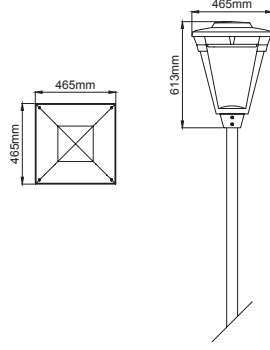

Application Notice / Uygulama Notu

Fener is mainly suitable for installation in medium traffic streets and pedestrian roads. High efficient optical structure enables up to 20mt pole spacing in a 6mt width standart street.

Fener orta trafik yoğunluğuna sahip cadde ve yaya yollarında tercih edilmektedir. Yüksek verimli optik yapısı sayesinde standart 6mt genişliğe sahip yollarda 20mt'ye kadar direk aralığını mümkün kılar.

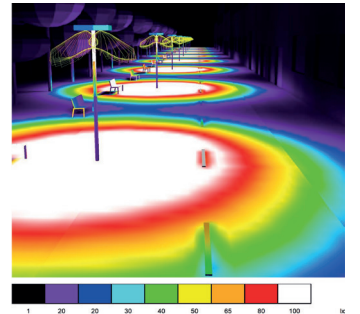

Ordering Code Example / Sipariş Kodu Örneği



* Code example / Kod örneği:



O07.ST.07960 . 60 . 740 . 05

1 2 3 4

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Colour / Ürün renk



Fener / 007.ST.07960

System Power / Sistem Gücü	40W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>70	4000K
Driving Current / Sürüş Akımı	265mA
Pole Distance / Direk Açıklığı (a)	16m
Pole Height / Direk Yüksekliği (h)	4m
Road Width / Yol Genişliği (L)	6m
Lighting Class / Aydınlatma Sınıfı	-
Optic Type / Optik Tipi : Maximizing pole distance / Maksimum direk aralığı	

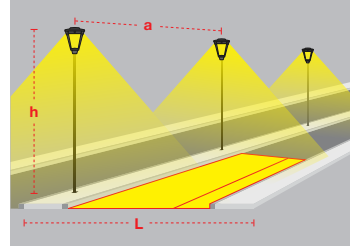

Fener / 007.ST.07960

System Power / Sistem Gücü	60W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>70	4000K
Driving Current / Sürüş Akımı	400mA
Pole Distance / Direk Açıklığı (a)	20m
Pole Height / Direk Yüksekliği (h)	6m
Road Width / Yol Genişliği (L)	6m
Lighting Class / Aydınlatma Sınıfı	-
Optic Type / Optik Tipi : Maximizing pole distance / Maksimum direk aralığı	

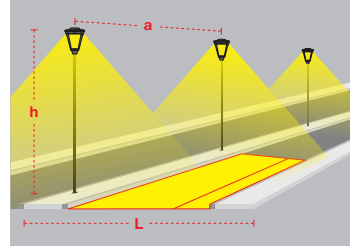

Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	007.ST.07960.60.740.05
Family Name / Aile Adı	Fener
Material / Malzeme	Die-Cast Aluminium / Alüminyum Enjeksiyon
Lifetime LED / LED Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Asymmetric Streetlight LENS / Asimetrik Sokak Aydınlatma Lensi
Luminaire Maximum Power / Armatür Maksimum Güç	60W
Number of LEDs / Led Sayısı	48
PCB / Devre	24S2P
LED Type / Led Tipi	3535
CRI	70
Ambient Working Temperature / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +50°C
Protection Rating / Koruma	IP66






EN

- Street lighting system for use with LEDs.
- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Silicon gasket.
- All exterior parts are stainless steel.
- Tempered safety glass.
- Optionally 10KV surge protector can be integrated.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- High visual comfort.
- Colour tolerance max. 3 SDCM.
- Recommended mounting height 4-6mt depending on wattage selection.
- Pole-top installation on poles with ending part from Ø42 to Ø63mm.
- High efficiency up to 135lm/W.
- Astro dim option available upon request.
- Motion sensor can be integrated optionally.
- Apart from standart 4000K, 2700K, 3000K, 3500K, 5000K and 6500K CCT options are also available.

TR

- LED'li sokak aydınlatma armatürü.
- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- Silikon contalı.
- Dışarda kalan tüm metal parçalar paslanmaz çelikten.
- Tamperli cam.
- 10KV gücünde gerilim koruyucu entegre edilebilir.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Yüksek aydınlatma konforu.
- Renk toleransı max. 3 SDCM.
- Watt seçimine göre 4-6mt direk yüksekliklerinde kullanıma uygundur.
- Konsol iç çapı Ø42 - Ø63mm arası uyumludur.
- 135lm/W'a kadar ulaşan verimli yapı.
- Astro dim seçeneği mevcuttur.
- Alternatif olarak hareket sensörü entegre edilebilir.
- Standart 4000K ışık renginin yanında alternatif olarak 2700K, 3000K, 3500K, 5000K ve 6500K seçenekleri de mevcuttur.


Fener

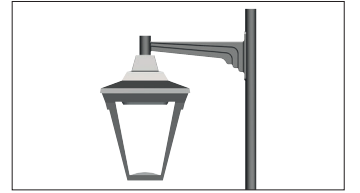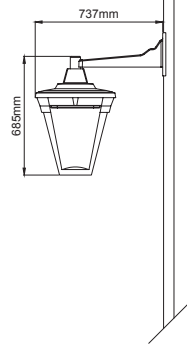

Application Notice / Uygulama Notu

Fener is mainly suitable for installation in medium traffic streets and pedestrian roads. High efficient optical structure enables up to 20mt pole spacing in a 6mt width standart street.

Fener orta trafik yoğunluğuna sahip cadde ve yaya yollarında tercih edilmektedir. Yüksek verimli optik yapısı sayesinde standart 6mt genişliğe sahip yollarda 20mt'ye kadar direk aralığını mümkün kılar.

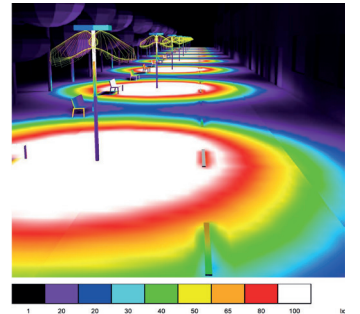

Ordering Code Example / Sipariş Kodu Örneği



* Code example / Kod örneği:



O07.ST.07965 . 60 . 740 . 05

1 2 3 4

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Colour / Ürün renk



Fener / 007.ST.07965

System Power / Sistem Gücü	40W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>70	4000K
Driving Current / Sürüş Akımı	265mA
Pole Distance / Direk Açıklığı (a)	16m
Pole Height / Direk Yüksekliği (h)	4m
Road Width / Yol Genişliği (L)	6m
Lighting Class / Aydınlatma Sınıfı	-
Optic Type / Optik Tipi : Maximizing pole distance / Maksimum direk aralığı	

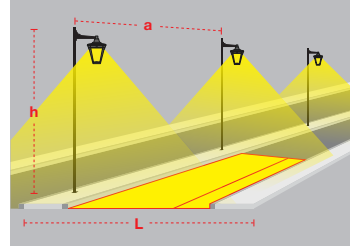

Fener / 007.ST.07965

System Power / Sistem Gücü	60W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>70	4000K
Driving Current / Sürüş Akımı	400mA
Pole Distance / Direk Açıklığı (a)	20m
Pole Height / Direk Yüksekliği (h)	6m
Road Width / Yol Genişliği (L)	6m
Lighting Class / Aydınlatma Sınıfı	-
Optic Type / Optik Tipi : Maximizing pole distance / Maksimum direk aralığı	

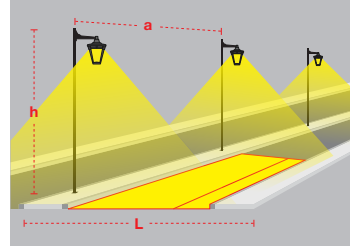

Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	007.ST.07965.60.740.05
Family Name / Aile Adı	Fener
Material / Malzeme	Die-Cast Aluminium / Alüminyum Enjeksiyon
Lifetime LED / LED Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Asymmetric Streetlight LENS / Asimetrik Sokak Aydınlatma Lensi
Luminaire Maximum Power / Armatür Maksimum Güç	60W
Number of LEDs / Led Sayısı	48
PCB / Devre	24S2P
LED Type / Led Tipi	3535
CRI	70
Ambient Working Temperature / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +50°C
Protection Rating / Koruma	IP66


EN

- Street lighting system for use with LEDs.
- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Silicon gasket.
- All exterior parts are stainless steel.
- Tempered safety glass.
- Optionally 10KV surge protector can be integrated.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- High visual comfort.
- Colour tolerance max. 3 SDCM.
- Recommended mounting height 4-6mt depending on wattage selection.
- Pole-top installation on poles with ending part from Ø42 to Ø63mm.
- High efficiency up to 135lm/W.
- Astro dim option available upon request.
- Motion sensor can be integrated optionally.
- Apart from standart 4000K, 2700K, 3000K, 3500K, 5000K and 6500K CCT options are also available.

TR

- LED'li sokak aydınlatma armatürü.
- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- Silikon contalı.
- Dışarda kalan tüm metal parçalar paslanmaz çelikten.
- Tamperli cam.
- 10KV gücünde gerilim koruyucu entegre edilebilir.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Yüksek aydınlatma konforu.
- Renk toleransı max. 3 SDCM.
- Watt seçimine göre 4-6mt direk yüksekliklerinde kullanıma uygundur.
- Konsol iç çapı Ø42 - Ø63mm arası uyumludur.
- 135lm/W'a kadar ulaşan verimli yapı.
- Astro dim seçeneği mevcuttur.
- Alternatif olarak hareket sensörü entegre edilebilir.
- Standart 4000K ışık renginin yanında alternatif olarak 2700K, 3000K, 3500K, 5000K ve 6500K seçenekleri de mevcuttur.

Fener

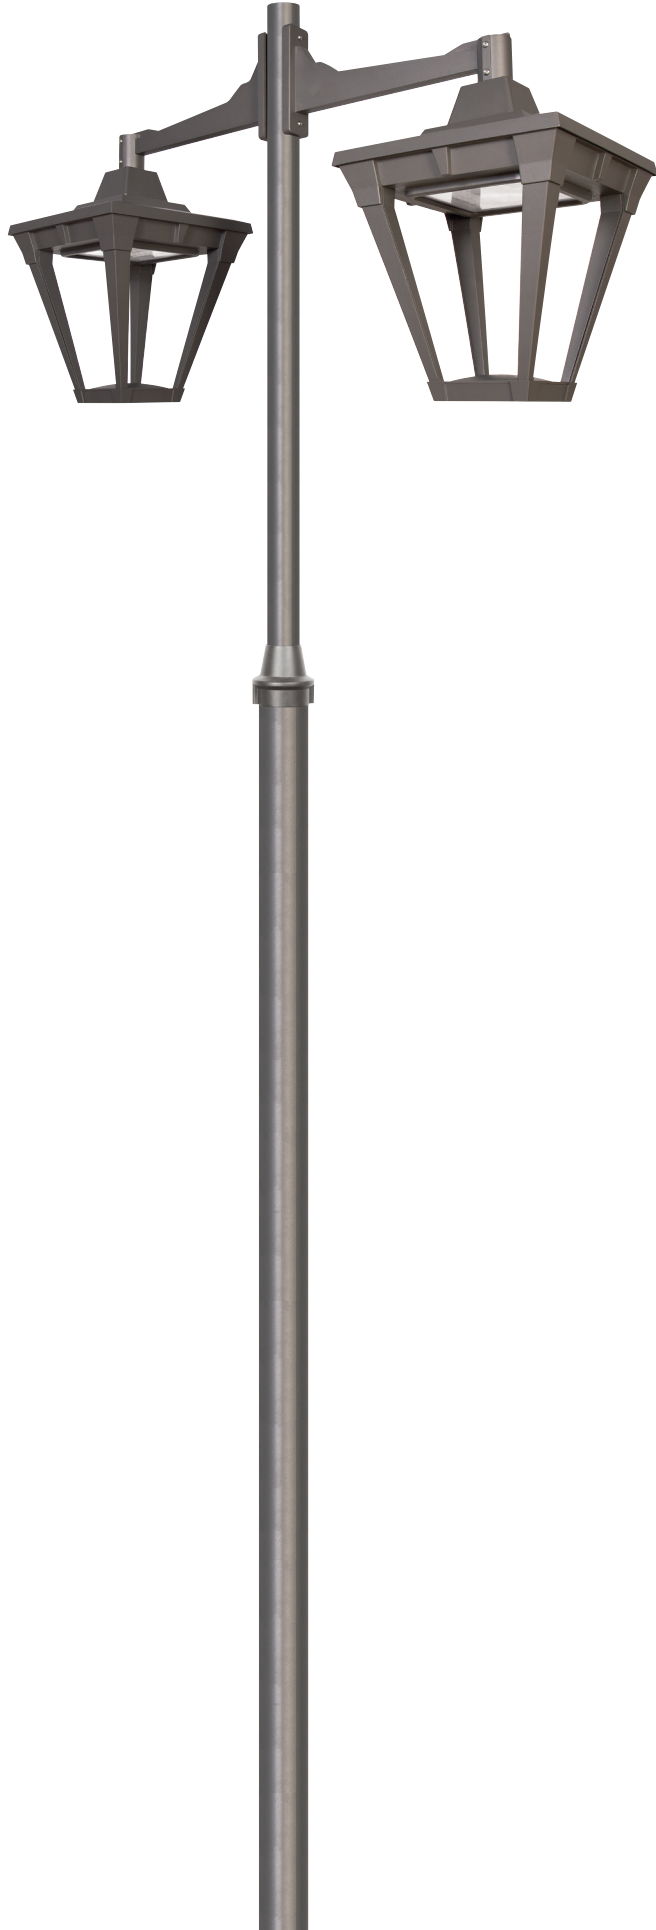




PBS SASO CB LVD ENEC CE IP 66 IK08



A A+ A++




White = 01 Light Grey = 04 Textured Metallic Dark Grey = 05 Black = 03

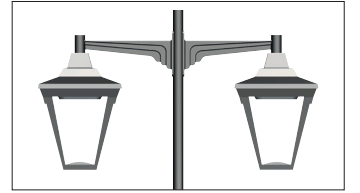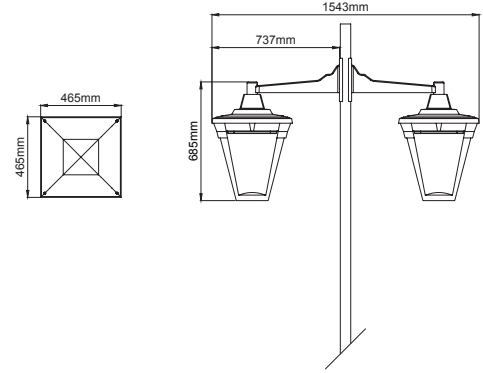

Application Notice / Uygulama Notu

Fener is mainly suitable for installation in medium traffic streets and pedestrian roads. High efficient optical structure enables up to 20mt pole spacing in a 12mt width standart street.

Fener orta trafik yoğunluğuna sahip cadde ve yaya yollarında tercih edilmektedir. Yüksek verimli optik yapısı sayesinde standart 12mt genişliğe sahip yollarda 20m'tye kadar direk aralığını mümkün kılar.

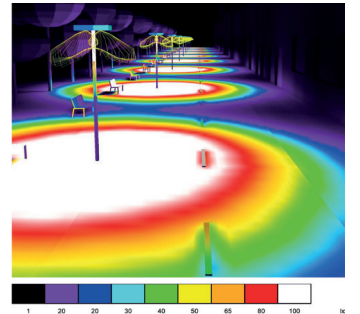

Ordering Code Example / Sipariş Kodu Örneği



* Code example / Kod örneği:



O07.ST.07970 . 120 . 740 . 05

1 2 3 4

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Colour / Ürün renk



Fener / 007.ST.07970

System Power / Sistem Gücü		2x40W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>70	4000K	2x5400lm
Driving Current / Sürüş Akımı		265mA
Pole Distance / Direk Açıklığı (a)		16m
Pole Height / Direk Yüksekliği (h)		4m
Road Width / Yol Genişliği (L)		6m
Lighting Class / Aydınlatma Sınıfı		-
Optic Type / Optik Tipi : Maximizing pole distance / Maksimum direk aralığı		

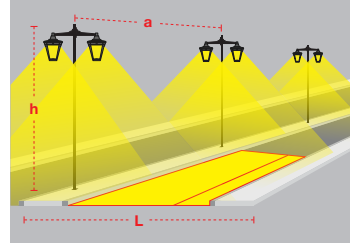

Fener / 007.ST.07970

System Power / Sistem Gücü		2x60W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>70	4000K	2x7860lm
Driving Current / Sürüş Akımı		400mA
Pole Distance / Direk Açıklığı (a)		20m
Pole Height / Direk Yüksekliği (h)		6m
Road Width / Yol Genişliği (L)		6m
Lighting Class / Aydınlatma Sınıfı		-
Optic Type / Optik Tipi : Maximizing pole distance / Maksimum direk aralığı		

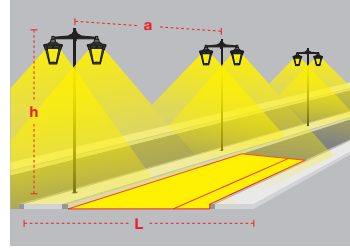

Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	007.ST.07970.120.740.05
Family Name / Aile Adı	Fener
Material / Malzeme	Die-Cast Aluminium / Alüminyum Enjeksiyon
Lifetime LED / LED Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Asymmetric Streetlight LENS / Asimetrik Sokak Aydınlatma Lensi
Luminaire Maximum Power / Armatür Maksimum Güç	2x60W
Number of LEDs / Led Sayısı	2x48
PCB / Devre	24S2P
LED Type / Led Tipi	3535
CRI	70
Ambient Working Temperature / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +50°C
Protection Rating / Koruma	IP66

EN

- Street lighting system for use with LEDs.
- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Silicon gasket.
- All exterior parts are stainless steel.
- Tempered safety glass.
- Optionally 10KV surge protector can be integrated.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- High visual comfort.
- Colour tolerance max. 3 SDCM.
- Recommended mounting height 4-6mt depending on wattage selection.
- Pole-top installation on poles with ending part from Ø42 to Ø63mm.
- High efficiency up to 135lm/W.
- Astro dim option available upon request.
- Motion sensor can be integrated optionally.
- Apart from standart 4000K, 2700K, 3000K, 3500K, 5000K and 6500K CCT options are also available.

TR

- LED'li sokak aydınlatma armatürü.
- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- Silikon contalı.
- Dışarda kalan tüm metal parçalar paslanmaz çelikten.
- Tamperli cam.
- 10KV gücünde gerilim koruyucu entegre edilebilir.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Yüksek aydınlatma konforu.
- Renk toleransı max. 3 SDCM.
- Watt seçimine göre 4-6mt direk yüksekliklerinde kullanıma uygundur.
- Konsol iç çapı Ø42 - Ø63mm arası uyumludur.
- 135lm/W'a kadar ulaşan verimli yapı.
- Astro dim seçeneği mevcuttur.
- Alternatif olarak hareket sensörü entegre edilebilir.
- Standart 4000K ışık renginin yanında alternatif olarak 2700K, 3000K, 3500K, 5000K ve 6500K seçenekleri de mevcuttur.

Fener





PBS SASO CB LVD ENEC CE IP 66 IK08



A A+ A++




White = 01 Light Grey = 04 Textured Metallic Dark Grey = 05 Black = 03

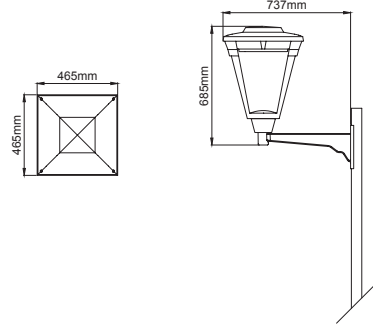

Application Notice / Uygulama Notu

Fener is mainly suitable for installation in medium traffic streets and pedestrian roads. High efficient optical structure enables up to 20mt pole spacing in a 6mt width standart street.

Fener orta trafik yoğunluğuna sahip cadde ve yaya yollarında tercih edilmektedir. Yüksek verimli optik yapısı sayesinde standart 6mt genişliğe sahip yollarda 20mt'ye kadar direk aralığını mümkün kılar.

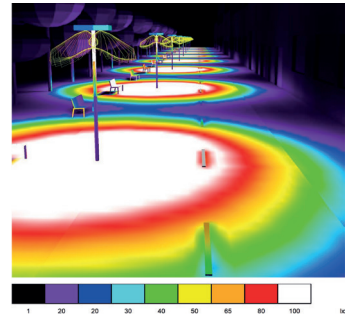

Ordering Code Example / Sipariş Kodu Örneği



* Code example / Kod örneği:



O07.ST.07975 . 60 . 740 . 05

1 2 3 4

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Colour / Ürün renk



Fener / 007.ST.07975

System Power / Sistem Gücü	40W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>70	4000K
Driving Current / Sürüş Akımı	265mA
Pole Distance / Direk Açıklığı (a)	16m
Pole Height / Direk Yüksekliği (h)	4m
Road Width / Yol Genişliği (L)	6m
Lighting Class / Aydınlatma Sınıfı	-
Optic Type / Optik Tipi : Maximizing pole distance / Maksimum direk aralığı	

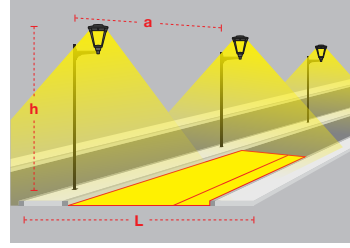

Fener / 007.ST.07975

System Power / Sistem Gücü	60W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>70	4000K
Driving Current / Sürüş Akımı	400mA
Pole Distance / Direk Açıklığı (a)	20m
Pole Height / Direk Yüksekliği (h)	6m
Road Width / Yol Genişliği (L)	6m
Lighting Class / Aydınlatma Sınıfı	-
Optic Type / Optik Tipi : Maximizing pole distance / Maksimum direk aralığı	

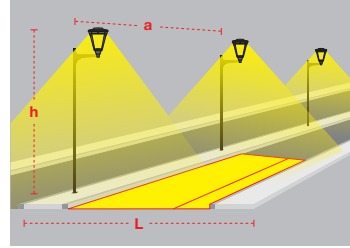

Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	O07.ST.07975.60.740.05
Family Name / Aile Adı	Fener
Material / Malzeme	Die-Cast Aluminium / Alüminyum Enjeksiyon
Lifetime LED / LED Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Asymmetric Streetlight LENS / Asimetrik Sokak Aydınlatma Lensi
Luminaire Maximum Power / Armatür Maksimum Güç	60W
Number of LEDs / Led Sayısı	48
PCB / Devre	24S2P
LED Type / Led Tipi	3535
CRI	70
Ambient Working Temperature / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +50°C
Protection Rating / Koruma	IP66


EN

- Street lighting system for use with LEDs.
- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Silicon gasket.
- All exterior parts are stainless steel.
- Tempered safety glass.
- Optionally 10KV surge protector can be integrated.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- High visual comfort.
- Colour tolerance max. 3 SDCM.
- Recommended mounting height 4-6mt depending on wattage selection.
- Pole-top installation on poles with ending part from Ø42 to Ø63mm.
- High efficiency up to 135lm/W.
- Astro dim option available upon request.
- Motion sensor can be integrated optionally.
- Apart from standart 4000K, 2700K, 3000K, 3500K, 5000K and 6500K CCT options are also available.

TR

- LED'li sokak aydınlatma armatürü.
- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- Silikon contalı.
- Dışarda kalan tüm metal parçalar paslanmaz çelikten.
- Tamperli cam.
- 10KV gücünde gerilim koruyucu entegre edilebilir.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Yüksek aydınlatma konforu.
- Renk toleransı max. 3 SDCM.
- Watt seçimine göre 4-6mt direk yüksekliklerinde kullanıma uygundur.
- Konsol iç çapı Ø42 - Ø63mm arası uyumludur.
- 135lm/W'a kadar ulaşan verimli yapı.
- Astro dim seçeneği mevcuttur.
- Alternatif olarak hareket sensörü entegre edilebilir.
- Standart 4000K ışık renginin yanında alternatif olarak 2700K, 3000K, 3500K, 5000K ve 6500K seçenekleri de mevcuttur.

Fener

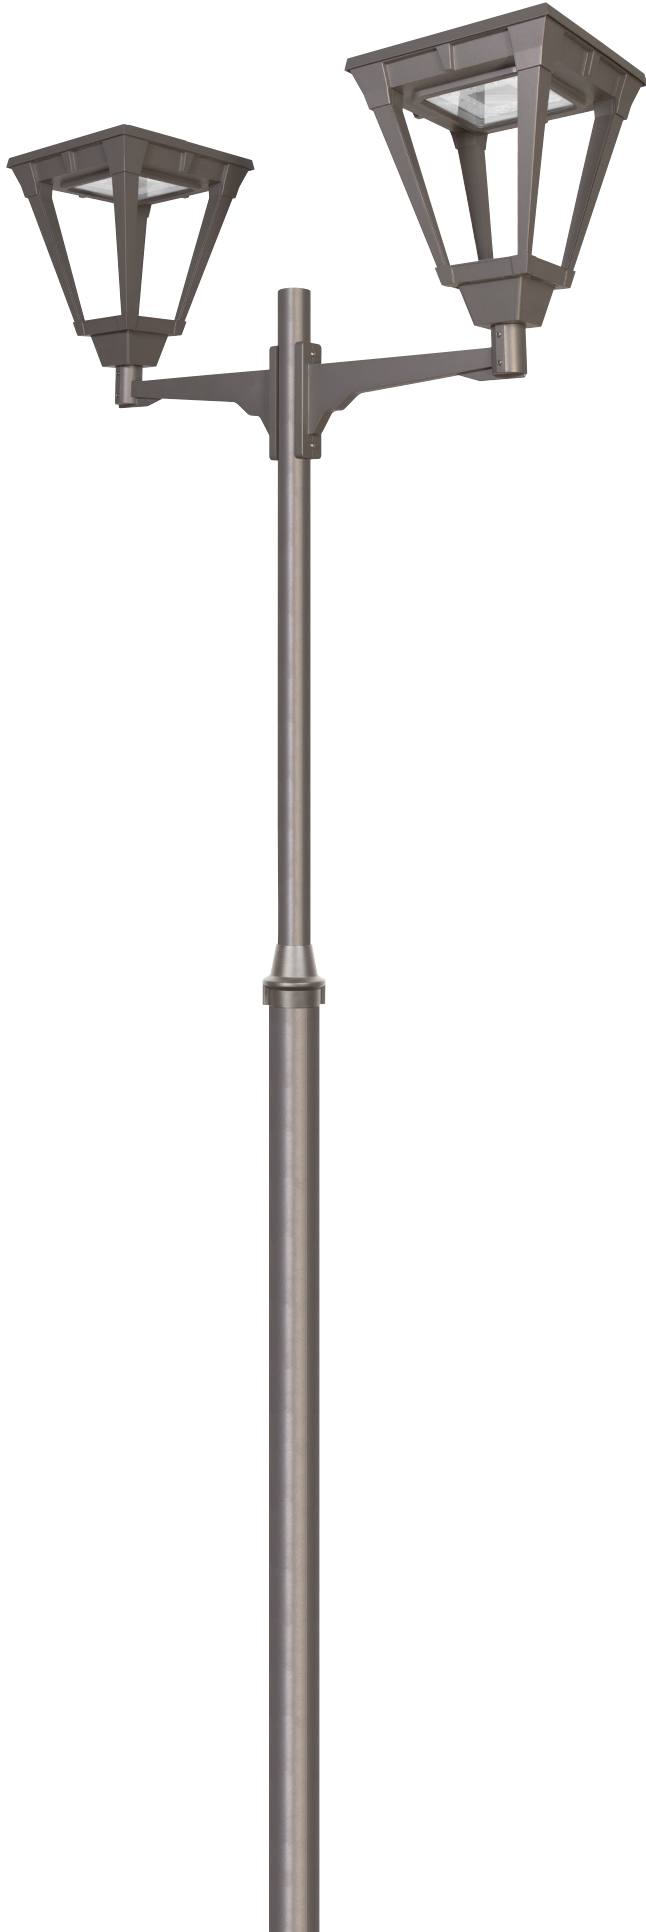




PBS SASO CB LVD ENEC CE IP 66 IK08



A A+ A++




White = 01 Light Grey = 04 Textured Metallic Dark Grey = 05 Black = 03

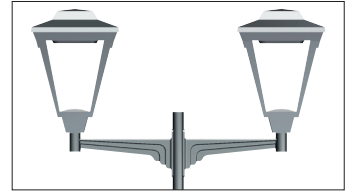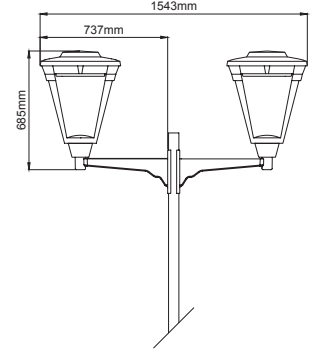

Application Notice / Uygulama Notu

Fener is mainly suitable for installation in medium traffic streets and pedestrian roads. High efficient optical structure enables up to 20mt pole spacing in a 12mt width standart street.

Fener orta trafik yoğunluğuna sahip cadde ve yaya yollarında tercih edilmektedir. Yüksek verimli optik yapısı sayesinde standart 12mt genişliğe sahip yollarda 20m'tye kadar direk aralığını mümkün kılar.

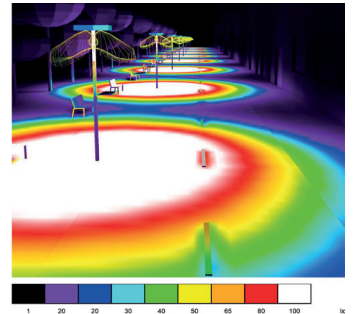

Ordering Code Example / Sipariş Kodu Örneği



* Code example / Kod örneği:



O07.ST.07980 . 120 . 740 . 05

1 2 3 4

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Colour / Ürün renk



Fener / 007.ST.07980

System Power / Sistem Gücü	2x40W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>70	4000K 2x5400lm
Driving Current / Sürüş Akımı	265mA
Pole Distance / Direk Açıklığı (a)	16m
Pole Height / Direk Yüksekliği (h)	4m
Road Width / Yol Genişliği (L)	6m
Lighting Class / Aydınlatma Sınıfı	-
Optic Type / Optik Tipi : Maximizing pole distance / Maksimum direk aralığı	

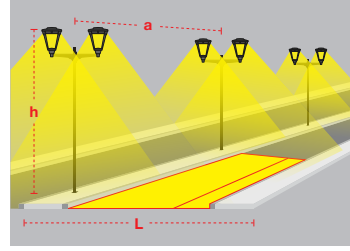

Fener / 007.ST.07980

System Power / Sistem Gücü	2x60W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>70	4000K 2x7860lm
Driving Current / Sürüş Akımı	400mA
Pole Distance / Direk Açıklığı (a)	20m
Pole Height / Direk Yüksekliği (h)	6m
Road Width / Yol Genişliği (L)	6m
Lighting Class / Aydınlatma Sınıfı	-
Optic Type / Optik Tipi : Maximizing pole distance / Maksimum direk aralığı	

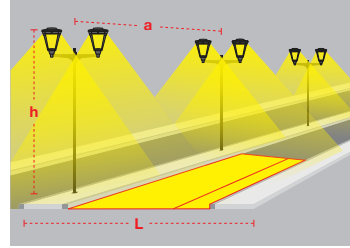

Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	O07.ST.07980.120.740.05
Family Name / Aile Adı	Fener
Material / Malzeme	Die-Cast Aluminium / Alüminyum Enjeksiyon
Lifetime LED / LED Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Asymmetric Streetlight LENS / Asimetrik Sokak Aydınlatma Lensi
Luminaire Maximum Power / Armatür Maksimum Güç	2x60W
Number of LEDs / Led Sayısı	2x48
PCB / Devre	24S2P
LED Type / Led Tipi	3535
CRI	70
Ambient Working Temperature / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +50°C
Protection Rating / Koruma	IP66

EN

- Street lighting system for use with LEDs.
- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Silicon gasket.
- All exterior parts are stainless steel.
- Tempered safety glass.
- Optionally 10KV surge protector can be integrated.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- High visual comfort.
- Colour tolerance max. 3 SDCM.
- Recommended mounting height 4-6mt depending on wattage selection.
- Pole-top installation on poles with ending part from Ø42 to Ø63mm.
- High efficiency up to 135lm/W.
- Astro dim option available upon request.
- Motion sensor can be integrated optionally.
- Apart from standart 4000K, 2700K, 3000K, 3500K, 5000K and 6500K CCT options are also available.

TR

- LED'li sokak aydınlatma armatürü.
- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- Silikon contalı.
- Dışarda kalan tüm metal parçalar paslanmaz çelikten.
- Tamperli cam.
- 10KV gücünde gerilim koruyucu entegre edilebilir.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Yüksek aydınlatma konforu.
- Renk toleransı max. 3 SDCM.
- Watt seçimine göre 4-6mt direk yüksekliklerinde kullanıma uygundur.
- Konsol iç çapı Ø42 - Ø63mm arası uyumludur.
- 135lm/W'a kadar ulaşan verimli yapı.
- Astro dim seçeneği mevcuttur.
- Alternatif olarak hareket sensörü entegre edilebilir.
- Standart 4000K ışık renginin yanında alternatif olarak 2700K, 3000K, 3500K, 5000K ve 6500K seçenekleri de mevcuttur.