


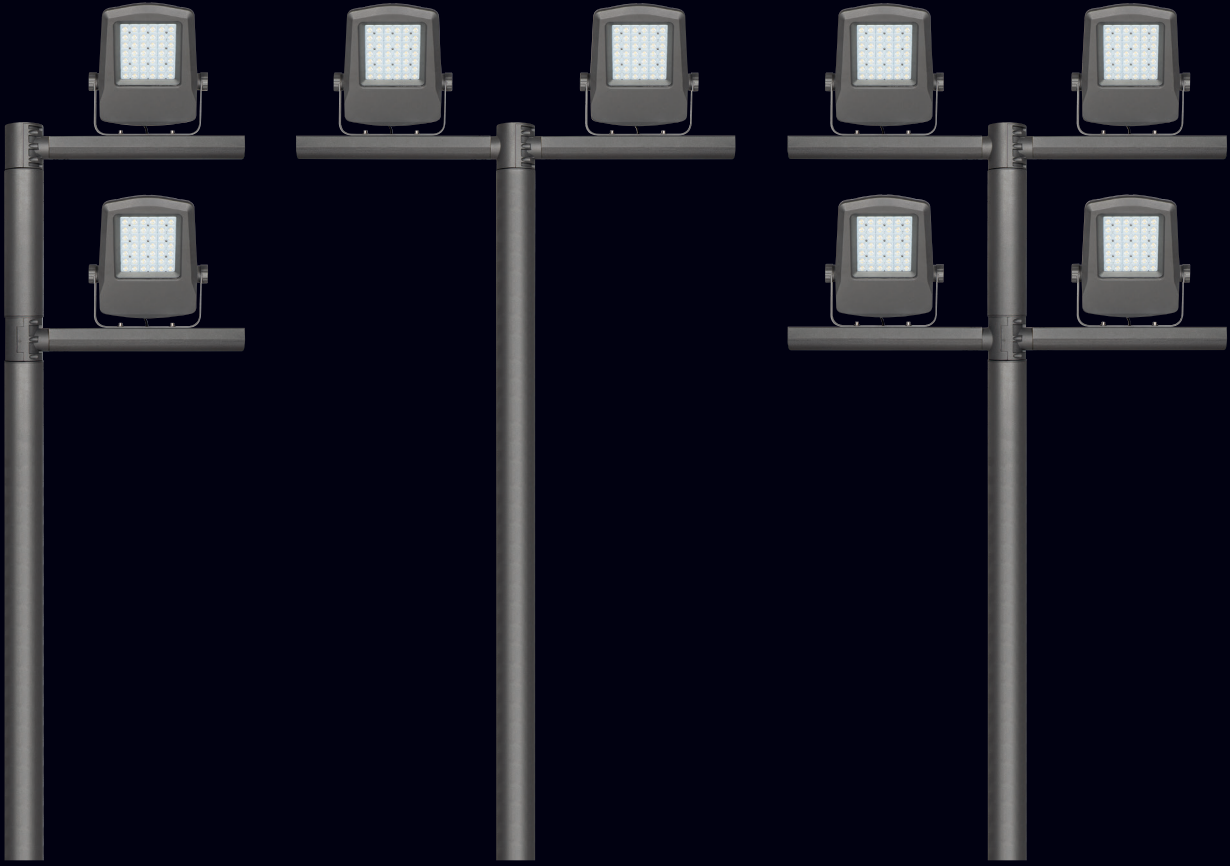


Multi Falcon ST

- Pole installation with single and double flange.
- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Silicon gasket.
- All exterior parts are stainless steel.
- Tempered safety glass.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- High visual comfort.
- Colour tolerance max. 3 SDCM.
- Recommended mounting height up to 8mt.
- DALI and 1-10V options available.

- Tekli ve çiftli adaptör ile direğe montaj seçeneği.
- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- Silikon contalı.
- Dışarda kalan tüm metal parçalar paslanmaz çelikten.
- Tamperli cam.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Yüksek aydınlatma konforu.
- Renk toleransı max. 3 SDCM.
- 8mt direk yüksekliğine kadar kullanımı uygundur.
- DALI ve 1-10V seçenekleri mevcuttur.

Multi Falcon ST

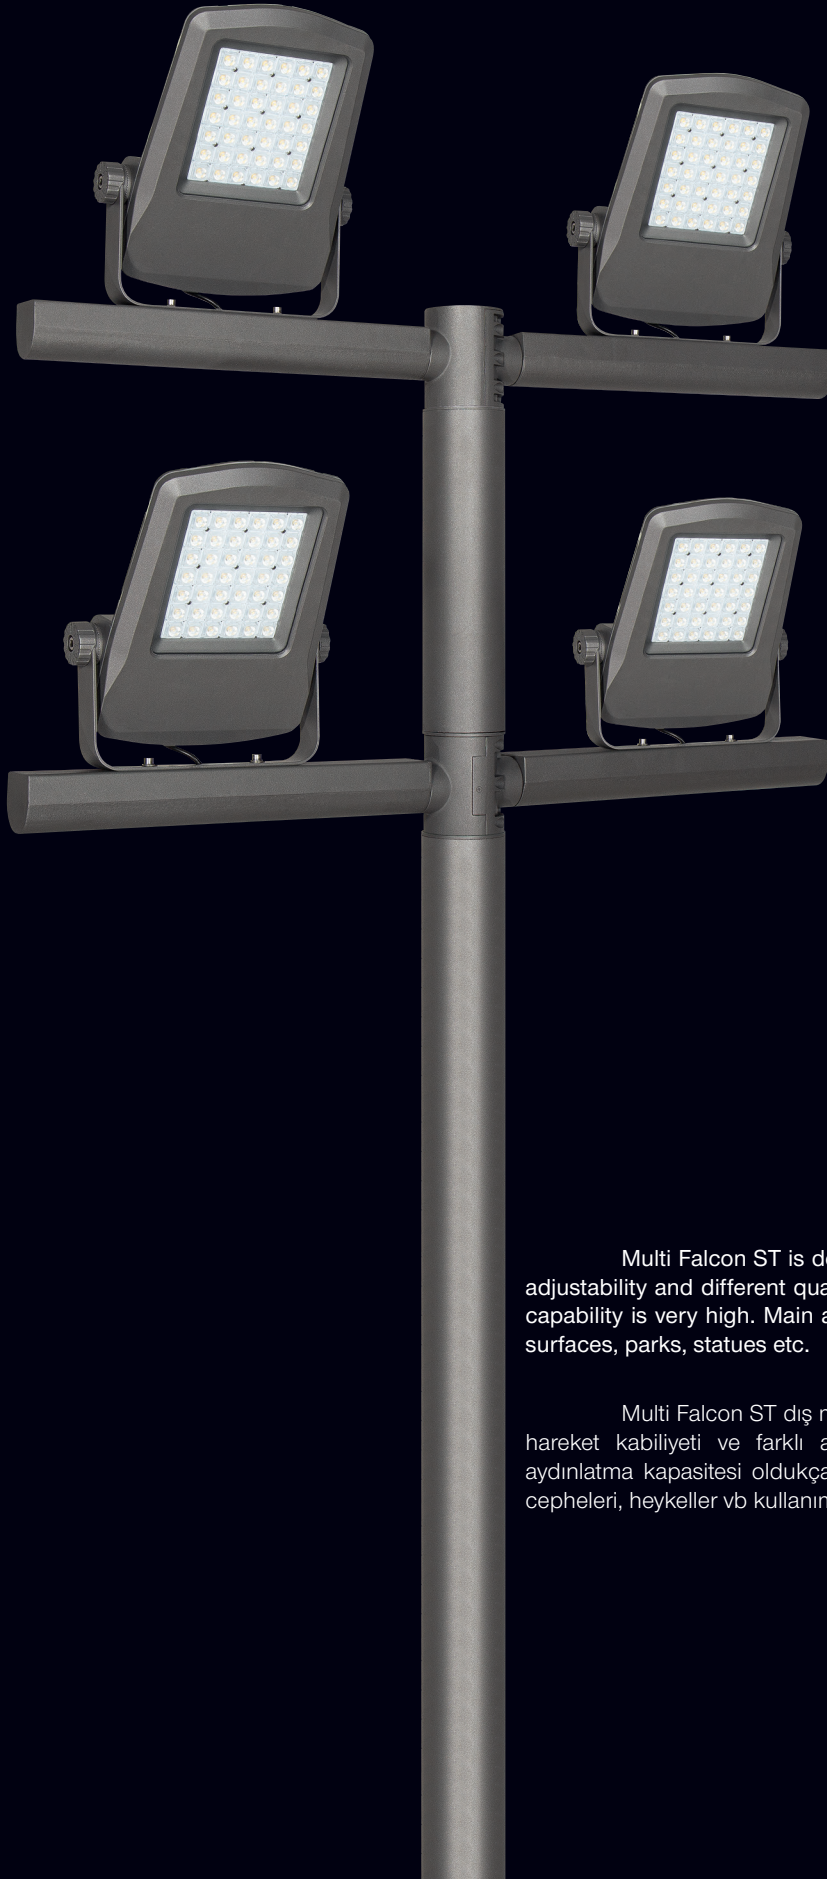

Multi Falcon ST is dedicated for urban illumination. Thanks to its adjustability and different quantity of floodlight combinations, illuminating capability is very high. Main areas of usage are streets, squares, building surfaces, parks, statues etc.

Multi Falcon ST dış mekan aydınlatması için tasarlanmıştır. Yüksek hareket kabiliyeti ve farklı adette projektör kombinasyonları sayesinde aydınlatma kapasitesi oldukça yüksektir. Caddeler, park ve bahçeler, bina cepheleri, heykeller vb kullanım alanlarına sahiptir.

Multi Falcon ST

Compositions / Versiyonlar



Pole with double floodlight and single flange.

Tekli adaptöre sahip çift projektörlü düz direk.




Pole with triple floodlight and single flange.

Tekli adaptöre sahip üç projektörlü düz direk.



Pole with quadruple floodlight and single flange.

Tekli adaptöre sahip dört projektörlü düz direk.

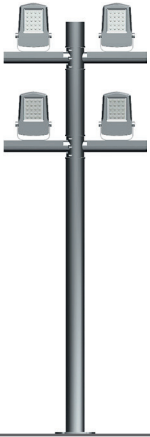

Pole with four floodlights and double flange.

Çiftli adaptöre sahip dört projektörlü düz direk.



Pole with six floodlights and double flange.

Çiftli adaptöre sahip altı projektörlü düz direk.




Pole with eight floodlights and double flange.

Çiftli adaptöre sahip sekiz projektörlü düz direk.

Multi Falcon ST

Compositions / Versiyonlar

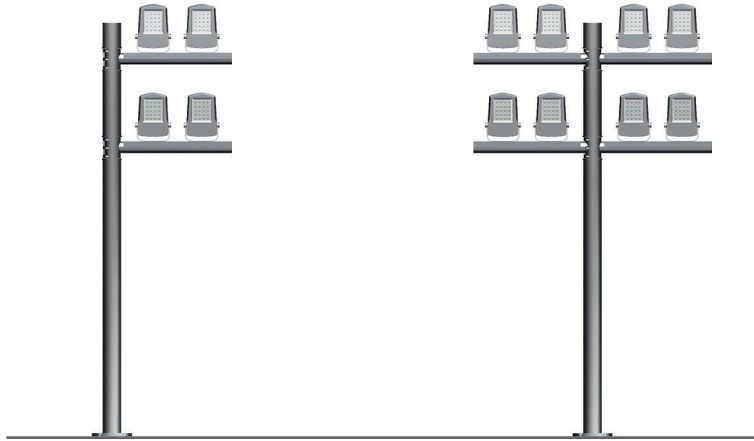

Pole with quadripole floodlight and single flange with longer arm.

Tekli adaptöre sahip dört projektörlü uzun konsollu düz direk.


Pole with eight floodlight and double flange with longer arm.

İkili adaptöre sahip sekiz projektörlü uzun konsollu düz direk.




System of the Multi Falcon ST is designed to install Falcon Midi to poles in different formations.


Multi Falcon ST, Falcon Midi projektörünü direğe farklı formasyonlarda uygulamayı sağlar.




15°



30°





60°

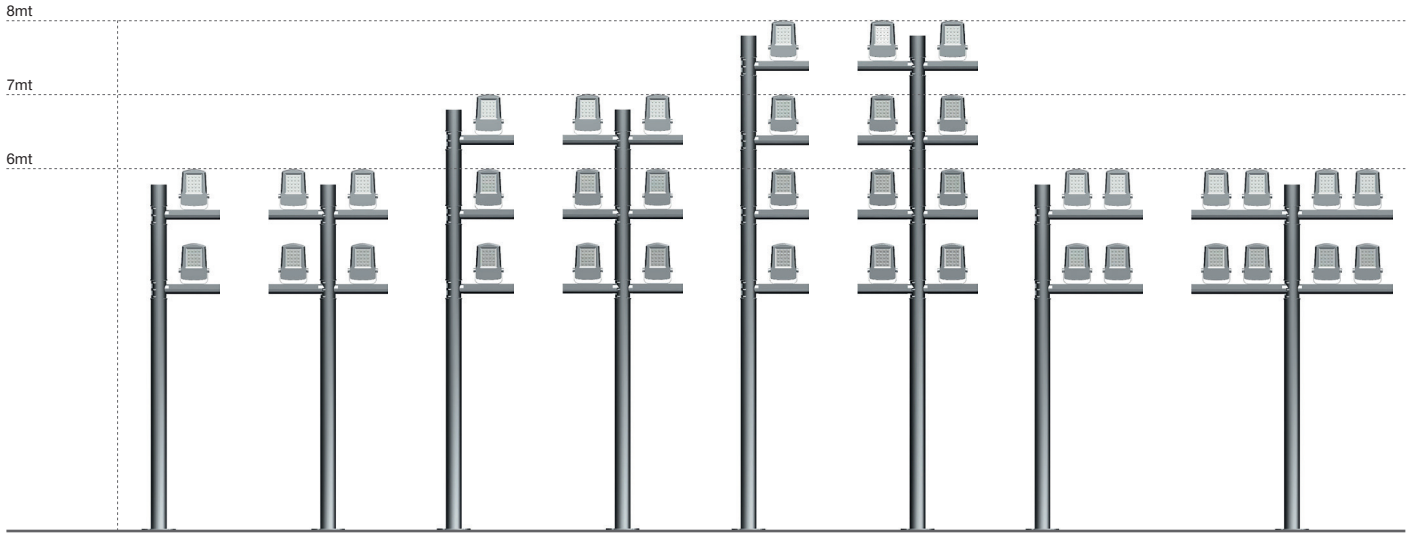

Advised pole heights for Multi Falcon ST is between 6-8mt height.

Multi Falcon ST için tavsiye edilen direk yükseklikleri 6-8mt arası değişmektedir.

Multi Falcon ST

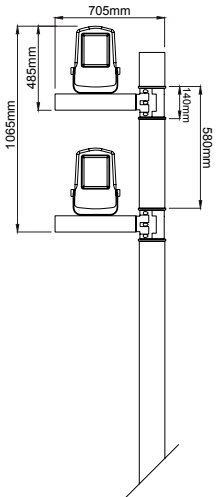

Multi Falcon ST / 007.ST.16412

LED	Power LED
System Power / Sistem Gücü	2x75W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K
	3000K
	3500K
	4000K
	5000K
Driving Current / Sürüş Akımı	1000mA
	Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği

Multi Falcon ST / 007.ST.16413

LED	Power LED
System Power / Sistem Gücü	3x75W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K
	3000K
	3500K
	4000K
	5000K
Driving Current / Sürüş Akımı	1000mA
	Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği



Multi Falcon ST / 007.ST.16414

LED	Power LED
System Power / Sistem Gücü	4x75W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K
	3000K
	3500K
	4000K
	5000K
Driving Current / Sürüş Akımı	1000mA
	Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği

Multi Falcon ST / 007.ST.16514

LED	Power LED
System Power / Sistem Gücü	4x75W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K
	3000K
	3500K
	4000K
	5000K
Driving Current / Sürüş Akımı	1000mA
	Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği

Multi Falcon ST



Multi Falcon ST / 007.ST.16424

LED	Power LED
System Power / Sistem Gücü	4x75W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K 4x9968
	3000K 4x10639
	3500K 4x10751
	4000K 4x11200
	5000K 4x11210
	6500K 4x10976
Driving Current / Sürüş Akımı	1000mA
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği	✓

Multi Falcon ST / 007.ST.16426

LED	Power LED
System Power / Sistem Gücü	6x75W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K 6x9968
	3000K 6x10639
	3500K 6x10751
	4000K 6x11200
	5000K 6x11210
	6500K 6x10976
Driving Current / Sürüş Akımı	1000mA
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği	✓

Multi Falcon ST / 007.ST.16428

LED	Power LED
System Power / Sistem Gücü	8x75W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K 8x9968
	3000K 8x10639
	3500K 8x10751
	4000K 8x11200
	5000K 8x11210
	6500K 8x10976
Driving Current / Sürüş Akımı	1000mA
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği	✓

Multi Falcon ST / 007.ST.16528

LED	Power LED
System Power / Sistem Gücü	8x75W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K 8x9968
	3000K 8x10639
	3500K 8x10751
	4000K 8x11200
	5000K 8x11210
	6500K 8x10976
Driving Current / Sürüş Akımı	1000mA
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği	✓