


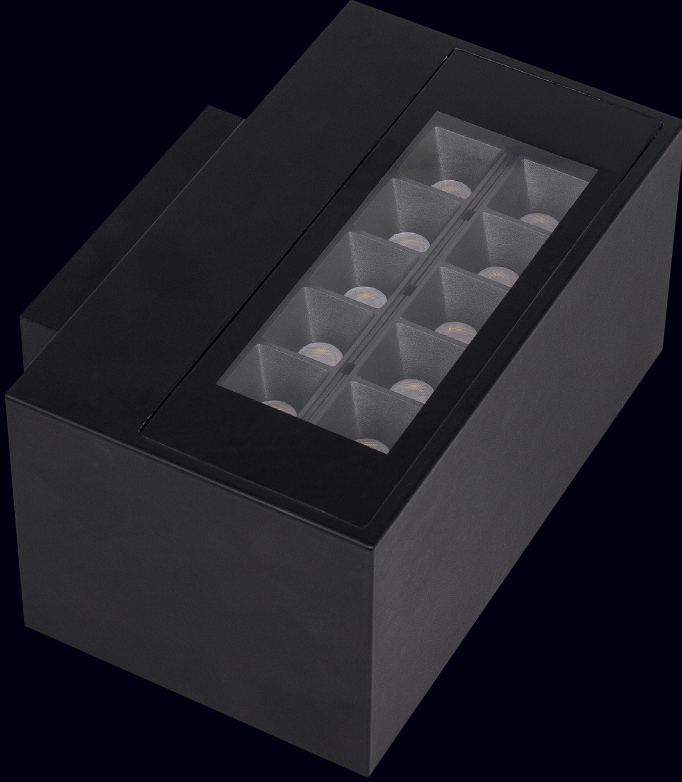

Cube

Rectangular outdoor lighting device with direct indirect illumination for walls. High efficient lens optic attachment with narrow, medium and wide beam angles.

Specially processed safety glass ensures IP65 protection rating and prevents dirt and water from accumulating on the luminaires.

EN


- Corrosion resistant die cast aluminium alloy.
- Installation with bracket on walls.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Medium and wide beam angles available.
- Convenient to be used with Power led.
- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K and 6500K.
- Thermal shock resistant safety glass.
- Weatherproof and durable silicone rubber gasket.
- Ultraviolet stabilized polyester powder coat finish in white, black, dark gray and light gray finish.
- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt spray fog.
- All external screws are stainless steel.
- High colour consistency: <3 SDCM
- L80 B10 50000hrs and five years warranty.

Dikdörtgen formu, iki yöne ışık çıkışı sağlayan dış aydınlatma duvar aplik armatürü. Dar, orta ve geniş açı seçeneklerine sahip yüksek verimli lens optikli.



IP65 korumasını sağlayan koruma camı sayesinde su, kir vb dış ortam etkenlerin armatürü etkilemesi engellenir.

TR


- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde.
- Duvara braketli montaj sistemine sahiptir.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.
- Power Led ile kullanıma uygundur.
- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K ve 6500K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- Termal şoka dayanıklı tamperli cam.
- Su geçirmezliği sağlayan silikon conta.
- Ultraviyole ışımaya dayanıklı beyaz, açık gri, antrasit gri ve siyah elektrostatik toz boyalı.
- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı gövde.
- Tüm dış civatalar paslanmaz çelik.
- Yüksek LED renk uyumu: <3 SDCM
- L80 B10 50000 saat ve beş yıl garanti.

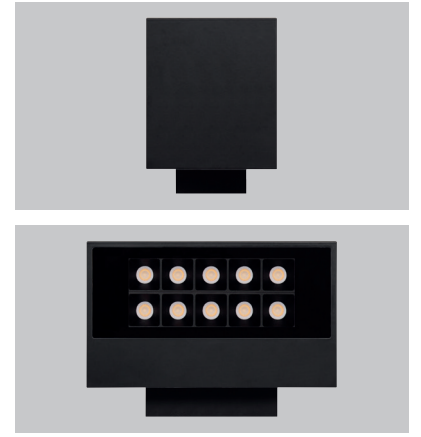

5 / Product Color / Ürün Renk

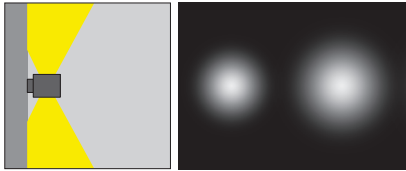

Technical Drawing / Teknik Çizim

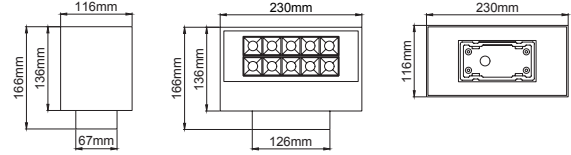

Cube / O07.WA.06090



Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
2x12W	CRI>80	O07.WL.06090 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	1818
			3000K	1842
			3500K	1924
			4000K	1968
			5000K	1988
			6500K	2010

* Code example / Kod örneği:

O07.WA.06090 . 24 . 827 . ME . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin	4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk
24	2x12W - 3500mA	827	CRI>80 - 2700K	ME	30° - Medium	01	white
		830	CRI>80 - 3000K	FL	60° - Flood	02	ral 9010
		835	CRI>80 - 3500K			03	black
		840	CRI>80 - 4000K			04	gray
		850	CRI>80 - 5000K			05	dark gray
		865	CRI>80 - 6500K			06	special color