


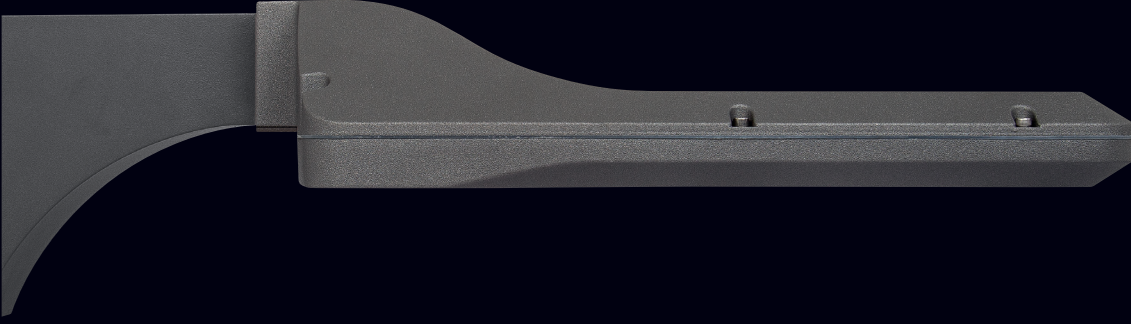

Falcon Aplique

Key advantages

- Falcon Aplique's highly distinctive, organic design enables it to be incorporated flexibly onto all types of architectural building surfaces.
- Easy to install on the wall via aesthetic fixation arm.
- The body is protected by a special antioxidizing treatment for a higher resistance against aggressive agents. Salt spray test being applied to ensure stability of finishing.
- The heat generated by the light source is dissipated by means of a passive cooling system.

Kilit Avantajları

- Falcon Aplique'nin benzersiz tasarımı ve estetik braketi sayesinde bina cephelerine sıkça uygulanmaktadır.
- Pratik montaj ayağı ile duvara kolayca montaj edilebilir.
- Gövde boyası oksitlenmeye karşı özel korumalıdır. Armatürler tuz testi ile oksitlenmeye karşı koruma tip testine tabi tutulmaktadır.
- Pasif soğutucu sistemine sahiptir.


EN

- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Installation with bracket on walls.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with internal cooling pins.
- Spot, medium, wide, wide flood and oval beam angles available.
- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K and 6500K.
- Internal silicon gaskets ensure IP protection.
- All external screws are stainless steel.
- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt spray fog.
- Up to 152lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Stainless steel cable gland and mains cable provided with IP68 socket.
- L80 B10 50000hrs and five years warranty.

TR

- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- Braketli duvara montaj sistemine sahiptir.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- İç soğutma pinlerine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Dar, orta, geniş, çok geniş ve oval açılı seçenekleri mevcuttur.
- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K ve 6500K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- Silikon contalar ile IP koruması sorunsuz sağlanır.
- Tüm dış vidalar paslanmazdır.
- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuzla dayanıklı.
- 152lm/W'a kadar ulaşan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Armatürde paslanmaz kablo rekoru kullanılmaktadır ve 220V ana şebeke kablosunda IP68 korumalı konektör bulunmaktadır.
- L80 B10 50000 saat ve beş yıl garanti.

Falcon Aplique

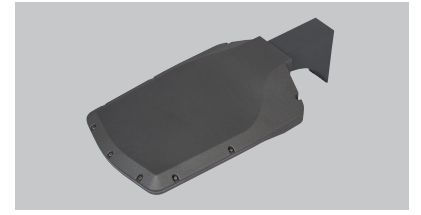

5 / Product Color / Ürün Renk



White = 01





Light Gray = 04




Textured Metallic
Dark Gray = 05



Black = 03

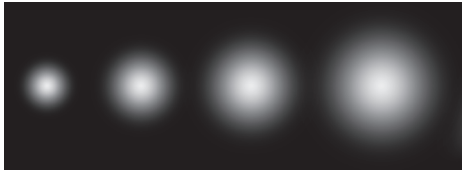

Technical Drawing / Teknik Çizim



Falcon Aplique / O07.WA.16420



Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
50W	CRI>80	O07.WA.16420 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	6748
			3000K	7202
			3500K	7278
			4000K	7582
			5000K	7589
			6500K	7430

* Code example / Kod örneği:

O07.WA.16420 . 50 . 827 . SP . 01

1- Product code / Armatür kodu

2- Power / Güç

3- CRI / Kelvin

4- Reflector angle / Reflektör açısı

5- Colour / Ürün renk

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin	4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk
50	50W - 700mA	827	CRI>80 - 2700K	SP	20° - Spot	01	white
		830	CRI>80 - 3000K	ME	25° - Medium	02	ral 9010
		835	CRI>80 - 3500K	FL	49° - Flood	03	black
		840	CRI>80 - 4000K	WF	90° - Wide Flood	04	gray
		850	CRI>80 - 5000K			05	dark gray
		865	CRI>80 - 6500K			06	special color