


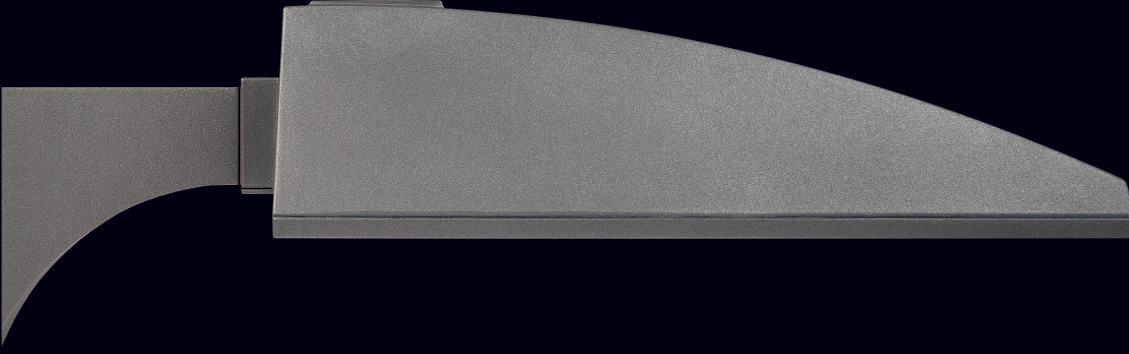

Parklot Applique

Key advantages

- Excellent light distribution enables widest luminaire distance.
- High thermal performance; product design optimised to ensure cool running of LEDs.
- LOR > 90 Miro Silver reflector in combination with highest lumen/watt COB led maximizes the efficiency of the fitting.
- COB LED and driver is thermally optimized that ensures long life time.
- High efficient asymmetric optic characterize the fixture to be perfect option for illumination of the surfaces.
- Suitable for mounting heights 4-8mt. Widely preferred for illuminating paths, streets and pedestrian zones from the wall.

EN

- Corrosion resistant die cast aluminium alloy.
- Installation with bracket on walls.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Single asymmetric light distribution.
- Convenient to be used with COB led.
- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and 5000K.
- Thermal shock resistant safety glass.
- Weatherproof and durable silicone rubber gasket.
- Ultraviolet stabilized polyester powder coat finish in white, black, dark gray and light gray finish.
- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt spray fog.
- All external screws are stainless steel.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Up to 123lm/W efficiency.
- L80 B10 50000hrs and five years warranty.


Kilit Avantajları

- Mükemmel ışık dağılımı sayesinde armatür mesafesi maksimuma çıkarılır.
- Yüksek performanslı termal soğutucu ile maksimum led ömrü.
- LOR > 90 değerine sahip miro silver reflektör ile en yüksek lümen/watt değerlerine sahip COB led birleşimi armatürü verimli kılar.
- COB led ve trafo optimal ısı değerlerinde çalışarak armatürün uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Yüksek verimli asimetrik optik çözümü sayesinde dış mekan yüzeylerini etkili şekilde aydınlatır.
- 4-8mt yüksekliğe kadar kullanılabilir. Özellikle duvardan yürüyüş yollarını, cadde ve sokakları aydınlatmak için tercih edilir.

TR

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde.
- Duvara braketli montaj sistemine sahiptir.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Tek asimetrik ışık çıkışı.
- COB Led ile kullanıma uygundur.
- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 5000K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- Termal şoka dayanıklı tamperli cam.
- Su geçirmezliği sağlayan silikon conta.
- Ultraviyole ışımaya dayanıklı beyaz, açık gri, antrasit gri ve siyah elektrostatik toz boyalı.
- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı gövde.
- Tüm dış civatalar paslanmaz çelik.
- Yüksek LED renk uyumu: <3 SDCM
- 123lm/W'a kadar ulaşan verim.
- L80 B10 50000 saat ve beş yıl garanti.

Parklot Aplique

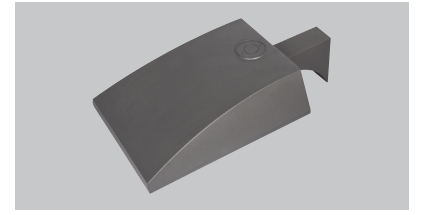

5 / Product Color / Ürün Renk



White = 01




Light Gray = 04




Textured Metallic
Dark Gray = 05



Black = 03



Technical Drawing / Teknik Çizim



Parklot Aplique / O07.WA.16940



Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
50W	CRI>80	O07.WA.16940 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	5612
			3000K	5750
			3500K	5952
			4000K	6160
			5000K	6591
			6500K	X

* Code example / Kod örneği:

O07.WA.16940 . 50 . 827 . ASM . 01

1 2 3 4 5

1- Product code / Armatür kodu

2- Power / Güç

3- CRI / Kelvin

4- Reflector angle / Reflektör açısı

5- Colour / Ürün renk

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin	4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk
50	50W - 1200mA	827	CRI>80 - 2700K	 ASM	Asymmetric	 01	white
40	40W - 1050mA	830	CRI>80 - 3000K			 02	ral 9010
		835	CRI>80 - 3500K			 03	black
		840	CRI>80 - 4000K			 04	gray
		850	CRI>80 - 5000K			 05	dark gray
						 06	special color