




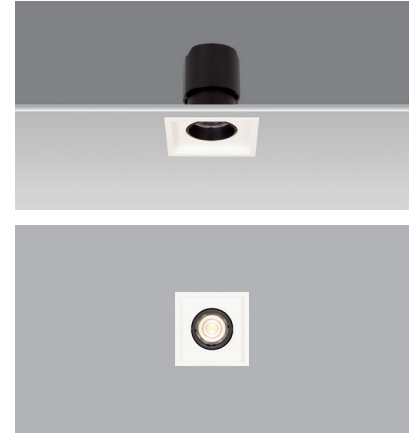


5 / Product Color / Ürün Renk



Technical Drawing / Teknik Çizim



4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı



Miniflux / I01.MLR.12001



* Code example / Kod örneği:

I01.MLR.12001 . 27 . 827 . SS . 01

1 2 3 4 5

1- Product code / Armatür kodu

2- Power / Güç

3- CRI / Kelvin

4- Reflector angle / Reflektör açısı

5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
27W	CRI>80	I01.MLR.12001 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	3585
			3000K	3670
			3500K	3672
			4000K	3674
			5000K	3747
	CRI>90	I01.MLR.12001 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	3351
			3000K	3430
			3500K	3432
			4000K	3434
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLR.12001 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	2680
			3000K	2744
			4000K	2747

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin	4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk
27	27W - 700mA	827	CRI>80 - 2700K	   	SS	17° - Super Spot	     
		830	CRI>80 - 3000K		SP	23° - Spot	
		835	CRI>80 - 3500K		ME	34° - Medium	
		840	CRI>80 - 4000K		WF	55° - Wide Flood	
		850	CRI>80 - 5000K				
		927	CRI>90 - 2700K				
		930	CRI>90 - 3000K				
		935	CRI>90 - 3500K				
		940	CRI>90 - 4000K				
		9827	CRI>98 - 2700K				
		9830	CRI>98 - 3000K				
		9840	CRI>98 - 4000K				