



Etange


Simple IP66 design with high efficient LED module system able to replace traditional 1x28/36 and 2x28/36W T5 and T8 tubes in Etange. Opal diffuser in front provides purely homogen light output.

Widely preferred in carparks and industrial areas. Plastic clips system to fix front diffuser to main body.

Basit ve pratik IP kasa tasarımı yüksek verimli LED modülleri ile birleşerek Etange ürününü ortaya çıkardı. Konvansyonel 1x28/36 ve 2x28/36W T5 ve T8 ampullü armatürlerin yerine rahatlıkla tercih edilebilir. Ön tarafında yer alan opal difüzör saf ve homojen ışık çıkışı sağlar.

Yaygın olarak otoparklarda ve endüstriyel alanlarda tercih edilir. Ön difüzör kapağı ana gövdeye sabitlemek için plastik kilitleme sistemi.

Etange

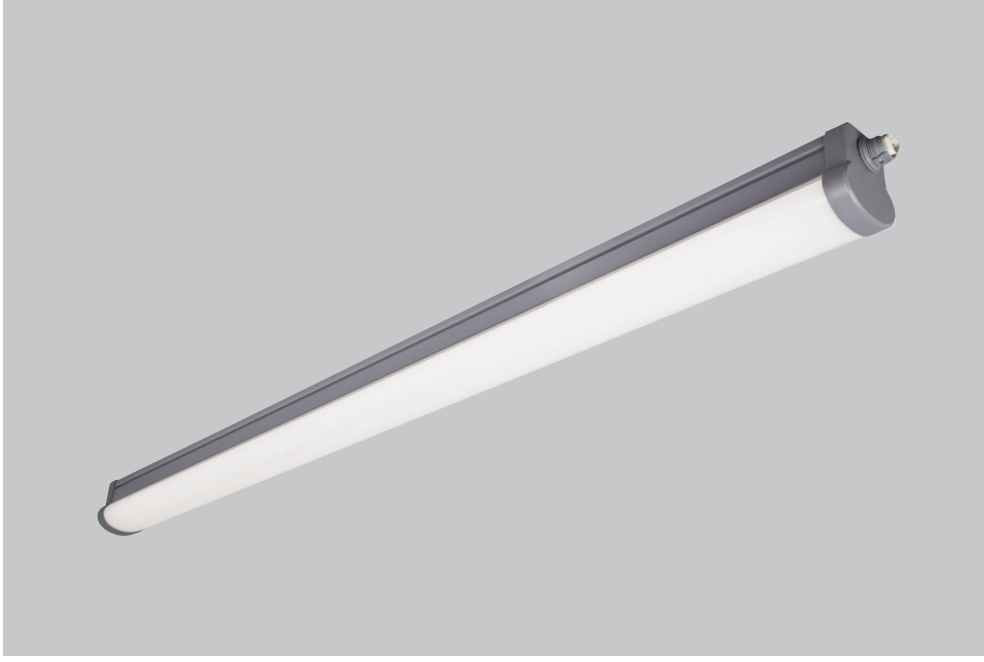


* Code example / Kod örneği:

O07.LL.19335 . 1224 . 20 . 830 . 01


- 1- Product code / Armatür kodu
2- Length / Uzunluk
3- Power / Güç
4- CRI / Kelvin
5- Colour / Ürün renk
6- Control type / Kontrol tipi



Beam Angle / Işık Açısı



Technical Drawing / Teknik Çizim

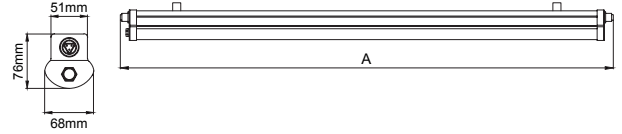

Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	O07.LL.19335.1224.20.830.01
Family Name / Aile Adı	Etange
Material / Malzeme	Extruded PC Body / Çekme Polikarbon Gövde
Form / Biçim	Linear / Lineer
Profile Width / Profil Geniřlięi	68mm
Profile Height / Profil Yükseklięi	76mm
Installation Type / Kurulum Türü	Suspending, Surface Mounted and Track Mounted / Sarkıt, Sıvaüstü ve Raya Monteli
Efficiency / Verimlilik	>107lm/W
CRI	80
Light Distribution / Işık Dağılımı	Symmetric Wide Flood / Simetrik Geniş Açılı
Protection Rating / Koruma Sınıfı	20
Lifetime / Armatür Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Opal Diffuser / Opal Pleksi

EN

- Polycarbonate PMMA body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
- Opal diffuser.
- Emergency kit system can be integrated.
- Easy mounting by practical metal clips.
- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K and 6500K.
- Weatherproof and durable silicone rubber gasket.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Up to 105lm/W efficiency.

TR

- Polikarbonat PMMA gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Akıllı soęutma tasarımı.
- 1-10V, DALI ve switch dim seęenekleri bulunmaktadır.
- Opal difüzör.
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
- Metal klipsler sayesinde kolay montaj edilebilir.
- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K ve 6500K renk sıcaklıęı seęenekleri mevcuttur.
- Su geçirmezlięi saęlayan silikon conta.
- Yüksek LED renk uyumu: <3 SDCM
- 105lm/W'a kadar ulaşan verim.

Etange / 007.LL.19335

Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	20W 125mA lm	40W 250mA lm
1224mm	CRI>80	007.LL.19335 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1931	3632
			3000K	1993	3748
			3500K	2023	3806
			4000K	2101	3952
			5000K	2132	4010
			6500K	-	-
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	25W 125mA lm	50W 250mA lm
1524mm	CRI>80	007.LL.19335 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2389	4467
			3000K	2466	4610
			3500K	2504	4681
			4000K	2600	4860
			5000K	2638	4931
			6500K	-	-

(...) / Complete Code / Komple Kod	2	Lenght / Uzunluk (A)	3	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	4	CRI / Kelvin	5	Product Color / Ürün Renk
	1224mm	20W	20W (Direct) - 125mA 40W (Direct) - 250mA	827	CRI>80 - 2700K			01 white
		40W						02 ral 9010
	1524mm	25W	25W (Direct) - 125mA 50W (Direct) - 250mA	830	CRI>80 - 3000K			03 black
		50W		835	CRI>80 - 3500K			04 gray
				840	CRI>80 - 4000K			05 dark gray
				850	CRI>80 - 5000K			06 special color
				865	CRI>80 - 6500K			




* Code example / Kod örneği:

O07.LL.19340 . 1224 . 20 . 830 . 01


- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Length / Uzunluk
- 3- Power / Güç
- 4- CRI / Kelvin
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Control type / Kontrol tipi



Beam Angle / Işık Açısı



Technical Drawing / Teknik Çizim



Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	O07.LL.19340.1224.20.830.01
Family Name / Aile Adı	Etange
Material / Malzeme	Cast PC Body / Baskı Polikarbon Gövde
Form / Biçim	Linear / Lineer
Profile Width / Profil Geniřlięi	92mm
Profile Height / Profil Yükseklięi	90mm
Installation Type / Kurulum Türü	Suspending, Surface Mounted and Track Mounted / Sarkıt, Sıvaüstü ve Raya Monteli
Efficiency / Verimlilik	>120lm/W
CRI	80
Light Distribution / Işık Dağılımı	Symmetric Wide Flood / Simetrik Geniş Açılı
Protection Rating / Koruma Sınıfı	20
Lifetime / Armatür Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Opal Diffuser / Opal Pleksi

EN

- Polycarbonate PMMA body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
- Opal diffuser.
- Emergency kit system can be integrated.
- Easy mounting by practical metal clips.
- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K and 6500K.
- Weatherproof and durable silicone rubber gasket.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Up to 120lm/W efficiency.

TR

- Polikarbonat PMMA gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Akıllı soęutma tasarımı.
- 1-10V, DALI ve switch dim seęenekleri bulunmaktadır.
- Opal difüzör.
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
- Metal klipsler sayesinde kolay montaj edilebilir.
- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K ve 6500K renk sıcaklıęı seęenekleri mevcuttur.
- Su geçirmezlięi saęlayan silikon conta.
- Yüksek LED renk uyumu: <3 SDCM
- 120lm/W'a kadar ulaşan verim.



Etange / 007.LL.19340

Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	20W 125mA lm	40W 250mA lm
1224mm	CRI>80	007.LL.19340 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2207	4072
			3000K	2277	4202
			3500K	2312	4267
			4000K	2401	4430
			5000K	2436	4495
			6500K	-	-
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	25W 125mA lm	50W 250mA lm
1524mm	CRI>80	007.LL.19340 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2741	5018
			3000K	2828	5179
			3500K	2872	5259
			4000K	2982	5460
			5000K	3026	5540
			6500K	-	-

(...) / Complete Code / Komple Kod	2	Lenght / Uzunluk (A)	3	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	4		CRI / Kelvin	5	Product Color / Ürün Renk
		1224mm	20W 40W	20W (Direct) - 125mA 40W (Direct) - 250mA	827	CRI>80 - 2700K		01	white
		1524mm	25W 50W	25W (Direct) - 125mA 50W (Direct) - 250mA	830	CRI>80 - 3000K		02	ral 9010
					835	CRI>80 - 3500K		03	black
					840	CRI>80 - 4000K		04	gray
					850	CRI>80 - 5000K		05	dark gray
					865	CRI>80 - 6500K		06	special color



Etange

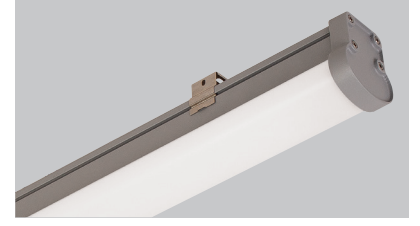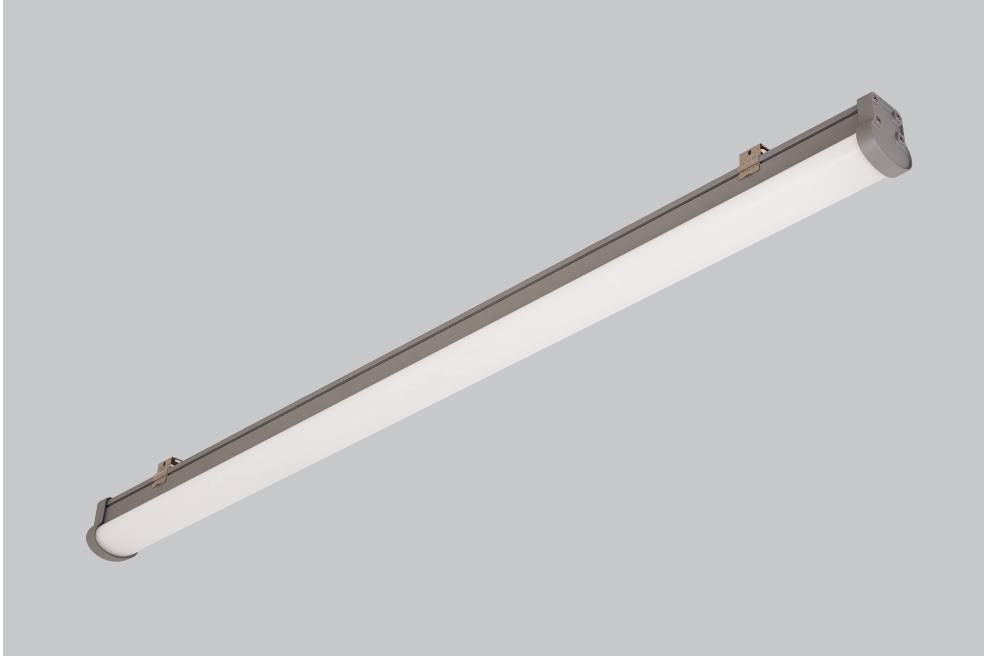

* Code example / Kod örneği:

O07.LL.19345 . 1274 . 20 . 830 . 01

1- Product code / Armatür kodu

2- Length / Uzunluk

3- Power / Güç


4- CRI / Kelvin

5- Colour / Ürün renk


6- Control type / Kontrol tipi



Beam Angle / Işık Açısı



Technical Drawing / Teknik Çizim



Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	O07.LL.19345.1274.20.830.01
Family Name / Aile Adı	Etange
Material / Malzeme	Aluminium Profile / Alüminyum Profil
Form / Biçim	Linear / Lineer
Profile Width / Profil Geniřlięi	73mm
Profile Height / Profil Yükseklięi	81mm
Installation Type / Kurulum Türü	Suspending, Surface Mounted and Track Mounted / Sarkıt, Sıvaüstü ve Raya Monteli
Efficiency / Verimlilik	>128lm/W
CRI	80
Light Distribution / Işık Dağılımı	Symmetric Wide Flood / Simetrik Geniş Açılı
Protection Rating / Koruma Sınıfı	20
Lifetime / Armatür Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Opal Diffuser / Opal Pleksi

EN

- Aluminium body PMMA diffuser.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
- Opal diffuser.
- Emergency kit system can be integrated.
- Easy mounting by practical metal clips.
- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and 5000K.
- Weatherproof and durable silicone rubber gasket.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Up to 126lm/W efficiency.

TR



- Alüminyum gövde PMMA pleksi.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
- Opal difüzör.
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
- Metal klipsler sayesinde kolay montaj edilebilir.
- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 5000K renk sıcaklıęı seçenekleri mevcuttur.
- Su geçirmezlięi saęlayan silikon conta.
- Yüksek LED renk uyumu: <3 SDCM
- 126lm/W'a kadar ulaşan verim.

Etange / 007.LL.19345

Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	20W 125mA lm	40W 250mA lm
1274mm	CRI>80	007.LL.19345 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2356	4504
			3000K	2432	4648
			3500K	2469	4720
			4000K	2564	4900
			5000K	2601	4972
			6500K	-	-
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	25W 125mA lm	50W 250mA lm
1574mm	CRI>80	007.LL.19345 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2920	5561
			3000K	3013	5739
			3500K	3060	5827
			4000K	3177	6050
			5000K	3224	6139
			6500K	-	-

(...) / Complete Code / Komple Kod	2	Lenght / Uzunluk (A)	3	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	4	CRI / Kelvin	5	Product Color / Ürün Renk
		1274mm	20W	20W (Direct) - 125mA	827	CRI>80 - 2700K		01 white
			40W	40W (Direct) - 250mA				02 ral 9010
		1574mm	25W 50W	25W (Direct) - 125mA 50W (Direct) - 250mA	830	CRI>80 - 3000K		03 black
					835	CRI>80 - 3500K		04 gray
					840	CRI>80 - 4000K		05 dark gray
					850	CRI>80 - 5000K		06 special color
					865	CRI>80 - 6500K		

Etange

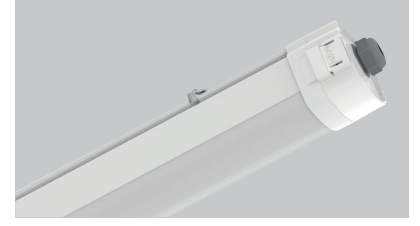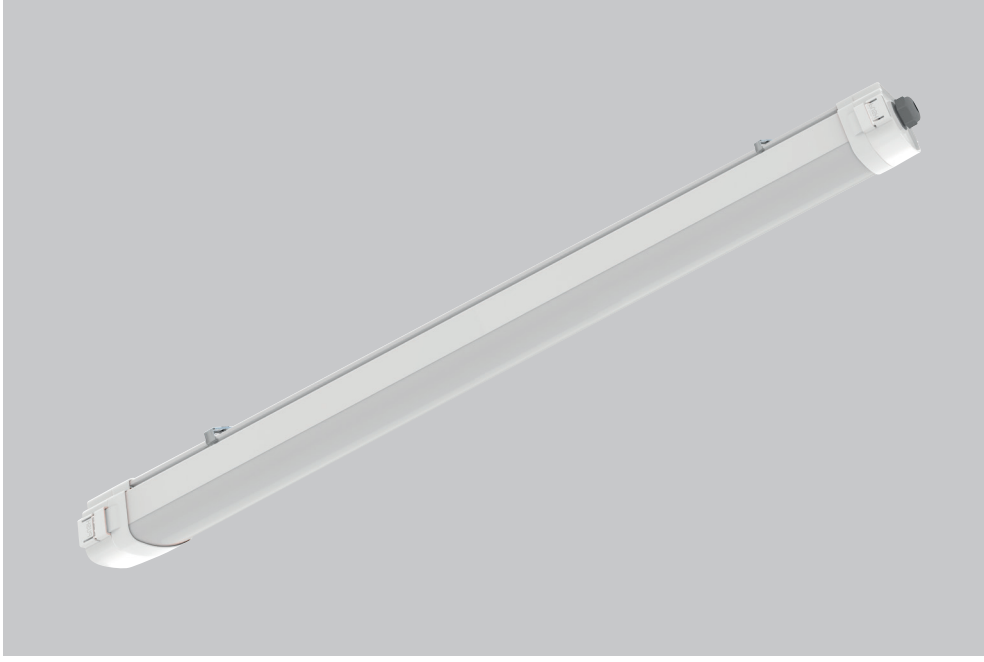


* Code example / Kod örneği:

O07.LL.19350 . 1274 . 20 . 830 . 01


- 1- Product code / Armatür kodu
2- Length / Uzunluk
3- Power / Güç
4- CRI / Kelvin
5- Colour / Ürün renk
6- Control type / Kontrol tipi



Beam Angle / Işık Açısı



Technical Drawing / Teknik Çizim

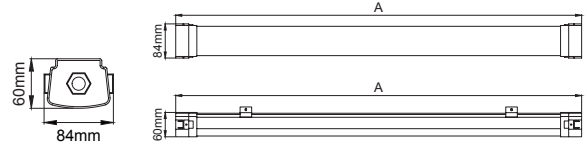

Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	O07.LL.19350.1274.20.830.01
Family Name / Aile Adı	Etange
Material / Malzeme	Extruded PC Body / Çekme Polikarbon Gövde
Form / Biçim	Linear / Lineer
Profile Width / Profil Geniřlięi	73mm
Profile Height / Profil Yükseklięi	81mm
Installation Type / Kurulum Türü	Suspending, Surface Mounted and Track Mounted / Sarkıt, Sıvaüstü ve Raya Monteli
Efficiency / Verimlilik	>120lm/W
CRI	80
Light Distribution / Işık Dağılımı	Symmetric Wide Flood / Simetrik Geniş Açılı
Protection Rating / Koruma Sınıfı	20
Lifetime / Armatür Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Opal Diffuser / Opal Pleksi

EN

- Polycarbonate PMMA body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
- Opal diffuser.
- Emergency kit system can be integrated.
- Easy mounting by practical metal clips.
- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and 5000K.
- Weatherproof and durable silicone rubber gasket.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Up to 120lm/W efficiency.

TR

- Polikarbonat PMMA gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Akıllı soęutma tasarımı.
- 1-10V, DALI ve switch dim seęenekleri bulunmaktadır.
- Opal difüzör.
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
- Metal klipsler sayesinde kolay montaj edilebilir.
- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 5000K renk sıcaklıęı seęenekleri mevcuttur.
- Su geçirmezlięi saęlayan silikon conta.
- Yüksek LED renk uyumu: <3 SDCM
- 120lm/W'a kadar ulaşan verim.

Etange / 007.LL.19350

Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	20W 125mA lm	40W 250mA lm
1224mm	CRI>80	007.LL.19350 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2207	4072
			3000K	2277	4202
			3500K	2312	4267
			4000K	2401	4430
			5000K	2436	4495
			6500K	-	-
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	25W 125mA lm	50W 250mA lm
1524mm	CRI>80	007.LL.19350 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2741	5018
			3000K	2828	5179
			3500K	2872	5259
			4000K	2982	5460
			5000K	3026	5540
			6500K	-	-

(...) / Complete Code / Komple Kod	2	Lenght / Uzunluk (A)	3	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	4	CRI / Kelvin	5	Product Color / Ürün Renk
	1274mm	20W	20W (Direct) - 125mA 40W (Direct) - 250mA	827	CRI>80 - 2700K		01	white
		40W						
	1574mm	25W	25W (Direct) - 125mA 50W (Direct) - 250mA	830	CRI>80 - 3000K		02	ral 9010
		50W		835	CRI>80 - 3500K		03	black
				840	CRI>80 - 4000K		04	gray
				850	CRI>80 - 5000K		05	dark gray
				865	CRI>80 - 6500K		06	special color

