


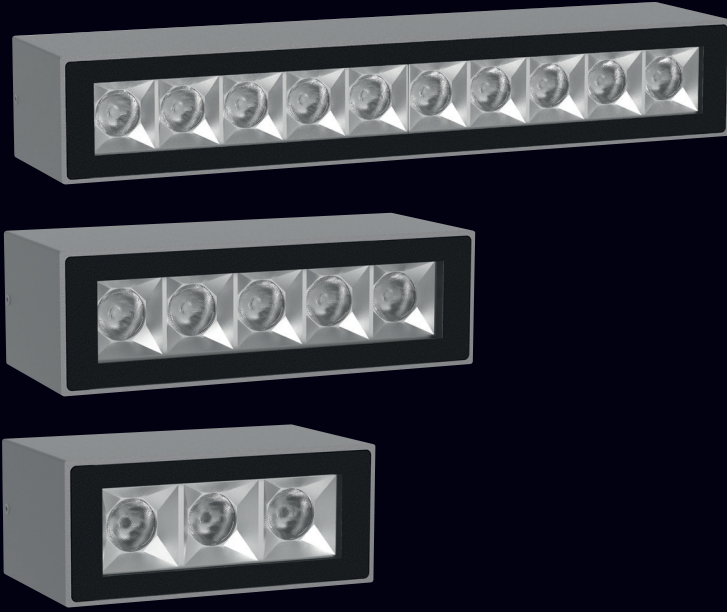

Pars IP Surface

Attractive design with different number of lamp combinations. Aluminium frame and antiglare aluminium mask creates architectural look. Power led lens optic enables different beam angle solutions. There is a wide range of application areas for PARS IP Surface from residential spaces to offices. Thanks to its IP65 protection, it can be safely used in outdoor areas.

Honeycomb filter to reduce glare and colour filter to give different lighting effects can be integrated to the luminaire.

Farklı led ampül sayısı seçeneklerine sahip göz alıcı tasarım. Alüminyum çerçeve ve düşük kamaşma özellikli alüminyum maske kombinasyonu dekoratif görüntü sağlar. Power led lens optik ile farklı açı seçenekleri kolayca sağlanır. Konutlardan ofislere kadar PARS IP Surface geniş bir uygulama alanı bulunmaktadır. IP65 koruma özelliği sayesinde dış aydınlatma projelerinde rahatlıkla kullanılır.

Kamaşmayı azaltmak için bal peteği filtresi ve farklı aydınlatma efektleri sağlamak için renk filtresi aksesuar seçenekleri kullanılabilir.



EN

- Corrosion resistant die cast aluminium alloy.
- Installation with special base on ceiling.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Medium and flood beam angles available.
- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and 5000K.
- Thermal shock resistant safety glass.
- Weatherproof and durable silicone rubber gasket.
- Ultraviolet stabilized polyester powder coat finish in white, black, dark gray and light gray finish.
- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt spray fog.
- All external screws are stainless steel.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Up to 95lm/W efficiency.
- L80 B10 50000hrs and five years warranty.

TR

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde.
- Tavana özel tabla sistemi ile montaj edilmektedir.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.
- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 5000K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- Termal şoka dayanıklı tamperli cam.
- Su geçirmezliği sağlayan silikon conta.
- Ultraviyole ışımaya dayanıklı beyaz, açık gri, antrasit gri ve siyah elektrostatik toz boyalı.
- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı gövde.
- Tüm dış civatalar paslanmaz çelik.
- Yüksek LED renk uyumu: <3 SDCM
- 95lm/W'a kadar ulaşan verim.
- L80 B10 50000 saat ve beş yıl garantisi.

Pars IP Surface

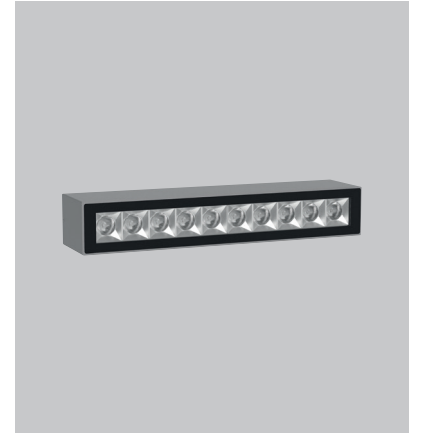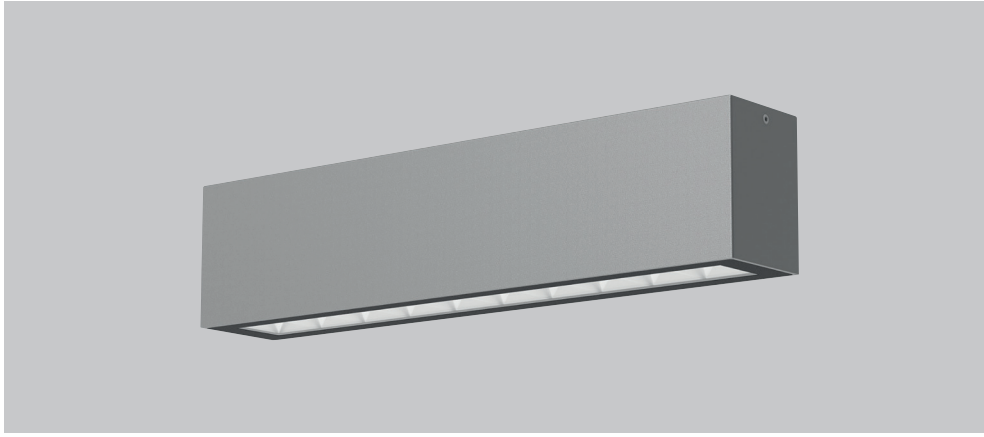

5 / Product Color / Ürün Renk



White = 01





Light Gray = 04




Textured Metallic
Dark Gray = 05




Black = 03



Technical Drawing / Teknik Çizim

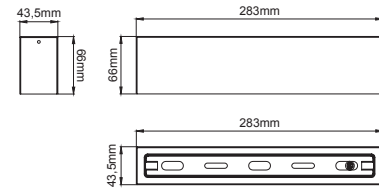

Pars IP Surface / O07.SM.89910



Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
20W	CRI>80	O07.SM.89910 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	1762
			3000K	1817
			3500K	1854
			4000K	1892
			5000K	1949

* Code example / Kod örneği:

O07.SM.89910 . 20 . 827 . ME . 01

1- Product code / Armatür kodu

2- Power / Güç

3- CRI / Kelvin

4- Reflector angle / Reflektör açısı


5- Colour / Ürün renk

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin	4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk
20	20W - 500mA	827	CRI>80 - 2700K	ME	30° - Medium	01	white
		830	CRI>80 - 3000K	FL	60° - Flood	02	ral 9010
		835	CRI>80 - 3500K			03	black
		840	CRI>80 - 4000K			04	gray
		850	CRI>80 - 5000K			05	dark gray
						06	special color


Pars IP Surface



5 / Product Color / Ürün Renk

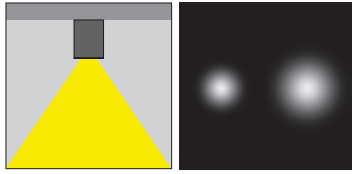

Technical Drawing / Teknik Çizim



Pars IP Surface / O07.SM.89905

	Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
	10W	CRI>80	O07.SM.89905 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	882
				3000K	909
				3500K	927
				4000K	946
				5000K	974

* Code example / Kod örneği:

O07.SM.89905 . 10 . 827 . ME . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin	4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk
10	10W - 500mA	827	CRI>80 - 2700K	ME	30° - Medium	01	white
		830	CRI>80 - 3000K	FL	60° - Flood	02	ral 9010
		835	CRI>80 - 3500K			03	black
		840	CRI>80 - 4000K			04	gray
		850	CRI>80 - 5000K			05	dark gray
						06	special color

Pars IP Surface



5 / Product Color / Ürün Renk



White = 01






Light Gray = 04




Textured Metallic
Dark Gray = 05



Black = 03



Pars IP Surface / O07.SM.89903



Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
6W	CRI>80	O07.SM.89903 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	499
			3000K	514
			3500K	525
			4000K	536
			5000K	552

* Code example / Kod örneği:

O07.SM.89903 . 6 . 827 . ME . 01

1- Product code / Armatür kodu

2- Power / Güç

3- CRI / Kelvin

4- Reflector angle / Reflektör açısı

5- Colour / Ürün renk

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin	4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk
6	6W - 500mA	827	CRI>80 - 2700K	ME	30° - Medium	01	white
		830	CRI>80 - 3000K	FL	60° - Flood	02	ral 9010
		835	CRI>80 - 3500K			03	black
		840	CRI>80 - 4000K			04	gray
		850	CRI>80 - 5000K			05	dark gray
						06	special color