



Bonita Highbay

 IP65

 IK08

170
lm/W

5
YEARS
WARRANTY

Bonita Highbay



Bonita Mega Highbay



Bonita Maxi Highbay



Bonita Mini Highbay

Optics / Optik

High efficient PMMA lens optic compatible to highbay applications.

Yüksek verimli PMMA lens optik yüksek tavan aydınlatma uygulamalarına göre tasarlanmıştır.



Sensor Integration / Sensör Entegrasyonu

Bonita Highbay can both integrate motion and daylight sensor according to project requirements. Motion sensor will switch on/off or DIM the light up to 15mt presence detection. Alternatively daylight will automatically turn off the light when the ambient natural light exceeds the programmed lux level for more than 5min, regardless of whether motion is detected or not. This feature can be disabled if it is required that the fixture stays at dimmed level during absence.

Bonita Highbay 15mt mesafeye kadar algılayabilen hareket ve günışığı sensörü entegre edilebilir. Hareket sensörü ürünü hareket algısına göre açıp kapatırken, gün ışığı sensörü ortam, hareket olmasına rağmen, belli bir lux seviyesine ulaşır ise ürünü otomatik olarak 5dk. içinde kapatır. Bu özellik armatür belli bir dim seviyesinde kalması isteniyor ise kapatılabilir.




EN

- Direct lighting highbay luminaire for use with LEDs.
- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Installation with bracket or chain on ceiling surfaces.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K and 6500K.
- All external screws are stainless steel.
- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt spray fog.
- Up to 170lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Stainless steel cable gland.
- 1-10V and DALI control options available.
- Reliable system with L80 B10 50000 hours lifetime parameters.
- Five years warranty.



TR

- Led'li simetrik ışık çıkışlı yüksek tavan armatür.
- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- Braketli veya zincirli montaj sistemine sahiptir.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K ve 6500K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- Silikon contalar ile IP koruması sorunsuz sağlanır.
- Tüm dış vidalar paslanmazdır.
- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuzla dayanıklı.
- 170lm/W'a kadar ulaşan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Armatürde paslanmaz kablo rekoru kullanılmaktadır.
- 1-10V ve DALI kontrol sistem seçenekleri mevcuttur.
- L80 B10 50000 saat ömür parametrelerine sahip güvenli sistem.
- Beş yıl garanti.


Bonita Mega Highbay

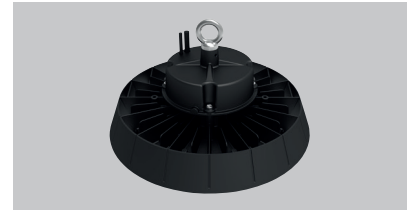

5 / Product Color / Ürün Renk



Technical Drawing / Teknik Çizim



Bonita Mega Highbay / O07.WL.17240



* Code example / Kod örneği:

O07.WL.17240 . 240 . 827 . ME . 01

1- Product code / Armatür kodu

2- Power / Güç

3- CRI / Kelvin

4- Reflector angle / Reflektör açısı

5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
240W	CRI>70	O07.WL.17240 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	41550
			3000K	42381
			3500K	43229
			4000K	44526
			5000K	45417
			6500K	46325
	CRI>80	O07.WL.17240 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	38500
			3000K	39250
			3500K	40000
			4000K	40411
			5000K	41210
			6500K	42035




2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin	4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk
240	240W	727	CRI>70 - 2700K	ME	60° - Medium	01	white
		730	CRI>70 - 3000K	FL	90° - Flood	02	ral 9010
		735	CRI>70 - 3500K	WF	120° - Wide Flood	03	black
		740	CRI>70 - 4000K			04	gray
		750	CRI>70 - 5000K			05	dark gray
		765	CRI>70 - 6500K			06	special color
			RGBW				
			RGBW				

Bonita Maxi Highbay



5 / Product Color / Ürün Renk

Technical Drawing / Teknik Çizim

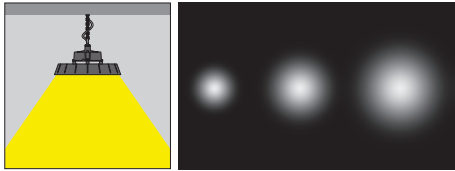

Bonita Maxi Highbay / 007.WL.17230



* Code example / Kod örneği:

007.WL.17230 . 150 . 827 . ME . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk




Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
150W	CRI>70	007.WL.17230 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	26208
			3000K	26732
			3500K	27267
			4000K	27812
			5000K	28368
			6500K	28935
	CRI>80	007.WL.17230 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	24267
			3000K	24762
			3500K	25267
			4000K	25783
			5000K	26299
			6500K	26825

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk	
150	150W	727	CRI>70 - 2700K	827	CRI>80 - 2700K	ME	60° - Medium	01	white
		730	CRI>70 - 3000K	830	CRI>80 - 3000K	FL	90° - Flood	02	ral 9010
		735	CRI>70 - 3500K	835	CRI>80 - 3500K	WF	120° - Wide Flood	03	black
		740	CRI>70 - 4000K	840	CRI>80 - 4000K			04	gray
		750	CRI>70 - 5000K	850	CRI>80 - 5000K			05	dark gray
		765	CRI>70 - 6500K	TW	2700K - 6000K			06	special color
			RGBW	RGBW					

Bonita Mini Highbay



5 / Product Color / Ürün Renk



Bonita Mini Highbay / 007.WL.17225



* Code example / Kod örneği:

007.WL.17225 . 100 . 827 . ME . 01

1- Product code / Armatür kodu

2- Power / Güç

3- CRI / Kelvin

4- Reflector angle / Reflektör açısı

5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
100W	CRI>70	007.WL.17225 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	17993
			3000K	18353
			3500K	18720
			4000K	19094
			5000K	19476
			6500K	19866
	CRI>80	007.WL.17225 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	16660
			3000K	17000
			3500K	17347
			4000K	17701
			5000K	18055
			6500K	18416

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin	4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk
100	100W	727	CRI>70 - 2700K	ME	60° - Medium	01	white
		730	CRI>70 - 3000K	FL	90° - Flood	02	ral 9010
		735	CRI>70 - 3500K	WF	120° - Wide Flood	03	black
		740	CRI>70 - 4000K			04	gray
		750	CRI>70 - 5000K			05	dark gray
		765	CRI>70 - 6500K			06	special color
			RGBW				
			RGBW				

Bonita Highbay

General Features / Genel Özellikler


- 1- High efficient lens optic with medium, wide and wide flood distribution options.**
Orta, geniş ve çok geniş ışık dağılımlarına sahip yüksek verimli lens optik.
- 2- Highest efficiency power led's with 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K and 6500K CCT options.**
2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K ve 6500K renklere sahip yüksek verimli power LED modül.
- 3- Clever design cooling structure.**
Akıllı soğutma tasarımı.
- 4- High quality LED driver that can function both in low and high Ta conditions with five years warranty. On/off, 1-10V and DALI options available.**
Çok düşük ve yüksek Ta değerlerinde çalışabilen yüksek kalite LED trafosu. On/off, 1-10V ve DALI seçenekleri bulunmaktadır.
- 5- Fixture mounted with suspension chain. Length of the chain is optional.**
Armatür zincir ile monte edilmektedir. Zincirin boyu müşteri talebine göre ayarlanabilir.



Sensor Integration / Sensör Entegrasyonu

Bonita Highbay can both integrate motion and daylight sensor according to project requirements. Motion sensor will switch on/off or DIM the light up to 15mt presence detection. Alternatively daylight will automatically turn off the light when the ambient natural light exceeds the programmed lux level for more than 5min, regardless of whether motion is detected or not. This feature can be disabled if it is required that the fixture stays at dimmed level during absence.

Bonita Highbay 15mt mesafeye kadar algılayabilen hareket ve günışığı sensörü entegre edilebilir. Hareket sensörü ürünü hareket algısına göre açıp kapatırken, gün ışığı sensörü ortam, hareket olmasına rağmen, belli bir lux seviyesine ulaşır ise ürünü otomatik olarak 5dk. içinde kapatır. Bu özellik armatür belli bir dim seviyesinde kalması isteniyor ise kapatılabilir.

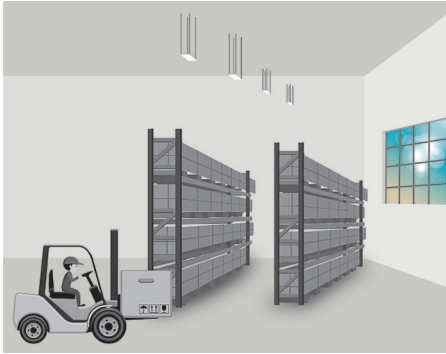

With sufficient natural light, the light does not switch on when presence is detected.

Ortamda yeterli ışık var ise hareket olmasına rağmen armatür kapalı kalır.



With insufficient natural light, the sensor switches on the light automatically when presence is detected.

Ortamda yeterli ışık yok ve hareket var ise armatür yanar vaziyete geçer.



The sensor switches off the light when natural light is sufficient, even with presence.

Ortamda yeterli ışık var ise hareket olmasına rağmen sensör armatürü kapalı konumda tutar.