Fonte

IP67

IK10

5 YEARS WARRANTY

Fonte

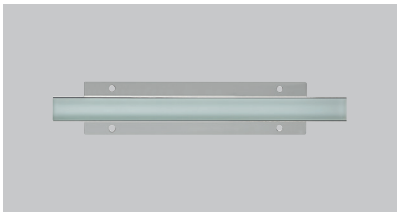

LED A A+ A++ | 0° 0° | PBS SASO CB LVD EAC CE IP67 IK10 | CRI 70 CRI 80

5 / Product Color / Ürün Renk

Stainless = 07

Technical Drawing / Teknik Çizim



Fonte / O07.UP.16060

Lenght / Uzunluk (A)	Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T_C=50° Lümen
1001mm	23W	CRI>80	O07.UP.16060 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	1325
				3000K	1350
				3500K	1375
				4000K	1400
				5000K	1430
				6500K	1460

* Code example / Kod örneği:

O07.UP.16060 . 1001 . 23 . 830 . 01

1 2 3 4 5

1- Product code / Armatür kodu
2- Lenght / Uzunluk
3- Power / Güç
4- CRI / Kelvin
5- Colour / Ürün renk
6- Control type / Kontrol tipi

(...) / Complete Code / Komple Kod

2 Lenght / Uzunluk (A)	3 Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	4 CRI / Kelvin		5 Product Color / Ürün Renk	
1001mm	23W 23W	827	CRI>80 - 2700K	07	stainless
		830	CRI>80 - 3000K		
		835	CRI>80 - 3500K		
		840	CRI>80 - 4000K		
		850	CRI>80 - 5000K		
		865	CRI>80 - 6500K		

Safety performance / Güvenlik Performansı



Temperature < 40° C

Armatür yüzeyindeki sıcaklık 40 altındadır.

Diffuser optics versions complete with non-slip glass

Kaygan olmayan cam özelliği.

Resistance to static load (5000 Kg)

5000kg ağırlığa kadar dayanıklılık.

Installed flush with floor

Zemin ile hem yüz montaj özelliği.