



Pinto

 IP67

 IK10

148
lm/W

5
YEARS
WARRANTY



Critical Feature / Kritik Özellik

A- When luminaire is on, it will generate high temperature and create negative pressure and brings vapor inside that would create water droplets on glass and increase percentage of failure. That's why water stopper device is critical to avoid vapor go inside luminaire.

A- Armatür çalıştığı anda yaratacağı ısı ürünün içine doğru basınç yaratacağından su buharı kablo içinden armatür içine rahatça girebilir ve arıza yüzdesini artırabilir. Bu sebeple 220V kablusunun orta bölümüne ilave olarak su stoper koyularak ürün içinde buharlaşmayı en aza indiririz.

B- Every uplighter Avolux produces is being supplied by IP67 socket for safe installation and prevent water travel inside luminaire through the cable.

B- Avolux ürettiği tüm yere gömme armatürlerin yanında güvenli montaj için IP67 soketi temin etmektedir. Bu sayede armatüre kablo içinden su girme ihtimali ortadan kalkmaktadır.



Recessed mounted mini uplighter. Connecting cable and safety plug for portable installation. The used Led technique offers durability and optimal light output with low power consumption.

The main body of the luminaires are die-cast that absorbs the pressure loads. The luminaires can be driven over by vehicles.

Front frame is 316 grade Stainless steel resistant against high corrosion factors of outdoor conditions.

In order to be easily flush mounted on ground, plastic mounting outer body is being supplied with the luminaire.

Mini Yere gömme led armatür. Yenilikçi led tekniği sayesinde optimal ve tasarruflu ışık çıkışı. Enerji girişi ve kablo atlaması armatürü açmadan dışardan özel konnektörler ile kolayca sağlanabilir.

Ana gövde alüminyum enjeksiyon olup araçların tekerlekleri dahil dış basınca dayanıklıdır.

Ön çerçeve 316 kalite paslanmaz olup dış ortamın yüksek korozyon faktörlerine karşı dayanıklıdır.

Armatür yere veya toprağa kolayca montaj edilebilmesi için plastik dış montaj kovası ile beraber verilmektedir.

EN

- Die-Cast Aluminium body.
- 316 grade stainless steel frame.
- Installation with plastic outer housing.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Spot, medium and wide beam angles available.
- Max. Weight resistance : 2000KG
- Convenient to be used with power led.
- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K and 6500K.
- Thermal shock resistant safety glass.
- Weatherproof and durable silicone rubber gasket.
- All external screws are stainless steel.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Up to 148lm/W efficiency.


TR

- Alüminyum enjeksiyon gövdeli.
- 316 kalite paslanmaz çerçeve.
- Dış montaj plastik kasası sayesinde kolay uygulama özelliği.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.
- Max. Taşıma ağırlığı : 2000kg
- Power Led ile kullanıma uygundur.
- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K ve 6500K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- Termal şoka dayanıklı tamperli cam.
- Su geçirmezliği sağlayan silikon conta.
- Tüm dış civatalar paslanmaz çelik.
- Yüksek LED renk uyumu: <3 SDCM
- 148lm/W'a kadar ulaşan verim.

Pinto




5 / Product Color / Ürün Renk

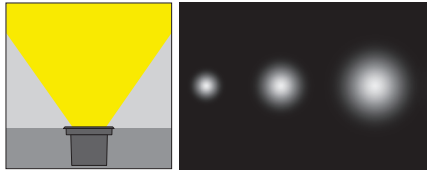

* See page 574 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 574 bakınız.

Technical Drawing / Teknik Çizim

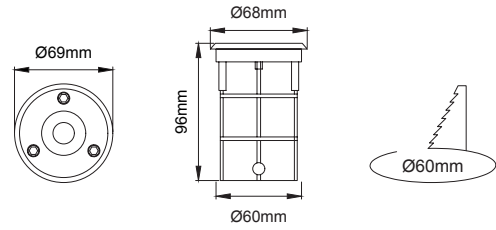

Pinto / 007.UP.01660

	Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
	1.5W	CRI>80	007.UP.01660 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	209
				3000K	213
				3500K	217
				4000K	222
				5000K	225
				6500K	229

* Code example / Kod örneği:

007.UP.01660 . 1.5 . 827 . SS . 07

1 2 3 4 5

1- Product code / Armatür kodu

2- Power / Güç

3- CRI / Kelvin

4- Reflector angle / Reflektör açısı

5- Colour / Ürün renk

(-) / Complete Code / Komple Kod	2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin	4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk
	1.5	1.5W - 500mA	827	CRI>80 - 2700K		SS 15° - Super Spot		07 stainless
			830	CRI>80 - 3000K		ME 30° - Spot		
			835	CRI>80 - 3500K				
			840	CRI>80 - 4000K				
			865	CRI>80 - 6500K				




5 / Product Color / Ürün Renk


Technical Drawing / Teknik Çizim



Stainless = 07

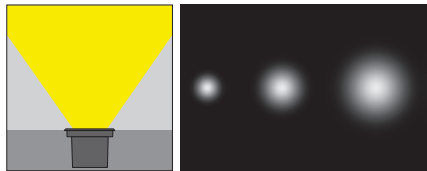

* See page 574 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 574 bakınız.

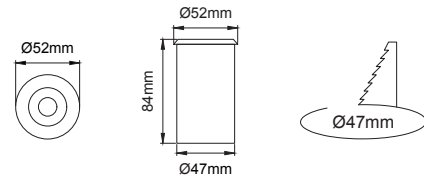

Pinto / O07.UP.01665

	Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
	1.5W	CRI>80	O07.UP.01665 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	209
				3000K	213
				3500K	217
				4000K	222
				5000K	225
				6500K	229

* Code example / Kod örneği:

O07.UP.01665 . 1.5 . 827 . SS . 07

1- Product code / Armatür kodu

2- Power / Güç

3- CRI / Kelvin

4- Reflector angle / Reflektör açısı

5- Colour / Ürün renk

Complete Code / Komple Kod	2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin	4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk
	1.5	1.5W - 500mA	827	CRI>80 - 2700K		SS 15° - Super Spot		07 stainless
			830	CRI>80 - 3000K		ME 30° - Spot		
			835	CRI>80 - 3500K				
			840	CRI>80 - 4000K				
			865	CRI>80 - 6500K				