PARS MAXI Downlight

Pars Maxi

Outer Dimension / Dış Ölçü



269x83mm

Cutout / Delik Ölçüsü



258x73mm

Pars Maxi

Outer Dimension / Dış Ölçü



175x83mm

Cutout / Delik Ölçüsü



165x73mm

Pars Maxi

Outer Dimension / Dış Ölçü



83x83mm

Cutout / Delik Ölçüsü



73x73mm

Attractive design with different number of lamp combinations. Aluminium frame and antiglare PMMA mask creates architectural look. Led lens optic enables different beam angle solutions. There is a wide range of application areas for PARS MAXI from residential spaces to offices.

Apart from classic dimming systems of 1-10V, Phase-Cut DIM and DALI, Tunable White, Warm DIM, RGBW and Wireless DIM options can be applied to PARS MAXI range.

Farklı led ampül sayısı seçeneklerine sahip göz alıcı tasarım. Aluminyum çerçeve ve düşük kamaşma özellikli PMMA maske kombinasyonu dekoratif görüntü sağlar. Led lens optik ile farklı açı seçenekleri kolayca sağlanır. Konutlardan ofislere kadar PARS MAXI'nin geniş bir uygulama alanı bulunmaktadır.

Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri dışında Sıcak DIM, RGBW, Dinamik Beyaz ve Kablosuz DIM gibi sistemlerde uygulanabilir.







DIM Options / DIM seçenekleri

		 Pars Maxi	 Pars Maxi	 Pars Maxi
ON-OFF		•	•	•
PHASE CUT DIM / FAZ DİM	Ext.Code / Kod: .PH	•	•	•
1-10V DIM	Ext.Code / Kod: .VO	•	•	•
DALI DIM	Ext.Code / Kod: .DA	•	•	•
WIRELESS DIM / KABLOSUZ DİM	Ext.Code / Kod: .WD	•	•	•
WARM DIM / SICAK DİM	Ext.Code / Kod: .WM	•	•	•
TUNABLE WHITE / DİNAMİK BEYAZ	Ext.Code / Kod: .TW	•	•	•
RGBW / RGBW	Ext.Code / Kod: .RGBW	•	•	•

Pars Maxi








LED A A+ A++ | 0° 0° | SASO CB LVD CE EAC F IP40

CRI 80 CRI 90


4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı





5 / Product Color / Ürün Renk




WHITE = 01 | Ral 9010 = 02 | BLACK = 03 | GRAY = 04 | DARK GRAY = 05 | SPECIAL COLOR = 06

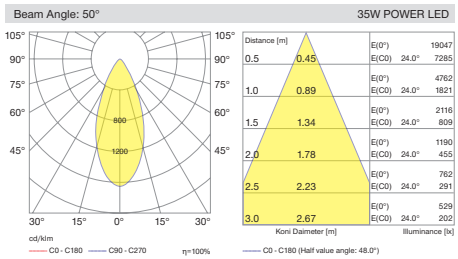

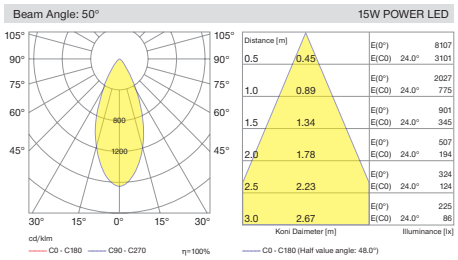

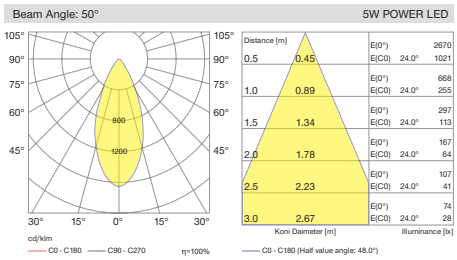

Pars Maxi / I02.PLR.88805



* Code example / Kod örneği:


I02.PLR.88805 . 35 . 827 . FL . 01


1 2 3 4 5


1- Product code / Armatür kodu
2- Power / Güç
3- CRI / Kelvin
4- Reflector angle / Reflektör açısı
5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T_C=50° Lümen
35W	CRI>80	I02.PLR.88805 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	2805
			3000K	2892
			3500K	2950
			4000K	3010
			5000K	3100
	CRI>90	I02.PLR.88805 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	2610
			3000K	2690
			3500K	2745
			4000K	2800
			5000K	X
	CRI>98	I02.PLR.88805 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	
			3000K	
			4000K	

kg 0.8








Pars Maxi

Pars Maxi / I02.PLR.88803



* Code example / Kod örneği:


I02.PLR.88803 . 15 . 827 . FL . 01

1 2 3 4 5


1- Product code / Armatür kodu
2- Power / Güç
3- CRI / Kelvin
4- Reflector angle / Reflektör açısı
5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen Tc=50° Lümen
15W	CRI>80	I02.PLR.88803 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	1195
			3000K	1231
			3500K	1255
			4000K	1280
			5000K	1320
	CRI>90	I02.PLR.88803 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	1111
			3000K	1145
			3500K	1167
			4000K	1228
			5000K	X
	CRI>98	I02.PLR.88803 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	
			3000K	
			4000K	

kg 0.6



Pars Maxi / I02.PLR.88801



* Code example / Kod örneği:


I02.PLR.88801 . 5 . 827 . FL . 01

1 2 3 4 5

1- Product code / Armatür kodu
2- Power / Güç
3- CRI / Kelvin
4- Reflector angle / Reflektör açısı
5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen Tc=50° Lümen
5W	CRI>80	I02.PLR.88801 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	393
			3000K	405
			3500K	413
			4000K	421
			5000K	434
	CRI>90	I02.PLR.88801 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	365
			3000K	377
			3500K	384
			4000K	392
			5000K	X
	CRI>98	I02.PLR.88801 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	
			3000K	
			4000K	

kg 0.3



(..) / Complete Code / Komple Kod

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı
35	35W - 900mA
15	15W - 600mA
5	5W - 250mA

3	CRI / Kelvin		
827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K
830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K
835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 -4000K
840	CRI>80 - 4000K		
850	CRI>80 - 5000K		
927	CRI>90 - 2700K		
930	CRI>90 - 3000K		
935	CRI>90 - 3500K		
940	CRI>90 - 4000K		

4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	
FL	50° - Flood	

5	Product Color / Ürün Renk
01	white
02	ral 9010
03	black
04	gray
05	dark gray
06	special color