


PARS PICO Downlight

Pars Pico

Outer Dimension / Dış Ölçü

330x50mm



Cutout / Delik Ölçüsü

320x40mm



Pars Pico

Outer Dimension / Dış Ölçü

330x50mm



Cutout / Delik Ölçüsü

320x40mm



Pars Pico

Outer Dimension / Dış Ölçü

330x50mm



Cutout / Delik Ölçüsü

320x40mm



Pars Pico

Outer Dimension / Dış Ölçü

175x50mm



Cutout / Delik Ölçüsü

165x40mm




Attractive design with different number of lamp combinations. Aluminium frame and antiglare aluminium mask creates architectural look. COB spotlights in different combinations integrated to this range to create ambiance and effect lighting at the same time. There is a wide range of application areas for PARS PICO from residential spaces to offices.


Apart from classic dimming systems of 1-10V, Phase-Cut DIM and DALI, Tunable White, Warm DIM and Wireless DIM options can be applied to PARS PICO range.

Farklı led ampül sayısı seçeneklerine sahip göz alıcı tasarım. Alüminyum çerçeve ve düşük kamaşma özellikli alüminyum maske kombinasyonu dekoratif görüntü sağlar. COB Led'li spotlar ürüne farklı adet ve pozisyonlarda kombine edilerek hem genel aydınlatma ve vurgusal aydınlatma aynı anda sağlanabilir. Konutlardan ofislere kadar PARS PICO'nun geniş bir uygulama alanı bulunmaktadır.


Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri dışında Sıcak DIM, Dinamik Beyaz ve Kablosuz DIM gibi sistemlerde uygulanabilir.

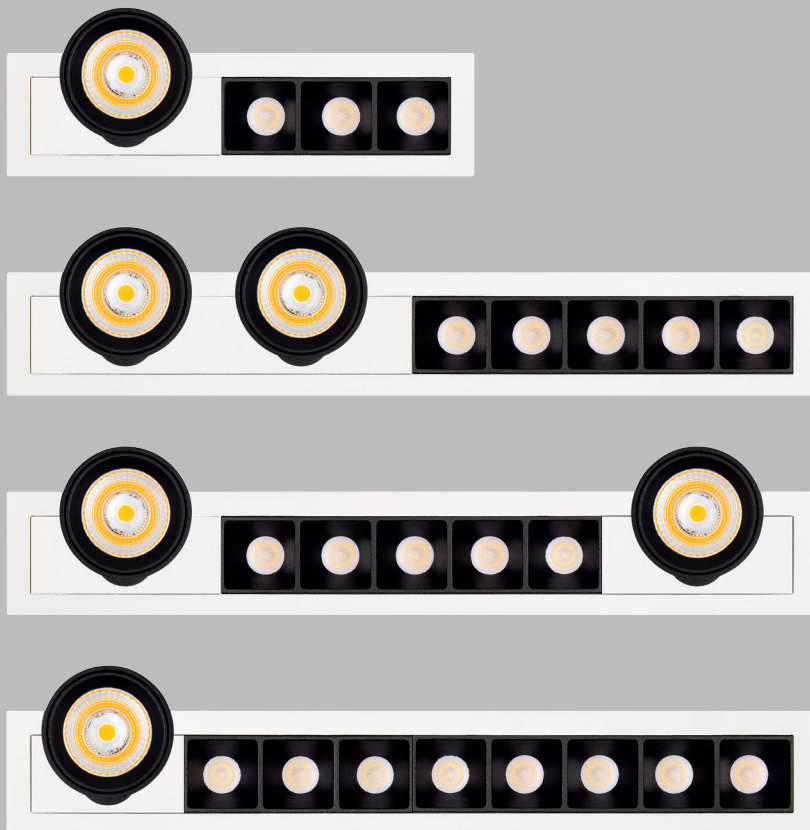


DIM Options / DIM seçenekleri

					
		Pars Pico	Pars Pico	Pars Pico	Pars Pico
ON-OFF		•	•	•	•
PHASE CUT DIM / FAZ DİM	Ext.Code / Kod:	•	•	•	•
	.PH	•	•	•	•
1-10V DIM	Ext.Code / Kod:	•	•	•	•
	.VO	•	•	•	•
DALI DIM	Ext.Code / Kod:	•	•	•	•
	.DA	•	•	•	•
WIRELESS DIM / KABLOSUZ DİM	Ext.Code / Kod:	•	•	•	•
	.WD	•	•	•	•
WARM DIM / SICAK DİM	Ext.Code / Kod:	•	•	•	•
	.WM	•	•	•	•
TUNABLE WHITE / DİNAMİK BEYAZ	Ext.Code / Kod:	•	•	•	•
	.TW	•	•	•	•
RGBW / RGBW	Ext.Code / Kod:	•	•	•	•
	.RGBW	•	•	•	•


Pars Pico

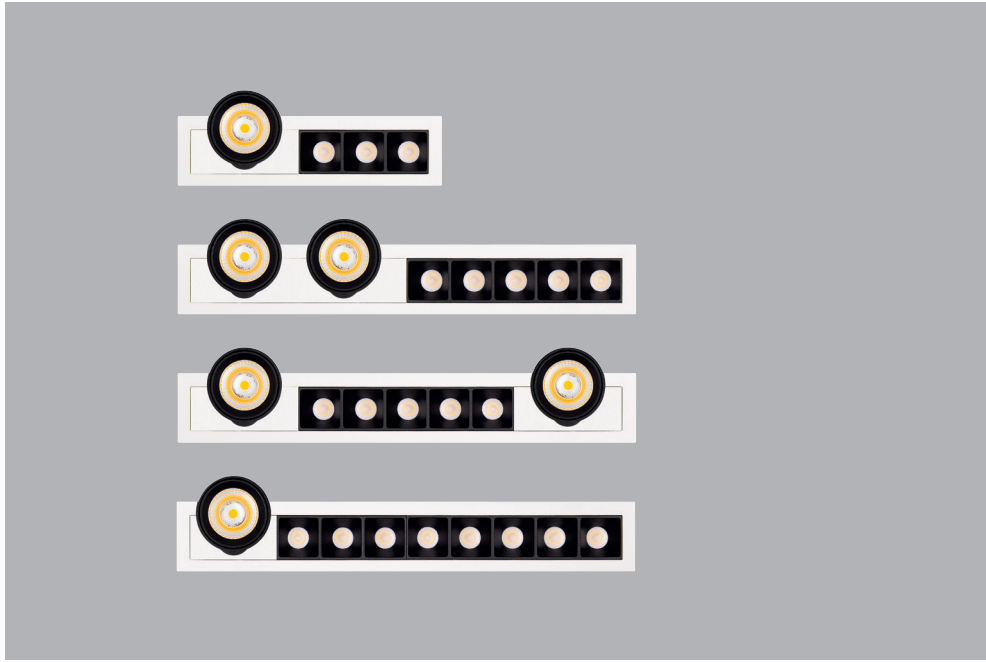

4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı



5 / Product Color / Ürün Renk

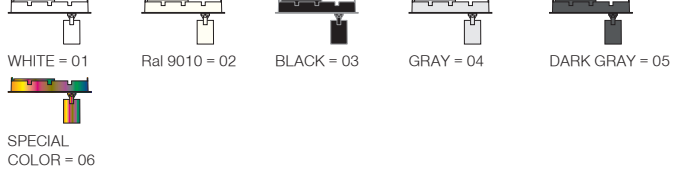


Pars Pico / I02.PLR.99961



* Code example / Kod örneği:

I02.PLR.99961 . 21 . 827 . ME . 01

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
21W	CRI>80	I02.PLR.99961 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1917
			3000K	1955
			3500K	1994
			4000K	2034
			5000K	2095
	CRI>90	I02.PLR.99961 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1792
			3000K	1828
			3500K	1865
			4000K	1902
			5000K	X




Pars Pico / I02.PLR.99962



* Code example / Kod örneği:

I02.PLR.99962 . 20 . 827 . ME . 01

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
20W	CRI>80	I02.PLR.99962 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1692
			3000K	1726
			3500K	1761
			4000K	1796
			5000K	1850
	CRI>90	I02.PLR.99962 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1581
			3000K	1613
			3500K	1645
			4000K	1678
			5000K	X

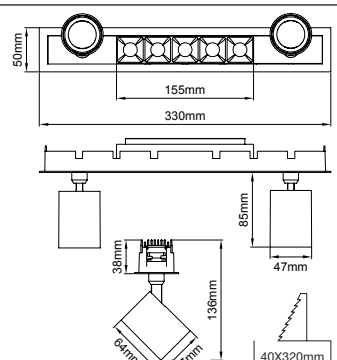


Pars Pico / I02.PLR.99963



* Code example / Kod örneği:

I02.PLR.99963 . 20 . 827 . ME . 01
1 2 3 4 5

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
20W	CRI>80	I02.PLR.99963 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	1692
			3000K	1726
			3500K	1761
			4000K	1796
			5000K	1850
	CRI>90	I02.PLR.99963 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	1581
			3000K	1613
			3500K	1645
			4000K	1678
			5000K	X

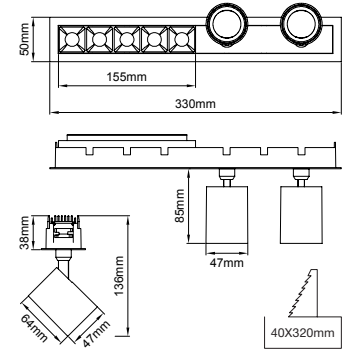


Pars Pico / I02.PLR.99964



* Code example / Kod örneği:

I02.PLR.99964 . 11 . 827 . ME . 01
1 2 3 4 5

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
11W	CRI>80	I02.PLR.99964 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	910
			3000K	928
			3500K	947
			4000K	966
			5000K	995
	CRI>90	I02.PLR.99964 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	850
			3000K	867
			3500K	884
			4000K	902
			5000K	X

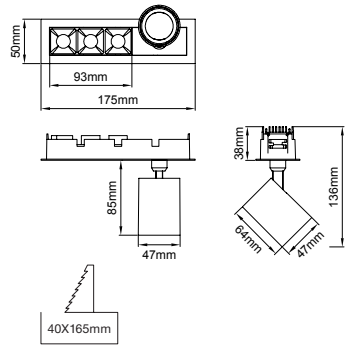

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı		3				CRI / Kelvin		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı		5	Product Color / Ürün Renk	
	21	21W - 500mA	827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K		ME		30° - Medium			01	white
	20	20W - 500mA	830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K		FL		45° - Flood			02	ral 9010
	11	11W - 500mA	835	CRI>80 - 3500K	935	CRI>90 - 3500K		WF		60° - Wide Flood			03	black
				04	gray									
				05	dark gray									
			850	CRI>80 - 5000K							06		special color	

(..) / Complete Code / Komple Kod