

MACA Linea Led






MACA designed for illuminating various work areas like offices, hospitals, clinics, schools, governmental buildings etc. Can be easily mounted to suspended ceilings with visible T-bars, false ceilings and clip-in ceiling systems.

Oval form Microprism louvre in acrylic (PMMA) provides wide beam distribution. SMD board technology inside this range designed to maximize the efficiency and homogeneity of the light output.

MACA ofis, okul, hastane, klinik, kamu binaları gibi birçok farklı projede tercih edilebilir. T-Profil tavanlara, alçıpan tavanlara ve clip-in tavan sistemlerine kolayca uygulanabilir.

Oval form verilmiş Mikroprizmatik akrilik (PMMA) diffüzör ile geniş açı ışık dağılımı sağlanır. Armatür içerisine uygulanan SMD Led teknolojisi hem maksimum verimlilik hem de mükemmel homojenliğe sahip görsel konfor sağlamak için tasarlanmıştır.

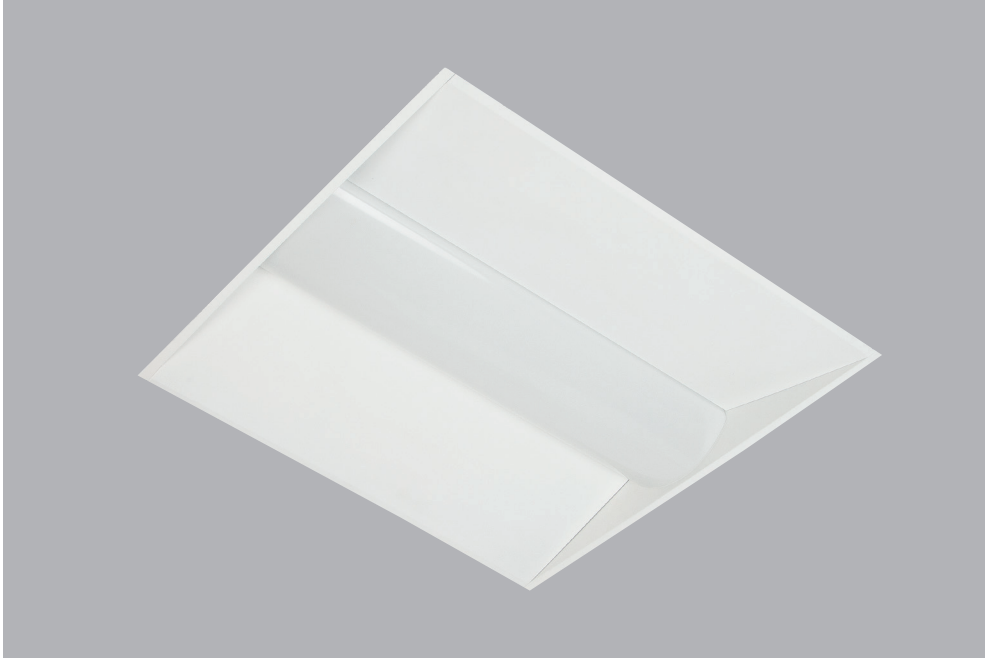


* Code example / Kod örneği:

102.LL.19760.042.830.01.V1

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Colour / Ürün renk
- 5- Ceiling Type / Tavan tipi
- 6- Control type / Kontrol tipi



4 / Product Color / Ürün Renk

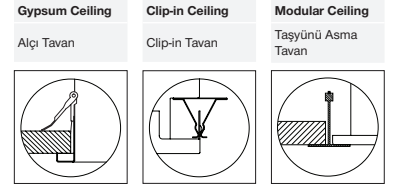

Beam Angle / Işık Açısı



Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	102.LL.19760.042.830.01.V1
Family Name / Aile Adı	Maca
Material / Malzeme	Polycarbonate Body / Polikarbon Gövde
Form / Biçim	Square / Kare
Size / Ölçü	595x595mm
Height / Yükseklik	70mm
Efficiency / Verimlilik	>115lm/W
CRI	80
Light Distribution / Işık Dağılımı	Symmetric Wide Flood / Simetrik Geniş Açı
Protection Rating / Koruma Sınıfı	40
Lifetime / Armatür Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Opal Diffuser / Opal Pleksi

Maca / I02.LL.19760


Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	42W 600mA lm
595x595mm	CRI>80	I02.LL.19760 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	4445
			3000K	4587
			3500K	4658
			4000K	4836
			5000K	4907
	CRI>90	I02.LL.19760 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	3733
			3000K	3840
			3500K	3911
			4000K	4054

(...) / Complete Code / Komple Kod	2	Lenght / Uzunluk (A)		3	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı		4	CRI / Kelvin		5	Product Color / Ürün Renk	
	595x595mm	42W	42W (Direct) - 600mA	827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K		01	white		
				830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K		02	ral 9010		
				835	CRI>80 - 3500K	935	CRI>90 - 3500K		03	black		
				840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K		04	gray		
				850	CRI>80 - 5000K				05	dark gray		
									06	special color		


5- Modular Ceiling / Taşyünü Asma Tavan



Ordering Code : I02.LL.19760.V1




Product Technical Drawing / Ürün Teknik Çizimi




5- Gypsum Ceiling / Alçı Tavan



Ordering Code : I02.LL.19760.V2




Product Technical Drawing / Ürün Teknik Çizimi

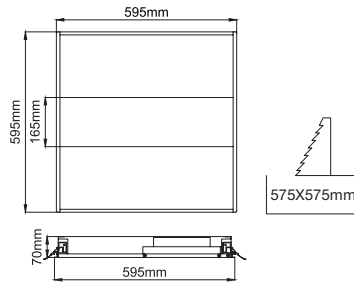

5- Clip-in Ceiling / Clipin Tavan



Ordering Code : I02.LL.19760.V3



Product Technical Drawing / Ürün Teknik Çizimi

