

SQUARE Linea Led



SQUARE is a square or rectangular shaped pendant with various dimensions preferably used on meeting tables. Can be modified according to the size of working space. Direct and indirect light distribution. Dimming option available upon request.

Micropism louvre in acrylic (PMMA). SMD board technology inside this range designed to maximize the efficiency and homogeneity of the light output.


SQUARE kare şekilli sarkıt armatür olup farklı ölçülerde üretilebilir. Genel olarak toplantı masaları ve ofis alanlarında tercih edilmekte olup mekanın ölçülerine göre farklı uzunlukta alternatifleri mevcuttur. Direkt ve endirekt aydınlatma sağlamakla birlikte dim seçeneği de mevcuttur.

Mikroprizmatik akrilik (PMMA) diffüzörlü. Armatür içerisine uygulanan SMD Led teknolojisi hem maksimum verimlilik hem de mükemmel homojenliğe sahip görsel konfor sağlamak için tasarlanmıştır.

Linea Led Series / Linea Led Series



Square

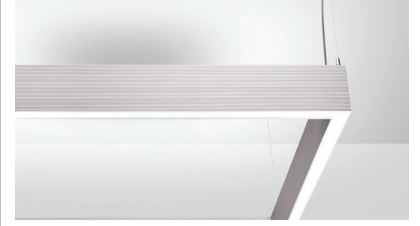

* Code example / Kod örneği:

102.LL.19625.1515.104.830.01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Length / Uzunluk
- 3- Power / Güç
- 4- CRI / Kelvin
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Control type / Kontrol tipi

Suspension Wire


Sarkıtma Teli




5 / Product Color / Ürün Renk



Beam Angle / Işık Açısı



Technical Drawing / Teknik Çizim

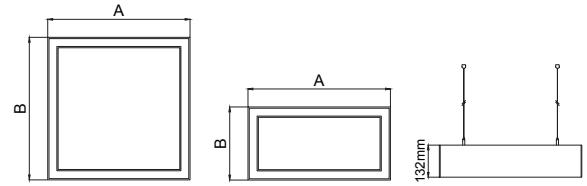

Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	102.LL.19625.1515.104.830.01
Family Name / Aile Adı	Square
Material / Malzeme	Aluminium / Alüminyum
Form / Biçim	Linear / Lineer
Profile Width / Profil Geniřlięi	42.5mm
Profile Height / Profil Yükseklięi	132mm
Installation Type / Kurulum Türü	Suspendant / Sarkıt
Efficiency / Verimlilik	>79lm/W
CRI	80
Light Distribution / Işık Dağılımı	Symmetric Wide Flood / Simetrik Geniş Açı
Protection Rating / Koruma Sınıfı	20
Lifetime / Armatür Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Opal Diffuser / Opal Pleksi
Alternative Diffuser UGR<19	Microprismatic / Mikroprizmatik

Square / I02.LL.19625

Lenght / Uzunluk (AxB)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	56W 250mA lm	72W 350mA lm
515x515mm	CRI>80	I02.LL.19625 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	4684	6018
			3000K	4834	6211
			3500K	4908	6307
			4000K	5096	6548
			5000K	5171	6644
	CRI>90	I02.LL.19625 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	3934	5055
			3000K	4047	5200
			3500K	4122	5296
			4000K	4271	5489
Lenght / Uzunluk (AxB)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	80W 250mA lm	108W 350mA lm
1015x1015mm	CRI>80	I02.LL.19625 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	5555	7504
			3000K	5733	7744
			3500K	5822	7864
			4000K	6044	8164
			5000K	6133	8284
	CRI>90	I02.LL.19625 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	4666	6303
			3000K	4800	6483
			3500K	4888	6603
			4000K	5066	6843
Lenght / Uzunluk (AxB)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	104W 250mA lm	144W 350mA lm
1515x1515mm	CRI>80	I02.LL.19625 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	7585	10508
			3000K	7827	10844
			3500K	7949	11012
			4000K	8252	11432
			5000K	8374	11601
	CRI>90	I02.LL.19625 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	6371	8826
			3000K	6553	9079
			3500K	6675	9247
			4000K	6917	9583

2	Lenght / Uzunluk (AxB)	3	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	4	CRI / Kelvin	5	Product Color / Ürün Renk
(...) / Complete Code / Komple Kod	515x515mm	56W 72W	56W (Direct) - 250mA 72W (Direct) - 350mA	827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K
	1015x1015mm	80W 108W	80W (Direct) - 250mA 108W (Direct) - 350mA	830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K
	1515x1515mm	104W 144W	104W (Direct) - 250mA 144W (Direct) - 350mA	835	CRI>80 - 3500K	935	CRI>90 - 3500K
				840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K
				850	CRI>80 - 5000K		

