


Blade Linea Led





Blade Linea Led optical system designed to create low UGR output. Minimalist profile enables this product widely preferred in various spaces. Medium and wide beam angle options available. 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and 5000K alternatives available together different power and luminaire size options. 1-10V, DALI, wireless DIM and Tunable White selections increases the functionality of the luminaire.

Blade Linea Led optik sistemi düşük kamaşma ışık çıkışı için tasarlanmıştır. Minimal profil yapısı sayesinde ofis ve benzeri alanlarda yaygın olarak tercih edilir. Orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur. 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 5000K ışık rengi farklı güç ve boy tercihleri ile uygulanabilir. 1-10V, DALI, Kablosuz DIM ve Dinamik Beyaz seçenekleri armatürün fonksiyonelliğini artırır.

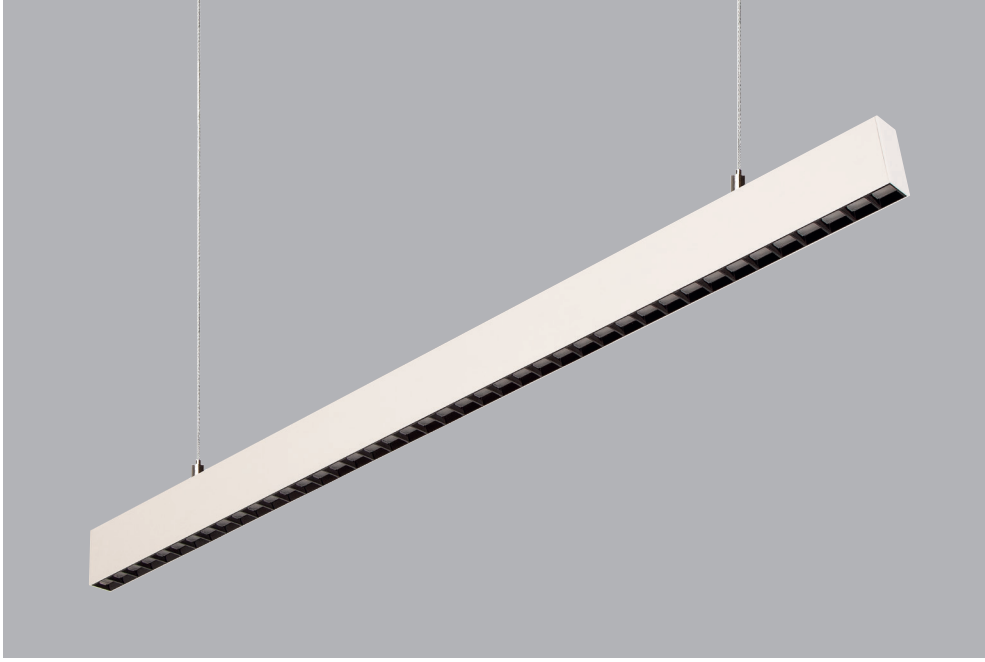

* Code example / Kod örneği:

102.LL.19915.1180.015.830.01


- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Length / Uzunluk
- 3- Power / Güç
- 4- CRI / Kelvin
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Control type / Kontrol tipi



5 / Product Color / Ürün Renk




Beam Angle / Işık Açısı



* See page 0 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 0 bakınız.

Technical Drawing / Teknik Çizim

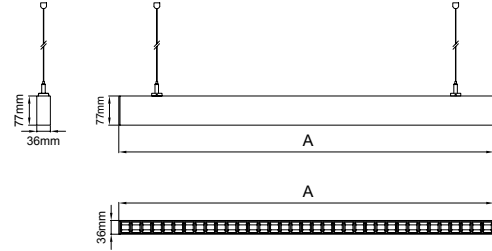

Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	102.LL.19915.1180.015.830.01
Family Name / Aile Adı	Blade
Material / Malzeme	Aluminium / Alüminyum
Form / Biçim	Linear / Lineer
Profile Width / Profil Geniřlięi	36mm
Profile Height / Profil Yükseklięi	77mm
Installation Type / Kurulum Türü	Suspending / Sarkıt
Efficiency / Verimlilik	>102lm/W
CRI	80
Light Distribution / Işık Dağılımı	Symmetric Wide Flood / Simetrik Geniş Açı
Protection Rating / Koruma Sınıfı	20
Lifetime / Armatür Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Opal Diffuser / Opal Pleksi
Optic / Optik	Lens Optic / Lens Optik
UGR	<14

Blade Suspendant / I02.LL.19915



* Code example / Kod örneği:

I02.LL.19915 . 1180 . 015 . 830 . 01
1 2 3 4 5

Suspension Wire
Sarkıtma Teli




Suspension Profile
Sarkıtma Teli Bağlantı Profili



Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	11W 250mA lm	15W 350mA lm
1180mm	CRI>80	I02.LL.19915 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1192	1365
			3000K	1230	1408
			3500K	1249	1430
			4000K	1297	1485
			5000K	1316	1506
	CRI>90	I02.LL.19915 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1001	1146
			3000K	1030	1179
			3500K	1049	1201
			4000K	1087	1244

Blade Surface Mounted / I02.LL.19916



* Code example / Kod örneği:


I02.LL.19916 . 1180 . 015 . 830 . 01
1 2 3 4 5

Surface Mounting Profile
Sıvaüstü Montaj Profili



Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	11W 250mA lm	15W 350mA lm
1180mm	CRI>80	I02.LL.19916 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1192	1365
			3000K	1230	1408
			3500K	1249	1430
			4000K	1297	1485
			5000K	1316	1506
	CRI>90	I02.LL.19916 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1001	1146
			3000K	1030	1179
			3500K	1049	1201
			4000K	1087	1244

Blade Track Mounted / I02.LL.19917



* Code example / Kod örneği:

I02.LL.19917 . 1180 . 015 . 830 . 01
1 2 3 4 5

Track Adaptor
Ray Soketi



Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	11W 250mA lm	15W 350mA lm
1180mm	CRI>80	I02.LL.19917 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1192	1365
			3000K	1230	1408
			3500K	1249	1430
			4000K	1297	1485
			5000K	1316	1506
	CRI>90	I02.LL.19917 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1001	1146
			3000K	1030	1179
			3500K	1049	1201
			4000K	1087	1244

(...)/ Complete Code / Komple Kod

2

Lenght / Uzunluk (A)

3

Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı

4

CRI / Kelvin

5

Product Color / Ürün Renk

1180mm	11W 15W	11W (Direct) - 250mA 15W (Direct) - 350mA	827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K		01	white
			830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K		02	ral 9010
			835	CRI>80 - 3500K	935	CRI>90 - 3500K		03	black
			840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K		04	gray
			850	CRI>80 - 5000K				05	dark gray
								06	special color