



CRAFT Linea Led

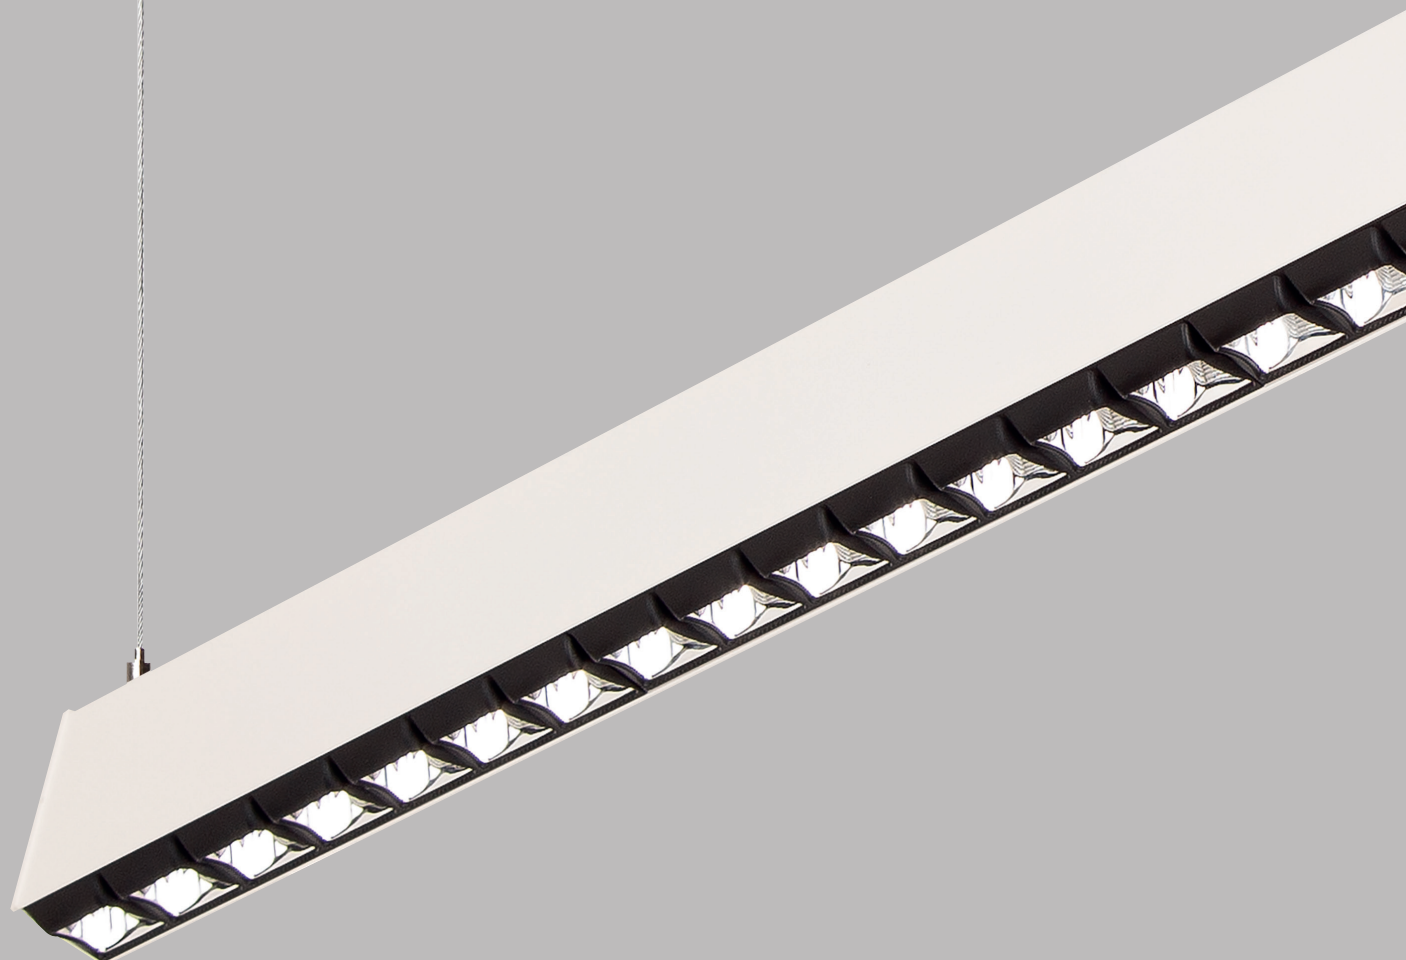

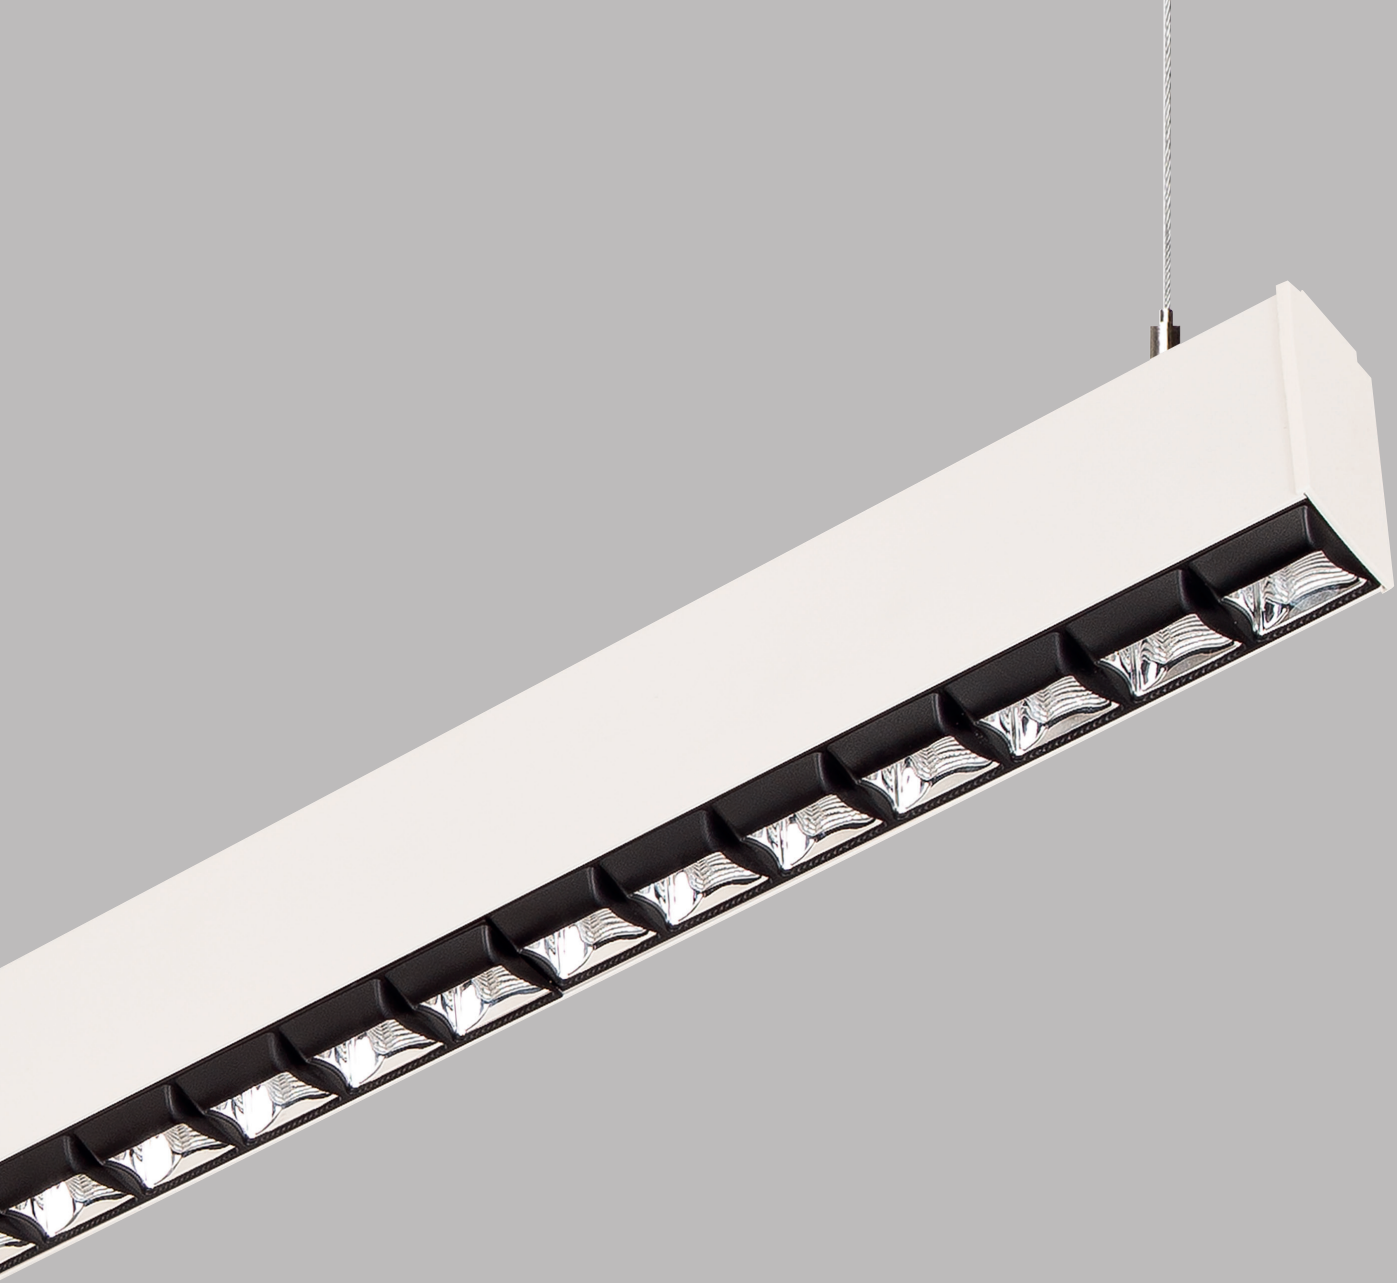

Craft is an exclusive linear pendant with direct-indirect light distribution. Direct side can be with different light distribution options that are symmetric medium, wide, wide flood and asymmetric wallwasher with reflector lens optic. Indirect side with symmetric wide flood light distribution. 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and 5000K alternatives available together different power and luminaire size and DIM options including DALI, Tunable White, Wireless DIM etc.

Craft özel bir lineer armatür olup direkt endirekt ışık dağılımı sağlamaktadır. Direkt tarafı orta, geniş, çok geniş ve asimetrik ışık dağılımı seçenekleri olan reflektör lens optik yapılıdır. Endirekt tarafı ise simetrik çok geniş açılıdır. 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 5000K seçenekleri farklı güç, boy ve DIM tercihleri ile uygulanabilir. DIM seçenekleri arasında DALI, Dinamik Beyaz, Kablosuz DIM gibi seçeneklerde mevcuttur.



* Code example / Kod örneği:

102.LL.19330.1125.044.100.830.01
1 2 3 4 5 6

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Length / Uzunluk
- 3- Power / Güç
- 4- Beam Angle / Işık Açısı
- 5- CRI / Kelvin
- 6- Colour / Ürün renk
- 7- Control type / Kontrol tipi

Suspension Cord
Ray Sarkıtma Teli


Suspension Profile
Sarkıtma Teli Bağlantı Profili




6 / Product Color / Ürün Renk



Beam Angle / Işık Açısı



Technical Drawing / Teknik Çizim

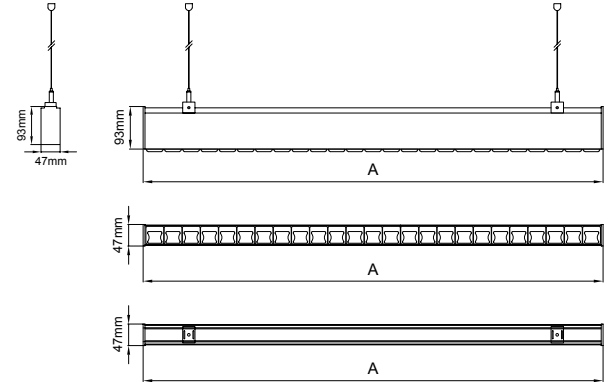

Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	102.LL.19330.1125.044.830.01
Family Name / Aile Adı	Craft
Material / Malzeme	Aluminium / Alüminyum
Form / Biçim	Linear / Lineer
Profile Width / Profil Geniřlięi	47mm
Profile Height / Profil Yükseklięi	93mm
Installation Type / Kurulum Türü	Suspendant / Sarkıt
Efficiency / Verimlilik	>103lm/W
CRI	80
Light Distribution Direct / Işık Daęılımı Direkt	Symmetric Medium, Flood, Wide Flood and Single Asymmetric / Simetrik Orta, Geniř, Çok Geniř ve Tek Asimetrik
Light Distribution Indirect / Işık Daęılımı Endirekt	Symmetric Wide Flood / Simetrik Geniř Açı
Protection Rating / Koruma Sınıfı	20
Lifetime / Armatür Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic Direct Side / Optik Direkt Taraf	Lens Optic / Lens Optik

Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	31.5W 350mA lm ↓	12W 250mA lm ↑
1125mm	CRI>80	I02.LL.19330 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2708	1454
			3000K	2794	1500
			3500K	2837	1523
			4000K	2947	1582
			5000K	2989	1605
	CRI>90	I02.LL.19330 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2275	1221
			3000K	2339	1256
			3500K	2383	1279
			4000K	2469	1326

2	Lenght / Uzunluk (A)	3	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı		4	Beam Angle / Işık Açısı	5				6	Product Color / Ürün Renk		
							CRI / Kelvin							
							827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K			01	white
							830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K			02	ral 9010
							835	CRI>80 - 3500K	935	CRI>90 - 3500K			03	black
							840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K			04	gray
							850	CRI>80 - 5000K					05	dark gray
						S.ASY	Single Asymmetric				06	special color		

