

ATOLYE Pendant

Atolye



Atolye



Atolye



Atolye




ATOLYE is a low bay type pendant fixtures convenient to be used in industrial areas, open ceiling stores and offices. With special reflector adaptation, luminaire can be applied in food sector as well.

Preferred applicaitons heights are between 4-6mt. Steel suspension cable and mains cable mounting base plate is being supplied with the luminaire. Honeycomb filter to reduce glare can be integrated to the luminaire.

ATOLYE endüstriyel alçak tavan uygulamaları için uygundur. Tavan yüksekliği 4-6mt arasında değişen fabrika ve depo alanları, açık tavana sahip mağazalar ve ofis alanları için idealdir. Özel reflektör entegrasyonu sayesinde gıda sektöründe de tercih edilmektedir.


Armatürle beraber çelik sarkit tel ve 220-240V ana şebeke bağlantısı için rozans da verilmektedir. Kamaşmayı azaltmak için bal peteği filtresi aksesuar seçeneği olarak sağlanabilir.

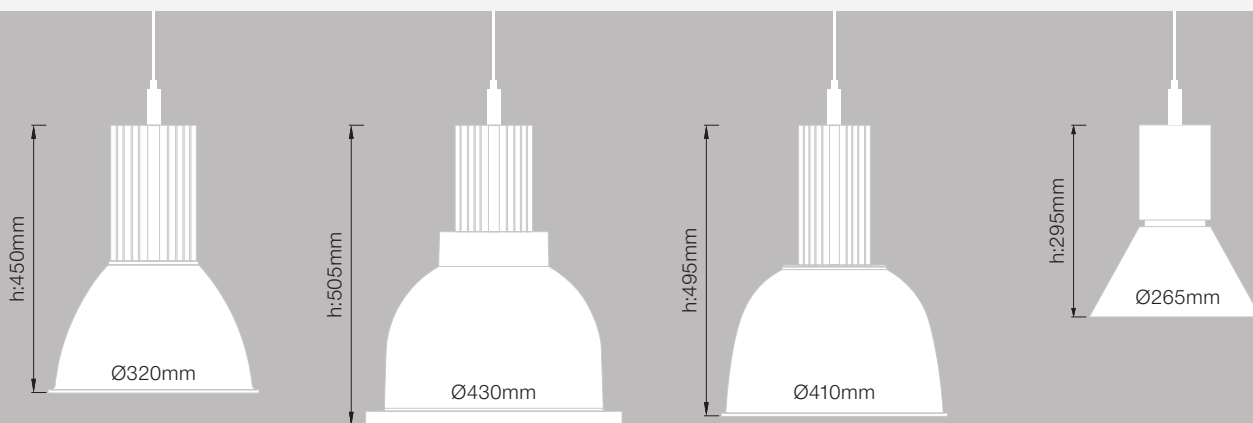

DIM Options / DIM seçenekleri

		Atolye
ON-OFF		•
PHASE CUT DIM / FAZ DİM	Ext.Code / Kod: .PH	•
1-10V DIM	Ext.Code / Kod: .VO	•
DALI DIM	Ext.Code / Kod: .DA	•
WIRELESS DIM / KABLOSUZ DİM	Ext.Code / Kod: .WD	•
WARM DIM / SICAK DİM	Ext.Code / Kod: .WM	•
TUNABLE WHITE / DİNAMİK BEYAZ	Ext.Code / Kod: .TW	•

Accessories / Aksesuarlar


		Atolye
Colour Filter / Renkli Filtre	Ext.Code / Kod: .CLF	•
Honeycomb Filter / Petekli Filtre	Ext.Code / Kod: .VBP	•
	Steel suspension cord with up to 5mt lenght option. 5mt yüksekliğe kadar ayarlanabilen çelik sarkıt tel seçeneği.	
	Ceiling rose cover with integrated cable cord grip integrated. Plastik kablo tutacağı entegre edilmiş rozans armatürle birlikte verilmektedir.	



5 / Product Color / Ürün Renk



Technical Drawing / Teknik Çizim



Atolye / I01.MLP.04051



* Code example / Kod örneği:

I01.MLP.04051 . 31 . 827 . SS . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
31W	CRI>80	I01.MLP.04051 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	3161
			3000K	3498
			3500K	3620
			4000K	3746
			5000K	3987
	CRI>90	I01.MLP.04051 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	3025
			3000K	3102
			3500K	3211
			4000K	3323
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLP.04051 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	2805
			3000K	2895
			4000K	2950
	Meat / Et COB	I01.MLP.04051 . (..) . (...) . (..) . (..)	1800K	2360
	Food / Gıda COB	I01.MLP.04051 . (..) . (...) . (..) . (..)	2400K	2440
	FISH / Balık COB	I01.MLP.04051 . (..) . (...) . (..) . (..)	6600K	3225

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin	4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk
31	31W - 800mA	827	CRI>80 - 2700K	SS	12° - Super Spot	01	white
28	28W - 700mA	830	CRI>80 - 3000K	SP	20° - Spot	02	ral 9010
24	24W - 600mA	835	CRI>80 - 3500K	ME	30° - Medium	03	black
20	20W - 500mA	840	CRI>80 - 4000K	FL	40° - Flood	04	gray
		850	CRI>80 - 5000K	WF	60° - Wide Flood	05	dark gray
		927	CRI>90 - 2700K			06	special color
		930	CRI>90 - 3000K				
		935	CRI>90 - 3500K				
		940	CRI>90 - 4000K				

See page 669 for ldt files. /
Işık eğrileri için sayfa 669 bakınız.



5 / Product Color / Ürün Renk



WHITE = 01



Ral 9010 = 02



BLACK = 03



GRAY = 04





DARK GRAY = 05



SPECIAL COLOR = 06

Technical Drawing / Teknik Çizim



Atolye / I01.MLP.04055



* Code example / Kod örneği:

I01.MLP.04055 . 48 . 827 . SS . 01

1- Product code / Armatür kodu

2- Power / Güç

3- CRI / Kelvin

4- Reflector angle / Reflektör açısı

5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _C =50° Lümen
48W	CRI>80	I01.MLP.04055 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	4883
			3000K	5004
			3500K	5180
			4000K	5361
			5000K	5736
	CRI>90	I01.MLP.04055 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	4394
			3000K	4503
			3500K	4661
			4000K	4824
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLP.04055 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	4385
			3000K	4522
			4000K	4710
Meat / Et COB		I01.MLP.04055 . (..) . (...) . (..) . (..)	1800K	3600
Food / Gıda COB		I01.MLP.04055 . (..) . (...) . (..) . (..)	2400K	3760
FISH / Balık COB		I01.MLP.04055 . (..) . (...) . (..) . (..)	6600K	4990


2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı		5	Product Color / Ürün Renk	
48	48W - 1200mA	827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K	SS	12° - Super Spot	01	white	
42	42W - 1050mA	830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K	SP	20° - Spot	02	ral 9010	
35	35W - 900mA	835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K	ME	30° - Medium	03	black	
31	31W - 800mA	840	CRI>80 - 4000K	MEAT	1800K	FL	40° - Flood	04	gray	
		850	CRI>80 - 5000K	GOLD	2400K	WF	60° - Wide Flood	05	dark gray	
		927	CRI>90 - 2700K	FISH	6600K			06	special color	
		930	CRI>90 - 3000K							
		935	CRI>90 - 3500K							
		940	CRI>90 - 4000K							



5 / Product Color / Ürün Renk



Technical Drawing / Teknik Çizim



Atolye / I01.MLP.04073



* Code example / Kod örneği:


I01.MLP.04073 . 48 . 827 . SS . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
48W	CRI>80	I01.MLP.04073 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	4969
			3000K	5092
			3500K	5271
			4000K	5455
			5000K	5837
	CRI>90	I01.MLP.04073 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	4471
			3000K	4582
			3500K	4743
			4000K	4909
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLP.04073 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	4253
			3000K	4385
			4000K	4570
	Meat / Et COB	I01.MLP.04073 . (..) . (...) . (..) . (..)	1800K	3492
	Food / Gıda COB	I01.MLP.04073 . (..) . (...) . (..) . (..)	2400K	3645
	FISH / Balık COB	I01.MLP.04073 . (..) . (...) . (..) . (..)	6600K	4840

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin	4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk
48	48W - 1200mA	827	CRI>80 - 2700K	SS	12° - Super Spot	01	white
42	42W - 1050mA	830	CRI>80 - 3000K	SP	20° - Spot	02	ral 9010
35	35W - 900mA	835	CRI>80 - 3500K	ME	30° - Medium	03	black
31	31W - 800mA	840	CRI>80 - 4000K	FL	40° - Flood	04	gray
		850	CRI>80 - 5000K	WF	60° - Wide Flood	05	dark gray
		927	CRI>90 - 2700K			06	special color
		930	CRI>90 - 3000K				
		935	CRI>90 - 3500K				
		940	CRI>90 - 4000K				

See page 668 for ldt files. /
Işık eğrileri için sayfa 668 bakınız.

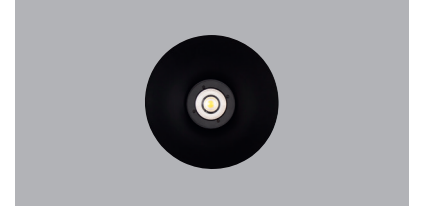

5 / Product Color / Ürün Renk



WHITE = 01



Ral 9010 = 02



BLACK = 03



GRAY = 04




DARK GRAY = 05



SPECIAL COLOR = 06

Technical Drawing / Teknik Çizim



Atolye / I01.MLP.04075



* Code example / Kod örneği:

I01.MLP.04075 . 40 . 827 . SS . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _C =50° Lümen
40W	CRI>80	I01.MLP.04075 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	3830
			3000K	4080
			3500K	4146
			4000K	4160
			5000K	4280
	CRI>90	I01.MLP.04075 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	3204
			3000K	3276
			3500K	3402
			4000K	3484
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLP.04075 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	X
			3000K	X
			4000K	X
Meat / Et COB		I01.MLP.04075 . (..) . (...) . (..) . (..)	1800K	2680
Food / Gıda COB		I01.MLP.04075 . (..) . (...) . (..) . (..)	2400K	2810
FISH / Balık COB		I01.MLP.04075 . (..) . (...) . (..) . (..)	6600K	3715

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk	
40	40W - 1050mA	827	CRI>80 - 2700K	MEAT	1800K	WF	60° - Wide Flood	01	white
	35	35W - 900mA	830	CRI>80 - 3000K	GOLD				
	32	32W - 800mA	835	CRI>80 - 3500K	FISH				
	28	28W - 700mA	840	CRI>80 - 4000K					
			850	CRI>80 - 5000K					
			927	CRI>90 - 2700K					
			930	CRI>90 - 3000K					
			935	CRI>90 - 3500K					
			940	CRI>90 - 4000K					