EVORA Recessed


Evora Maxi

Outer Dimension / Dış Ölçü

∅ 140mm



Cutout / Delik Ölçüsü




Evora Midi

Outer Dimension / Dış Ölçü

∅ 130mm



Cutout / Delik Ölçüsü




Evora Mini

Outer Dimension / Dış Ölçü

∅ 110mm



Cutout / Delik Ölçüsü



EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- 20° rotation on vertical and 20° angle on horizontal axis with mechanical aiming lock.
- Clear safety glass.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accesories are Honeycomb Filter and Colour Filter.
- Spot, Medium Flood and Wide Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 130lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Emergency kit system can be integrated.

TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Dikeyde 20°, yatayda 20° hareket kabiliyetine sahip mekanik kilitlemeli mafsal sistemi.
- Tamperli cam.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteği Filtresi ve Renk Filtresi aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Dar, Orta Geniş ve Çok Geniş reflektör açı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 130lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.





– Inner front ring has different finisihing options.

– Armatürün iç çemberi farklı renk ve kaplama seçeneklerine sahiptir.



Chrome plate / Krom kaplı

Matt chrome plate / Mat krom kaplı

Black painted / Siyah boyalı

White painted / Beyaz boyalı

Copper plated / Bakır kaplamalı

EVORA integrates high and low lumen package lighting. Lightsource is not flush to frame that enables lower UGR and at the same time fixture itself is adjustable that increases the flexibility.

Latest LED technology with highest lumen/watt integrated with high efficient reflector technology makes EVORA range efficient and enviroment friendly lighting solution.

Honeycomb filter to reduce glare and colour filter to give different lighting effects can be integrated to the luminaire.

Different finishing options of the inner ring increases the architectural application options.

Düşük ve yüksek lümen paketi seçeneklerine sahip EVORA serisi, ışık kaynağının armatür yüzeyinden geride olması sayesinde konforlu bir aydınlatma sağlar. Aynı zamanda ışık kaynağını yönlendirebilme olanağı sayesinde ürüne esneklik kazandırılımıştır.

Son teknoloji yüksek lümen/watt değerlerine sahip COB Led ile beraber %90 verimliliğin üzerinde reflektör birleşimi EVORA serisini verimli aydınlatma aygıtı olmasını sağlar.

Kamaşmayı azaltmak için bal peteği filtresi ve farklı aydınlatma efektleri sağlamak için renk filtresi aksesuar seçenekleri kullanılabilir.

Farklı renk ve kaplama seçeneklerine sahip iç çemberi sayesinde farklı mimari uygulamalarda tercih edilebilir.

Evora

CCT Control with Switch / Switch ile Renk Ayarı


We are optionally able to control CCT of the Evora Recessed range with switch available on the LED Driver with 3000K, 4000K and 5000K light output from same downlight.


Evora Ankastre armatür serisinde ışık rengi LED trafonun üzerinde bulunan buton sayesinde 3000K, 4000K ve 5000K olarak ayarlanabilmektedir.








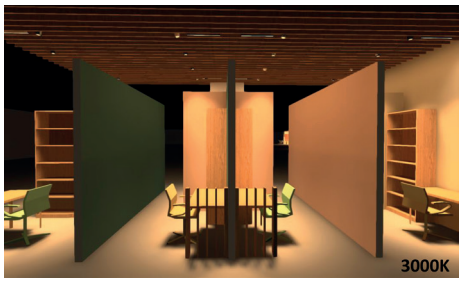

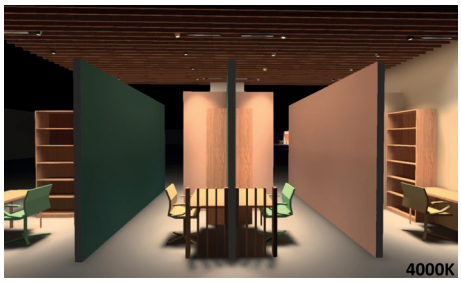

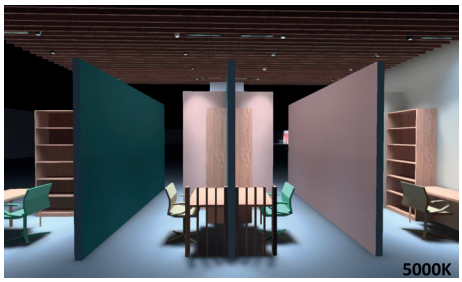


DIM Options / DIM seçenekleri

		 Evora Maxi	 Evora Midi	 Evora Mini
ON-OFF		•	•	•
PHASE CUT DIM / FAZ DİM	Ext.Code / Kod: .PH	•	•	•
1-10V DIM	Ext.Code / Kod: .VO	•	•	•
DALI DIM	Ext.Code / Kod: .DA	•	•	•
WIRELESS DIM / KABLOSUZ DİM	Ext.Code / Kod: .WD	•	•	•
WARM DIM / SICAK DİM	Ext.Code / Kod: .WM	•	•	•
TUNABLE WHITE / DİNAMİK BEYAZ	Ext.Code / Kod: .TW	•	•	•


Accessories / Aksesuarlar

		 Evora Maxi	 Evora Midi	 Evora Mini
Colour Filter / Renkli Filtre	Ext.Code / Kod: .CLF	•	•	•
Honeycomb Filter / Petekli Filtre 	Ext.Code / Kod: .VBP	•	•	•

Evora Maxi

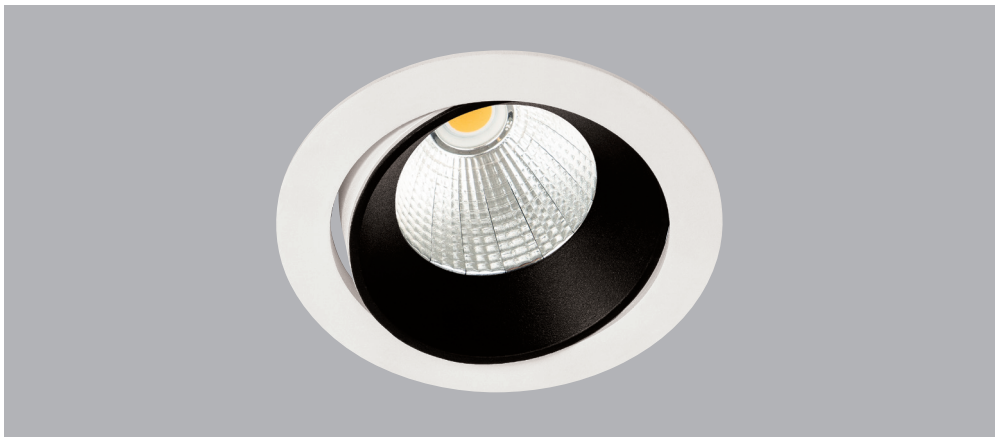



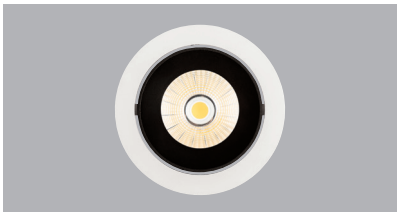


0.8

5 / Product Color / Ürün Renk



WHITE = 01 | Ral 9010 = 02 | BLACK = 03 | GRAY = 04 | DARK GRAY = 05 | SPECIAL COLOR = 06

Technical Drawing / Teknik Çizim

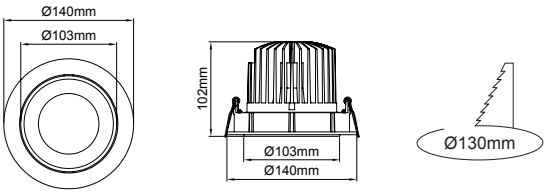

Evora Maxi / I01.MLR.14050



* Code example / Kod örneği:

I01.MLR.14050 . 28 . 827 . SP . 01

1 2 3 4 5

1- Product code / Armatür kodu
2- Power / Güç
3- CRI / Kelvin
4- Reflector angle / Reflektör açısı
5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T_C=50° Lümen
28W	CRI>80	I01.MLR.14050 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	3147
			3000K	3286
			3500K	3324
			4000K	3452
			5000K	3690
	CRI>90	I01.MLR.14050 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	2547
			3000K	2812
			3500K	2889
			4000K	2920
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLR.14050 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	2390
			3000K	2464
			4000K	2563
	Meat / Et COB	I01.MLR.14050 . (..) . (...) . (..) . (..)	1800K	1940
	Food / Gıda COB	I01.MLR.14050 . (..) . (...) . (..) . (..)	2400K	2002
	FISH / Balık COB	I01.MLR.14050 . (..) . (...) . (..) . (..)	6600K	2529

(..) / Complete Code / Komple Kod

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı
28	28W - 700mA
24	24W - 600mA
20	20W - 500mA
15	15W - 350mA

3	CRI / Kelvin		
827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K
830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K
835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 -4000K
840	CRI>80 - 4000K	MEAT	1800K
850	CRI>80 - 5000K	GOLD	2400K
927	CRI>90 - 2700K	FISH	6600K
930	CRI>90 - 3000K		
935	CRI>90 - 3500K		
940	CRI>90 - 4000K		

4	Reflector Angle / Reflektör Açısı
SP	20° - Spot
ME	35° - Medium
FL	45° - Flood


See page 523 for Idt files. / Işık eğrileri için sayfa 523 bakınız.

5	Product Color / Ürün Renk
01	white
02	ral 9010
03	black
04	gray
05	dark gray
06	special color

Evora Midi





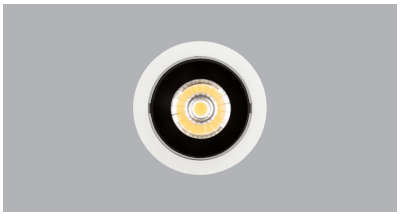


0.6

5 / Product Color / Ürün Renk




WHITE = 01 | Ral 9010 = 02 | BLACK = 03 | GRAY = 04 | DARK GRAY = 05 | SPECIAL COLOR = 06

Technical Drawing / Teknik Çizim

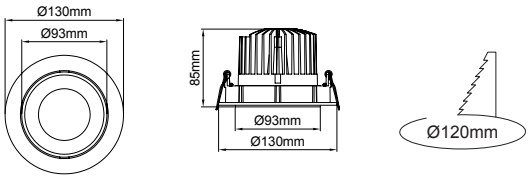

Evora Midi / I01.MLR.14049



* Code example / Kod örneği:

I01.MLR.14049 . 20 . 827 . SP . 01
1 2 3 4 5

1- Product code / Armatür kodu
2- Power / Güç
3- CRI / Kelvin
4- Reflector angle / Reflektör açısı
5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T_C=50° Lümen
20W	CRI>80	I01.MLR.14049 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	2432
			3000K	2507
			3500K	2557
			4000K	2609
			5000K	2660
	CRI>90	I01.MLR.14049 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	2262
			3000K	2332
			3500K	2379
			4000K	2462
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLR.14049 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	1741
			3000K	1796
			4000K	1869
	Meat / Et COB	I01.MLR.14049 . (..) . (...) . (..) . (..)	1800K	X
	Food / Gıda COB	I01.MLR.14049 . (..) . (...) . (..) . (..)	2400K	X
	FISH / Balık COB	I01.MLR.14049 . (..) . (...) . (..) . (..)	6600K	X

(..) / Complete Code / Komple Kod

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı
20	20W - 500mA
15	15W - 350mA
10	10W - 250mA
7	7W - 180mA

3	CRI / Kelvin		
827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K
830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K
835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 -4000K
840	CRI>80 - 4000K		
850	CRI>80 - 5000K		
927	CRI>90 - 2700K		
930	CRI>90 - 3000K		
935	CRI>90 - 3500K		
940	CRI>90 - 4000K		


4	Reflector Angle / Reflektör Açısı
SP	23° - Spot
ME	35° - Medium
FL	48° - Flood


See page 525 for Idt files. / Işık eğrileri için sayfa 525 bakınız.

5	Product Color / Ürün Renk
01	white
02	ral 9010
03	black
04	gray
05	dark gray
06	special color

Evora Mini



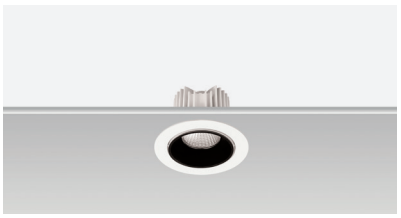

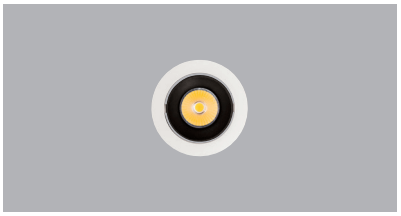


0.4

5 / Product Color / Ürün Renk




WHITE = 01 | Ral 9010 = 02 | BLACK = 03 | GRAY = 04 | DARK GRAY = 05 | SPECIAL COLOR = 06

Technical Drawing / Teknik Çizim

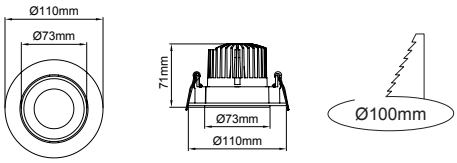

Evora Mini / I01.MLR.14048



* Code example / Kod örneği:

I01.MLR.14048 . 15 . 827 . SP . 01

1 2 3 4 5

1- Product code / Armatür kodu
2- Power / Güç
3- CRI / Kelvin
4- Reflector angle / Reflektör açısı
5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen Tc=50° Lümen
15W	CRI>80	I01.MLR.14048 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	1250
			3000K	1281
			3500K	1326
			4000K	1372
			5000K	1468
	CRI>90	I01.MLR.14048 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	1125
			3000K	1152
			3500K	1193
			4000K	1234
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLR.14048 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	863
			3000K	895
			4000K	939
	Meat / Et COB	I01.MLR.14048 . (..) . (...) . (..) . (..)	1800K	X
	Food / Gıda COB	I01.MLR.14048 . (..) . (...) . (..) . (..)	2400K	X
	FISH / Balık COB	I01.MLR.14048 . (..) . (...) . (..) . (..)	6600K	X

(..) / Complete Code / Komple Kod

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı
15	15W - 350mA
10	10W - 250mA
7	7W - 180mA
4	4W - 100mA

3	CRI / Kelvin		
827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K
830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K
835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 -4000K
840	CRI>80 - 4000K		
850	CRI>80 - 5000K		
927	CRI>90 - 2700K		
930	CRI>90 - 3000K		
935	CRI>90 - 3500K		
940	CRI>90 - 4000K		

4	Reflector Angle / Reflektör Açısı
SP	20° - Spot
FL	40° - Flood
WF	60° - Wide Flood

See page 525 for Idt files. / Işık eğrileri için sayfa 525 bakınız.

5	Product Color / Ürün Renk
01	white
02	ral 9010
03	black
04	gray
05	dark gray
06	special color