
LEILA Recessed


Leila Maxi

Outer Dimension / Dış Ölçü




∅ 230mm

Cutout / Delik Ölçüsü




Leila

Outer Dimension / Dış Ölçü



∅ 204mm

Cutout / Delik Ölçüsü




Leila Midi

Outer Dimension / Dış Ölçü



∅ 180mm

Cutout / Delik Ölçüsü




Leila Mini

Outer Dimension / Dış Ölçü



∅ 135mm

Cutout / Delik Ölçüsü



LEILA spot range has different diameter and power output options only with wide beam angle option creates an effective solution for projects that requires general lighting with high lumen intensity. Practical ceiling clips enables easy installation on site.

Latest LED technology with highest lumen/watt integrated with high efficient anodized aluminium reflector makes LEILA range efficient and enviroment friendly lighting solution.

LEİLA serisi sadece geniş açıda farklı çap ve güç seçenekleri ile yüksek lümenli genel aydınlatma gerektiren projeler için ideal çözümler sunar. Pratik yay sistemi ile sahada kolay montaj olanağı sağlar.

Son teknoloji yüksek lümen/watt değerlerine sahip COB Led ile beraber yüksek verimli anodize reflektör seçeneğine sahip LEİLA spot serisi verimli aydınlatma sağlar.

Leila



Leila Maxi | **Leila** | **Leila Midi** | **Leila Mini**

DIM Options / DIM seçenekleri



		Leila Maxi	Leila	Leila Midi	Leila Mini
ON-OFF		•	•	•	•
PHASE CUT DIM / FAZ DİM	Ext.Code / Kod: .PH	•	•	•	•
1-10V DIM	Ext.Code / Kod: .VO	•	•	•	•
DALI DIM	Ext.Code / Kod: .DA	•	•	•	•
WIRELESS DIM / KABLOSUZ DİM	Ext.Code / Kod: .WD	•	•	•	•
WARM DIM / SICAK DİM	Ext.Code / Kod: .WM	•	•	•	•
TUNABLE WHITE / DİNAMİK BEYAZ	Ext.Code / Kod: .TW	•	•	•	•


EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Wide Flood beam angle option available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 144lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Emergency kit system can be integrated.


TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Çok Geniş reflektör açı seçeneği mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 144lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Leila Maxi

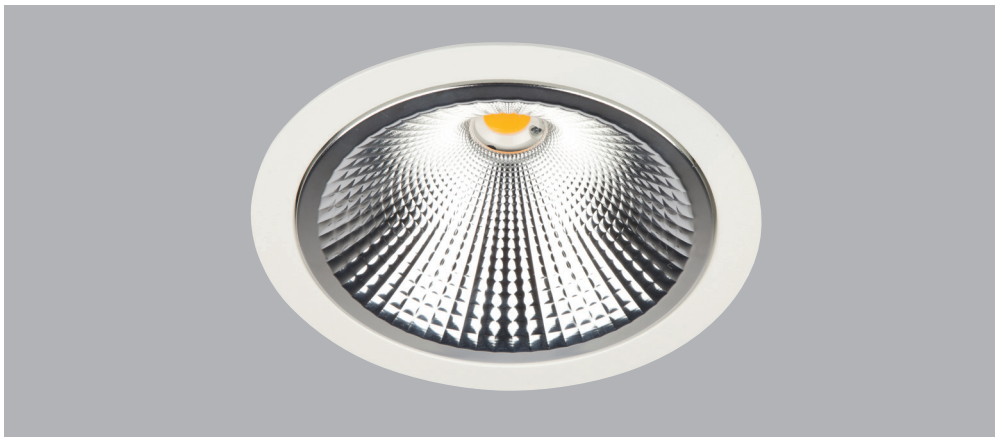



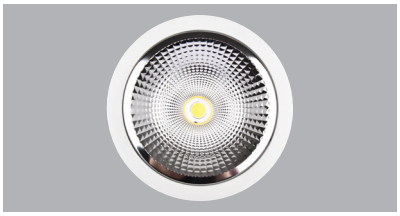




5 / Product Color / Ürün Renk



Technical Drawing / Teknik Çizim

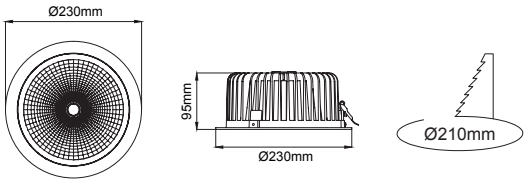

Leila Maxi / I01.MLR.15074



* Code example / Kod örneği:

I01.MLR.15074 . 48 . 827 . WF . 01

1 2 3 4 5

1- Product code / Armatür kodu
2- Power / Güç
3- CRI / Kelvin
4- Reflector angle / Reflektör açısı
5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T_C=50° Lümen
48W	CRI>80	I01.MLR.15074 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	5555
			3000K	5731
			3500K	5901
			4000K	6083
			5000K	6259
	CRI>90	I01.MLR.15074 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	5054
			3000K	5203
			3500K	5362
			4000K	5522
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLR.15074 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	3876
			3000K	3990
			4000K	4235
	Meat / Et COB	I01.MLR.15074 . (..) . (...) . (..) . (..)	1800K	3387
	Food / Gıda COB	I01.MLR.15074 . (..) . (...) . (..) . (..)	2400K	3486
	FISH / Balık COB	I01.MLR.15074 . (..) . (...) . (..) . (..)	6600K	4786

(..) / Complete Code / Komple Kod

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı
48	48W - 1200mA
42	42W - 1050mA
35	35W - 900mA
31	31W - 800mA


3	CRI / Kelvin		
827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K
830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K
835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 -4000K
840	CRI>80 - 4000K	MEAT	1800K
850	CRI>80 - 5000K	GOLD	2400K
927	CRI>90 - 2700K	FISH	6600K
930	CRI>90 - 3000K		
935	CRI>90 - 3500K		
940	CRI>90 - 4000K		

4	Reflector Angle / Reflektör Açısı
WF	70° - Wide Flood


See page 528 for Idt files. / Işık eğrileri için sayfa 528 bakınız.

5	Product Color / Ürün Renk
01	white
02	ral 9010
03	black
04	gray
05	dark gray
06	special color

Leila

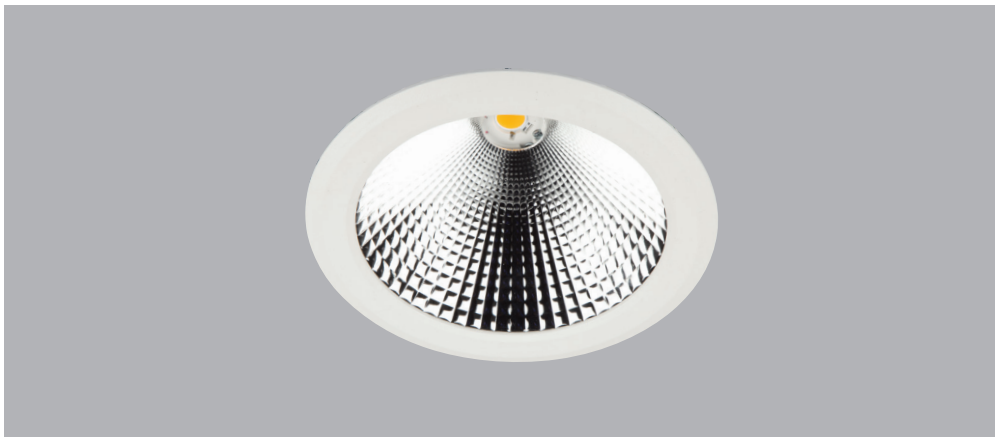



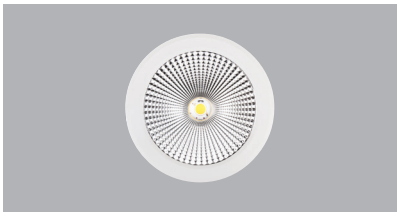


1.1

5 / Product Color / Ürün Renk




WHITE = 01 | Ral 9010 = 02 | BLACK = 03 | GRAY = 04 | DARK GRAY = 05 | SPECIAL COLOR = 06

Technical Drawing / Teknik Çizim

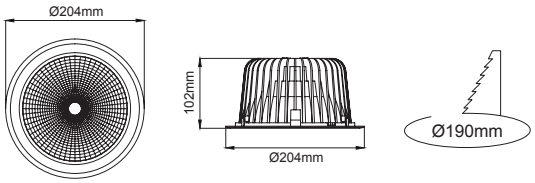

Leila / I01.MLR.15072



* Code example / Kod örneği:

I01.MLR.15072 . 42 . 827 . WF . 01

1 2 3 4 5

1- Product code / Armatür kodu
2- Power / Güç
3- CRI / Kelvin
4- Reflector angle / Reflektör açısı
5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen Tc=50° Lümen
42W	CRI>80	I01.MLR.15072 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	4495
			3000K	4633
			3500K	4770
			4000K	4913
			5000K	5062
	CRI>90	I01.MLR.15072 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	4089
			3000K	4209
			3500K	4335
			4000K	4461
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLR.15072 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	3136
			3000K	3228
			4000K	3421
	Meat / Et COB	I01.MLR.15072 . (..) . (...) . (..) . (..)	1800K	2736
	Food / Gıda COB	I01.MLR.15072 . (..) . (...) . (..) . (..)	2400K	2816
	FISH / Balık COB	I01.MLR.15072 . (..) . (...) . (..) . (..)	6600K	3867

(..) / Complete Code / Komple Kod

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı
42	42W - 1050mA
35	35W - 900mA
31	31W - 800mA
28	28W - 700mA


3	CRI / Kelvin		
827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K
830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K
835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 -4000K
840	CRI>80 - 4000K	MEAT	1800K
850	CRI>80 - 5000K	GOLD	2400K
927	CRI>90 - 2700K	FISH	6600K
930	CRI>90 - 3000K		
935	CRI>90 - 3500K		
940	CRI>90 - 4000K		

4	Reflector Angle / Reflektör Açısı
WF	70° - Wide Flood


See page 528 for Idt files. / Işık eğrileri için sayfa 528 bakınız.

5	Product Color / Ürün Renk
01	white
02	ral 9010
03	black
04	gray
05	dark gray
06	special color

Leila Midi

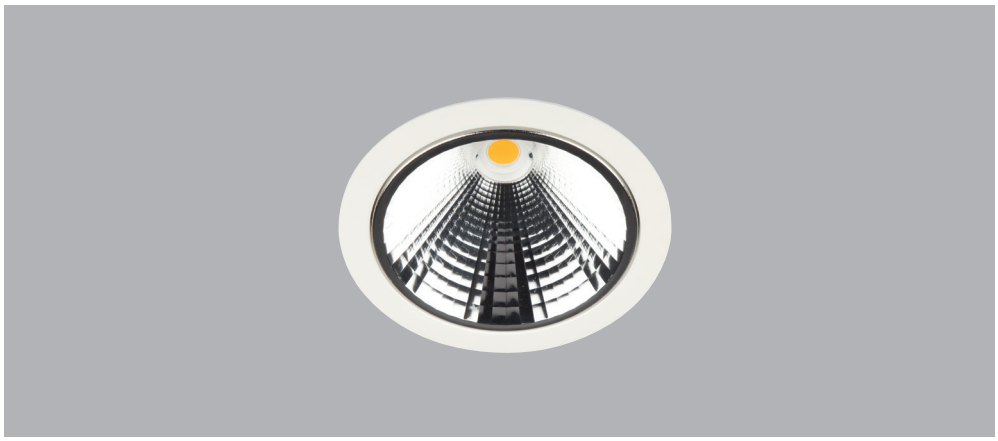



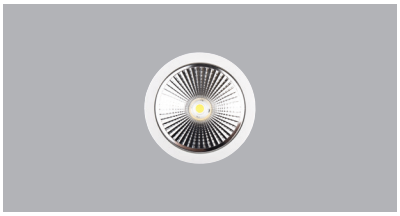


1.1

5 / Product Color / Ürün Renk




WHITE = 01 | Ral 9010 = 02 | BLACK = 03 | GRAY = 04 | DARK GRAY = 05 | SPECIAL COLOR = 06

Technical Drawing / Teknik Çizim

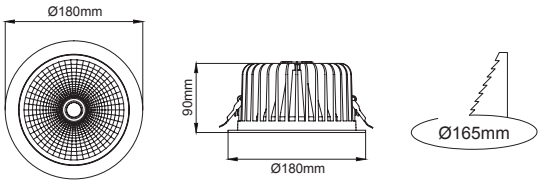

Leila Midi / I01.MLR.15070



* Code example / Kod örneği:

I01.MLR.15070 . 31 . 827 . WF . 01

1 2 3 4 5

1- Product code / Armatür kodu
2- Power / Güç
3- CRI / Kelvin
4- Reflector angle / Reflektör açısı
5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T_C=50° Lümen
31W	CRI>80	I01.MLR.15070 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	3267
			3000K	3366
			3500K	3465
			4000K	3569
			5000K	3340
	CRI>90	I01.MLR.15070 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	2940
			3000K	3029
			3500K	3118
			4000K	3212
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLR.15070 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	2254
			3000K	2323
			4000K	2463
	Meat / Et COB	I01.MLR.15070 . (..) . (...) . (..) . (..)	1800K	1970
	Food / Gıda COB	I01.MLR.15070 . (..) . (...) . (..) . (..)	2400K	2028
	FISH / Balık COB	I01.MLR.15070 . (..) . (...) . (..) . (..)	6600K	2786

(..) / Complete Code / Komple Kod

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı
31	31W - 800mA
28	28W - 700mA
24	24W - 600mA
20	20W - 500mA


3	CRI / Kelvin		
827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K
830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K
835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 -4000K
840	CRI>80 - 4000K	MEAT	1800K
850	CRI>80 - 5000K	GOLD	2400K
927	CRI>90 - 2700K	FISH	6600K
930	CRI>90 - 3000K		
935	CRI>90 - 3500K		
940	CRI>90 - 4000K		

4	Reflector Angle / Reflektör Açısı
WF	70° - Wide Flood


See page 528 for Idt files. / Işık eğrileri için sayfa 528 bakınız.

5	Product Color / Ürün Renk
01	white
02	ral 9010
03	black
04	gray
05	dark gray
06	special color

Leila Mini

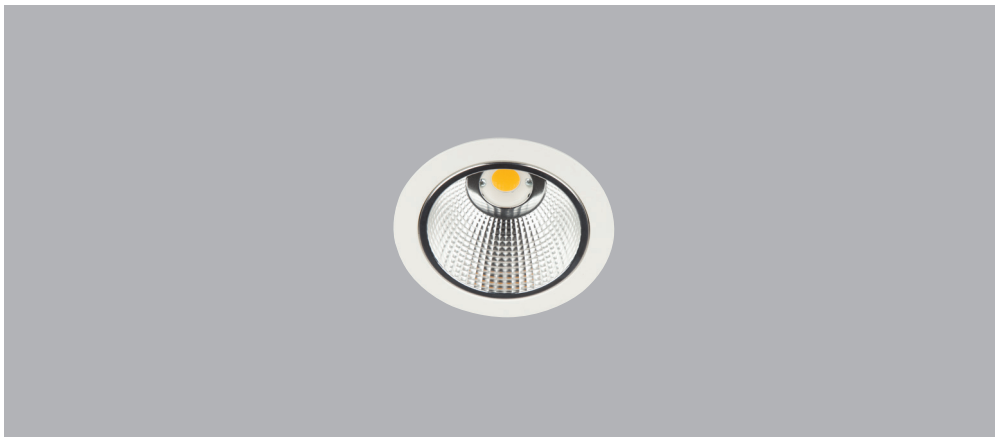



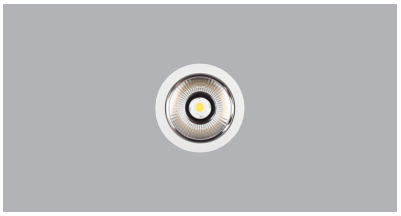


0.6

5 / Product Color / Ürün Renk




WHITE = 01 | Ral 9010 = 02 | BLACK = 03 | GRAY = 04 | DARK GRAY = 05 | SPECIAL COLOR = 06

Technical Drawing / Teknik Çizim

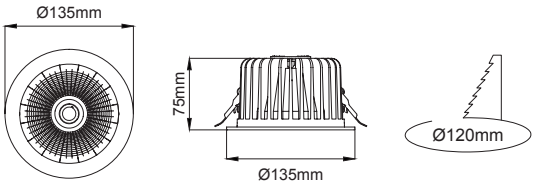

Leila Mini / I01.MLR.15068



* Code example / Kod örneği:

I01.MLR.15068 . 20 . 827 . WF . 01

1 2 3 4 5

1- Product code / Armatür kodu
2- Power / Güç
3- CRI / Kelvin
4- Reflector angle / Reflektör açısı
5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen Tc=50° Lümen
20W	CRI>80	I01.MLR.15068 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	2662
			3000K	2715
			3500K	2796
			4000K	2880
			5000K	3082
	CRI>90	I01.MLR.15068 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	2462
			3000K	2511
			3500K	2586
			4000K	2664
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLR.15068 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	1888
			3000K	1925
			4000K	2063
	Meat / Et COB	I01.MLR.15068 . (..) . (...) . (..) . (..)	1800K	1650
	Food / Gıda COB	I01.MLR.15068 . (..) . (...) . (..) . (..)	2400K	1699
	FISH / Balık COB	I01.MLR.15068 . (..) . (...) . (..) . (..)	6600K	2335

(..) / Complete Code / Komple Kod

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı
20	20W - 500mA
15	15W - 350mA
10	10W - 250mA
7	7W - 180mA

3	CRI / Kelvin		
827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K
830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K
835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 -4000K
840	CRI>80 - 4000K	MEAT	1800K
850	CRI>80 - 5000K	GOLD	2400K
927	CRI>90 - 2700K	FISH	6600K
930	CRI>90 - 3000K		
935	CRI>90 - 3500K		
940	CRI>90 - 4000K		

4	Reflector Angle / Reflektör Açısı
WF	60° - Wide Flood

See page 528 for Idt files. / Işık eğrileri için sayfa 528 bakınız.

5	Product Color / Ürün Renk
01	white
02	ral 9010
03	black
04	gray
05	dark gray
06	special color