


TITANIA Recessed

Titania Midi

Outer Dimension / Dış Ölçü

 104mm


Cutout / Delik Ölçüsü




Titania Mini

Outer Dimension / Dış Ölçü

 85mm


Cutout / Delik Ölçüsü



DIM Options / DIM seçenekleri

		Titania Midi	Titania Mini
ON-OFF		•	•
PHASE CUT DIM / FAZ DİM	Ext.Code / Kod: .PH	•	•
1-10V DIM	Ext.Code / Kod: .VO	•	•
DALI DIM	Ext.Code / Kod: .DA	•	•
WIRELESS DIM / KABLOSUZ DİM	Ext.Code / Kod: .WD	•	•
WARM DIM / SICAK DİM	Ext.Code / Kod: .WM	•	•
TUNABLE WHITE / DİNAMİK BEYAZ	Ext.Code / Kod: .TW	•	•

Accessories / Aksesuarlar

		Titania Midi	Titania Mini
Colour Filter / Renkli Filtre	Ext.Code / Kod: .CLF	•	•
Honeycomb Filter / Petekli Filtre	Ext.Code / Kod: .VBP	•	•



Applications in which wallwash and spot beam lighting required with low UGR, TITANIA will be a perfect solution. Both metallised reflector integrated with highest lumen/watt led and diffuser screen versions can be used according to project requirements with different power options.

Practical ceiling clips enables easy installation on site. Honeycomb filter to reduce glare and colour filter to give different lighting effects can be integrated to the luminaire.

TITANIA serisi düşük kamaşma özelliğine sahip olup, duvar boyama ve dar açılı aydınlatma uygulamaları için birebirdir. Son teknoloji yüksek lümen/watt değerlerine sahip COB led ile metalize alüminyum reflektör ve diffüzör seçenekleri seriyi çeşitlendirmektedir. Farklı güç seçenekleri mevcuttur.

Pratik yay sistemi ile sahada kolay montaj olanağı sağlar. Kamaşmayı azaltmak için bal peteği filtresi ve farklı aydınlatma efektleri sağlamak için renk filtresi aksesuar seçenekleri kullanılabilir.


EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Honeycomb Filter and Colour filter accesories are available.
- Spot beam angle with low UGR.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Emergency kit system can be integrated.


TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteği ve Renk filtresi aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Düşük kamaşma değerlerine sahip dar açı yapılı.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.


Titania Midi

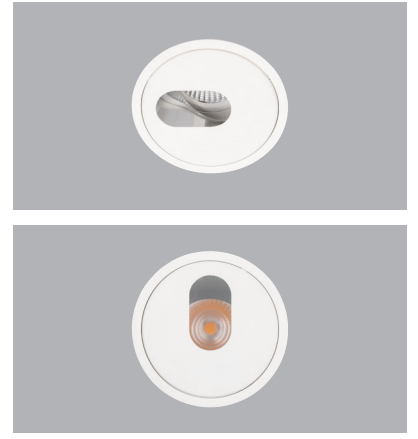


5 / Product Color / Ürün Renk



Technical Drawing / Teknik Çizim

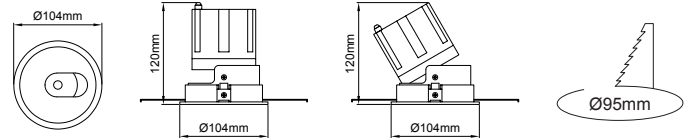

4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı



* See page 528 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 528 bakınız.

Titania Midi / I01.MLR.15010




* Code example / Kod örneği:
I01.MLR.15010 . 15 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk


Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
15W	CRI>80	I01.MLR.15010 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	682
			3000K	696
			3500K	710
			4000K	724
			5000K	746
	CRI>90	I01.MLR.15010 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	634
			3000K	647
			3500K	660
			4000K	673
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLR.15010 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	488
			3000K	498
			4000K	518

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin	4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk
15	15W - 350mA	827	CRI>80 - 2700K	930	CRI>90 - 3000K	01	white
10	10W - 250mA	830	CRI>80 - 3000K	935	CRI>90 - 3500K	02	ral 9010
7	7W - 180mA	835	CRI>80 - 3500K	940	CRI>90 - 4000K	03	black
4	4W - 100mA	840	CRI>80 - 4000K	9827	CRI>98 - 2700K	04	gray
		850	CRI>80 - 5000K	9830	CRI>98 - 3000K	05	dark gray
		927	CRI>90 - 2700K	9840	CRI>98 - 4000K	06	special color


Titania Mini

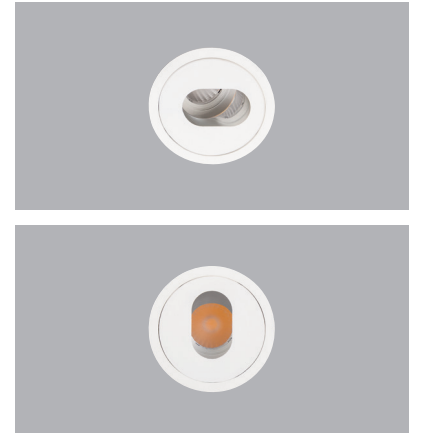


5 / Product Color / Ürün Renk



Technical Drawing / Teknik Çizim

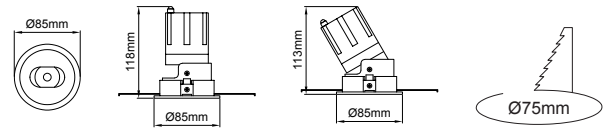


4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı



* See page 528 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 528 bakınız.

Titania Mini / I01.MLR.15012



* Code example / Kod örneği:

I01.MLR.15012 . 7 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
7W	CRI>80	I01.MLR.15012 . (.) . (.) . (.) . (.)	2700K	467
			3000K	477
			3500K	487
			4000K	496
			5000K	511
	CRI>90	I01.MLR.15012 . (.) . (.) . (.) . (.)	2700K	434
			3000K	444
			3500K	453
			4000K	461
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLR.15012 . (.) . (.) . (.) . (.)	2700K	334
			3000K	342
			4000K	355

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin	4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk
7	7W - 180mA	827	CRI>80 - 2700K	930	CRI>90 - 3000K		01 white
4	4W - 100mA	830	CRI>80 - 3000K	935	CRI>90 - 3500K		02 ral 9010
		835	CRI>80 - 3500K	940	CRI>90 - 4000K		03 black
		840	CRI>80 - 4000K	9827	CRI>98 - 2700K		04 gray
		850	CRI>80 - 5000K	9830	CRI>98 - 3000K		05 dark gray
		927	CRI>90 - 2700K	9840	CRI>98 - 4000K		06 special color