

* Code example / Kod örneği:

102.LL.18060.1150.067.830.01


- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Length / Uzunluk
- 3- Power / Güç
- 4- CRI / Kelvin
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Control type / Kontrol tipi




5 / Product Color / Ürün Renk



Technical Drawing / Teknik Çizim

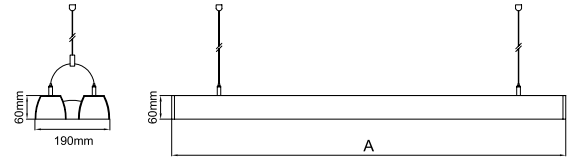


Beam Angle / Işık Açısı



Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	102.LL.18060.1150.067.830.01
Family Name / Aile Adı	Extrude
Material / Malzeme	Aluminium Profile / Alüminyum Profil
Form / Biçim	Linear / Lineer
Profile Width / Profil Geniřlięi	190mm
Profile Height / Profil Yükseklięi	60mm
Installation Type / Kurulum Türü	Suspendant, Surface Mounted and Track Mounted / Sarkıt, Sıvaüstü ve Raya Monteli
Efficiency / Verimlilik	>103lm/W
CRI	80
Light Distribution / Işık Dağılımı	Symmetric Wide Flood / Simetrik Geniş Açı
Protection Rating / Koruma Sınıfı	40
Lifetime / Armatür Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	RAL Painted Metal Louver / RAL Boyalı Sac Petekli Lamel

Extrude Suspendant / I02.LL.18060



* Code example / Kod örneği:

I02.LL.18060 . 1150 . 067 . 830 . 01


1 2 3 4 5

Suspension Wire
Sarkıtma Teli



Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	1150mm 67W 350mA lm	1430mm 84W 350mA lm	1710mm 105W 350mA lm
1150mm - 67W 1430mm - 84W 1710mm - 105W	CRI>80	I02.LL.18060 . (...) . (...) . (...)	2700K	6317	8198	10387
			3000K	6519	8460	10720
			3500K	6620	8591	10886
			4000K	6873	8919	11301
			5000K	6974	9051	11468
	CRI>90	I02.LL.18060 . (...) . (...) . (...)	2700K	5306	6886	8725
			3000K	5458	7083	8975
			3500K	5559	7214	9141
			4000K	5761	7476	9473

Extrude Surface Mounted / I02.LL.18066



* Code example / Kod örneği:

I02.LL.18066 . 1150 . 067 . 830 . 01


1 2 3 4 5

Wadge
Takoz



Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	1150mm 67W 350mA lm	1430mm 84W 350mA lm	1710mm 105W 350mA lm
1150mm - 67W 1430mm - 84W 1710mm - 105W	CRI>80	I02.LL.18066 . (...) . (...) . (...)	2700K	6317	8198	10387
			3000K	6519	8460	10720
			3500K	6620	8591	10886
			4000K	6873	8919	11301
			5000K	6974	9051	11468
	CRI>90	I02.LL.18066 . (...) . (...) . (...)	2700K	5306	6886	8725
			3000K	5458	7083	8975
			3500K	5559	7214	9141
			4000K	5761	7476	9473

Extrude Track Mounted / I02.LL.18065



* Code example / Kod örneği:

I02.LL.18065 . 1150 . 067 . 830 . 01

1 2 3 4 5

Track Adaptor
Ray Soketi



Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	1150mm 67W 350mA lm	1430mm 84W 350mA lm	1710mm 105W 350mA lm
1150mm - 67W 1430mm - 84W 1710mm - 105W	CRI>80	I02.LL.18065 . (...) . (...) . (...)	2700K	6317	8198	10387
			3000K	6519	8460	10720
			3500K	6620	8591	10886
			4000K	6873	8919	11301
			5000K	6974	9051	11468
	CRI>90	I02.LL.18065 . (...) . (...) . (...)	2700K	5306	6886	8725
			3000K	5458	7083	8975
			3500K	5559	7214	9141
			4000K	5761	7476	9473

(...) / Complete Code / Komple Kod	2	Lenght / Uzunluk (A)	3	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	4		CRI / Kelvin	5		Product Color / Ürün Renk
		1150mm	67W	67W (Direct) - 350mA	827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K	01	white
		1430mm	84W	84W (Direct) - 350mA	830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K	02	ral 9010
		1710mm	105W	105W (Direct) - 350mA	835	CRI>80 - 3500K	935	CRI>90 - 3500K	03	black
					840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K	04	gray
					850	CRI>80 - 5000K			05	dark gray
									06	special color