





Technical Drawing / Teknik Çizim

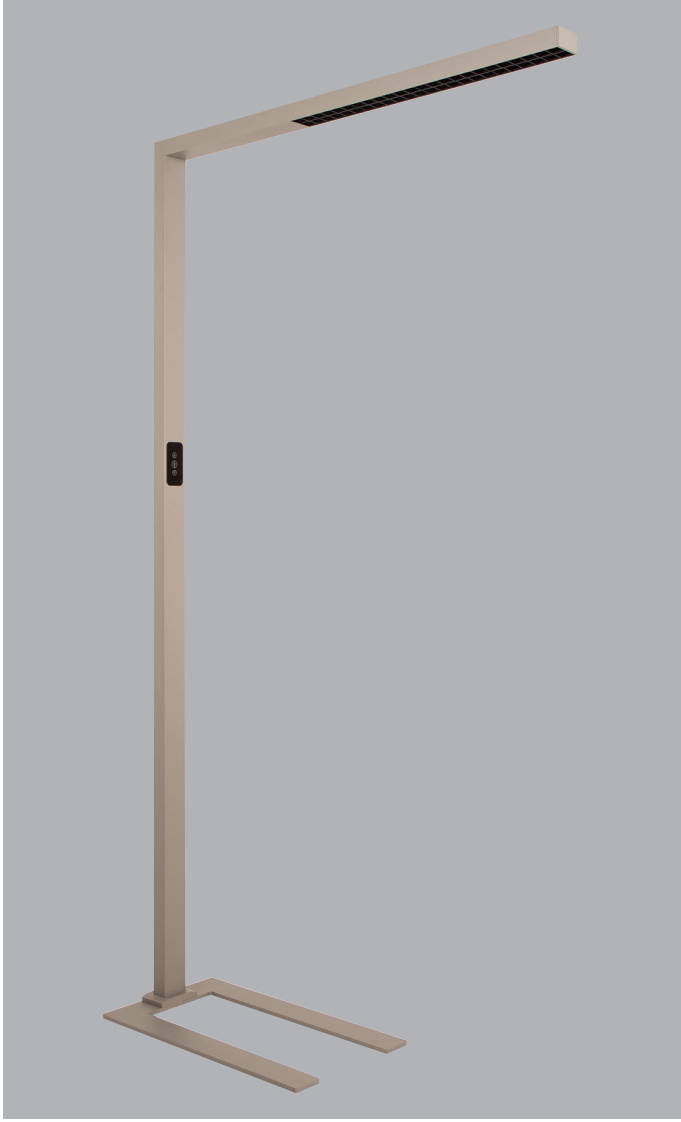

4 / Product Color / Ürün Renk

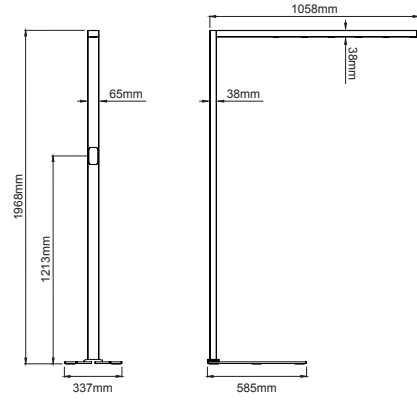

Beam Angle / Işık Açısı



Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	I02.LL.90215.060.830.01
Family Name / Aile Adı	Ege
Material / Malzeme	Aluminium Profile / Alüminyum Profil
Installation Type / Kurulum Türü	Floor Standing / Ayaklı Yer Lambası
Efficiency / Verimlilik	>130lm/W
CRI	80
Light Distribution / Işık Dağılımı	Symmetric Wide Flood / Simetrik Geniş Aç
Protection Rating / Koruma Sınıfı	40
Lifetime / Armatür Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Direct side Lens optic Indirect side opal diffuser / Direkt tarafı lens optik endirekt tarafı opal pleksi

Ege / 102.LL.90215



* Code example / Kod örneği:

102.LL.90215 . 060 . 830 . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Colour / Ürün renk
- 5- Control type / Kontrol tipi

Watt	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	20W lm ↓	40W lm ↑
60W	CRI>80	102.LL.90215 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2160	5175
			3000K	2205	5285
			3500K	2250	5390
			4000K	2300	5500
			5000K	2370	5665
60W	CRI>90	102.LL.90215 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2010	4810
			3000K	2050	4905
			3500K	2090	5000
			4000K	2135	5100

2 Watt	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3 CRI / Kelvin	4 Product Color / Ürün Renk
60W	20W 40W 20W (Direct) 40W (Indirect)	827 CRI>80 - 2700K	927 CRI>90 - 2700K
		830 CRI>80 - 3000K	930 CRI>90 - 3000K
		835 CRI>80 - 3500K	935 CRI>90 - 3500K
		840 CRI>80 - 4000K	940 CRI>90 - 4000K
		850 CRI>80 - 5000K	
			01 white
			02 ral 9010
			03 black
			04 gray
			05 dark gray
			06 special color

