

Flopa Mini

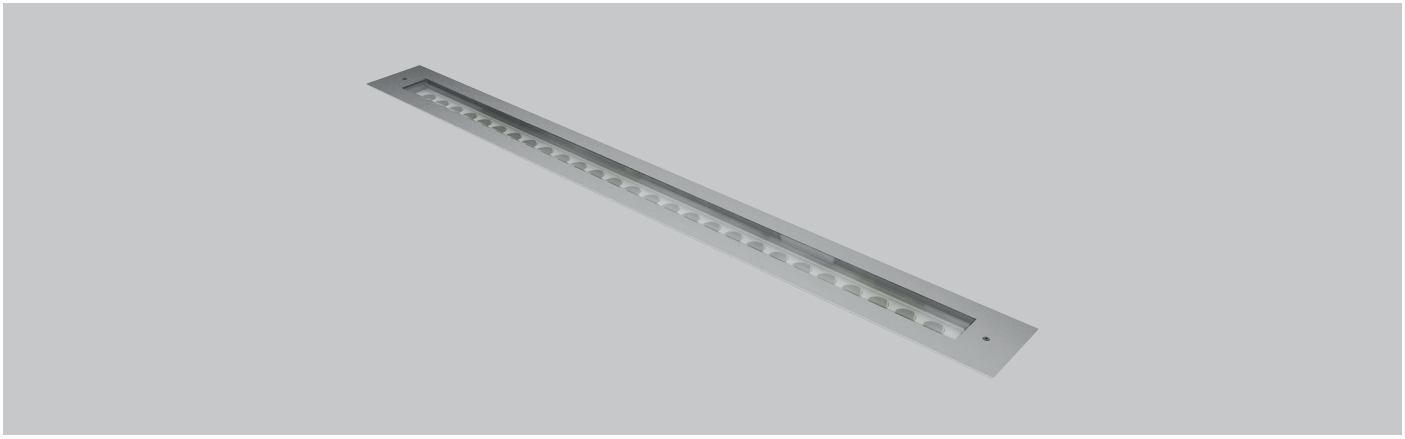

PBS SASO CB LVD IP67 IK10 CRI 70 CRI 80


5 / Product Color / Ürün Renk

Stainless = 07

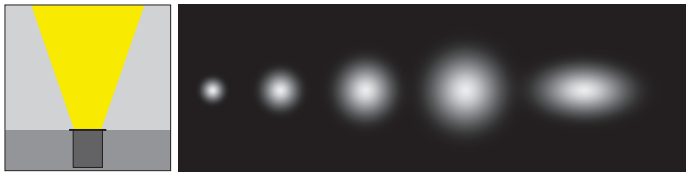

* See page 587 for Idt files. / Işık eğrileri için sayfa 587 bakınız.

Technical Drawing / Teknik Çizim

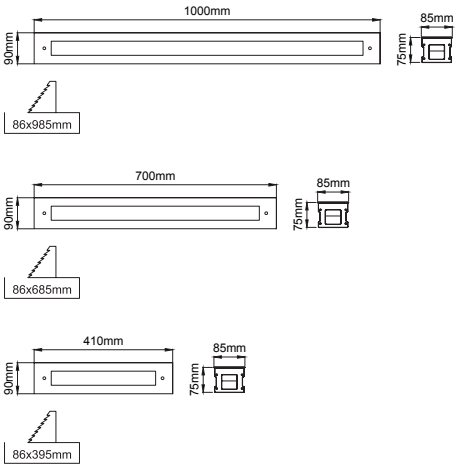

EN


– Outdoor on floor luminaire with high protection class.
– Safe structures through the tempered pressure resistant glasses.
– Easy appliable luminaires through the inground recessed boxes.
– Max weight resistance : 3000 Kg.
– Operating voltage 24V DC.
– Led colour temperatures optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K and 6500K.
– 316 grade Stainlesss steel frame.
– Symmetrical light distribution super spot, spot, medium, wide and wide flood options available.
– Oval and Single asymmetric light distribution options available at every size.
– Recessed mounted uplight led wallwasher. Connecting cable and safety plug for portable installation. The used Led technique offers durability and optimal light output with low power consumption.
– The main body of the luminaires are extrusion aluminium that absorbs the pressure loads. The luminaires can be driven over by vehicles.
– Front frame is 316 grade Stainlesss steel resistant against high corossion factors of outdoor conditions.
– In order to be easily flush mounted on ground, aluminium mounting outer body is being supplied with the luminaire.

TR

– Yüksek koruma sınıflı dış mekan yer spotu.
– Basınca dayanıklı kalın tamperli camı sayesinde dış mekanda güvenle kullanabilirsiniz.
– Zemin sıva altı kasaları sayesinde uzun ömürlüdür.
– Max. taşıma ağırlığı : 3000 Kg.
– Çalışma gerilimi 24V DC.
– 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K ve 6500K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
– 316 kalite paslanmaz çerçeve.
– Simetrik çok dar, dar, orta, geniş ve çok geniş ışık açısı alternatifleri bulunmaktadır.
– Her boyda oval ve asimetrik ışık açısı seçenekleri mevcuttur.
– Yere gömme led projektör armatür. Yenilikçi led tekniği sayesinde optimal ve tasarruflu ışık çıkışı. Enerji girişi ve kabo atlaması armatürü açmadan dışardan kolayca sağlanabilir.
– Ana gövde ekstrüzyon aluminyum olup araçların tekerlekleri dahil dış basınca dayanıklıdır.
– Ön çerçeve 316 kalite paslanmaz olup dış ortamın yüksek korozyon faktörlerine karşı dayanıklıdır.
– Armatür yere veya toprağa kolayca montaj edilebilmesi için aluminyum dış montaj gövdesi ile beraber verilmektedir.

Flopa Mini

Flopa Mini / O07.UP.16055

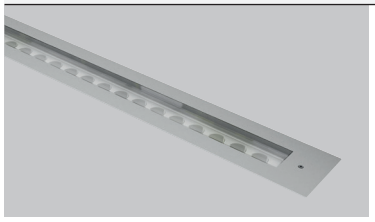

* Code example / Kod örneği:

O07.UP.16055 . 1000 . 33 . 830 . 25 . 07

1 2 3 4 5 6

1- Product code / Armatür kodu
2- Lenght / Uzunluk
3- Power / Güç
4- CRI / Kelvin
5- Beam Angle / Işık Açısı
6- Colour / Ürün renk
7- Control type / Kontrol tipi

Lenght / Uzunluk (A)	Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T_C=50° Lümen
410mm	11W	CRI>80	O07.UP.16055 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	1115
				3000K	1128
				3500K	1179
				4000K	1205
				5000K	1218
				6500K	1231
	7.3W	CRI>80	O07.UP.16055 . (..) . (...) . (..) . (..)	Red / Kırmızı	544
	10W	CRI>80	O07.UP.16055 . (..) . (...) . (..) . (..)	Green / Yeşil	924
	10W	CRI>80	O07.UP.16055 . (..) . (...) . (..) . (..)	Blue / Mavi	460
	10W	CRI>80	O07.UP.16055 . (..) . (...) . (..) . (..)	Amber	1002
	11W	Tunable White / Dinamik Beyaz	O07.UP.16055 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K - 6000K	716 - 926
	10W	RGBW	O07.UP.16055 . (..) . (...) . (..) . (..)	RGBW	572
700mm	22W	CRI>80	O07.UP.16055 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	2230
				3000K	2256
				3500K	2359
				4000K	2411
				5000K	2437
				6500K	2463
	14.5W	CRI>80	O07.UP.16055 . (..) . (...) . (..) . (..)	Red / Kırmızı	1089
	19.8W	CRI>80	O07.UP.16055 . (..) . (...) . (..) . (..)	Green / Yeşil	1848
	20W	CRI>80	O07.UP.16055 . (..) . (...) . (..) . (..)	Blue / Mavi	920
	20W	CRI>80	O07.UP.16055 . (..) . (...) . (..) . (..)	Amber	2004
	22W	Tunable White / Dinamik Beyaz	O07.UP.16055 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K - 6000K	1432 - 1852
	20W	RGBW	O07.UP.16055 . (..) . (...) . (..) . (..)	RGBW	1144
1000mm	33W	CRI>80	O07.UP.16055 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	3345
				3000K	3384
				3500K	3539
				4000K	3617
				5000K	3656
				6500K	3695
	22W	CRI>80	O07.UP.16055 . (..) . (...) . (..) . (..)	Red / Kırmızı	1632
	29.7W	CRI>80	O07.UP.16055 . (..) . (...) . (..) . (..)	Green / Yeşil	2772
	30W	CRI>80	O07.UP.16055 . (..) . (...) . (..) . (..)	Blue / Mavi	1380
	30W	CRI>80	O07.UP.16055 . (..) . (...) . (..) . (..)	Amber	3006
	33W	Tunable White / Dinamik Beyaz	O07.UP.16055 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K - 6000K	2148 - 2778
	30W	RGBW	O07.UP.16055 . (..) . (...) . (..) . (..)	RGBW	1716

(...) / Complete Code / Komple Kod

2 Lenght / Uzunluk (A)	Cutout Dimension / Kesim Ölçüsü	3 Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı
410mm	86x395mm	11W 11W - 350mA
700mm	86x685mm	22W 22W - 700mA
1000mm	86x985mm	33W 33W - 1050mA

4 CRI / Kelvin			
827	CRI>80 - 2700K	625	Red / Kırmızı
830	CRI>80 - 3000K	525	Green / Yeşil
835	CRI>80 - 3500K	470	Blue / Mavi
840	CRI>80 - 4000K	590	Amber
850	CRI>80 - 5000K	TW	2700K - 6000K
865	CRI>80 - 6500K	RGBW	RGBW

5 Beam Angle / Işık Açısı		
SS	14° - Super Spot	
SP	25° - Spot	
ME	30° - Medium	
FL	45° - Flood	
OV	40° x 18° - Oval	

6 Product Color / Ürün Renk		
07	stainless	