




Ares Midi Surface

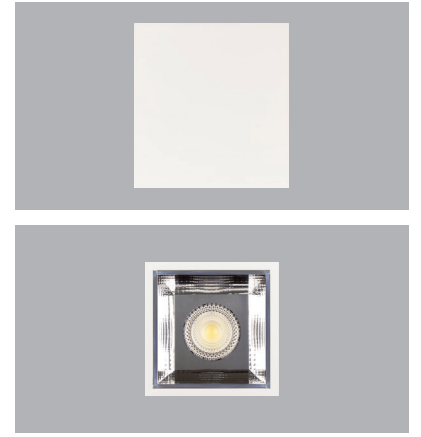


5 / Product Color / Ürün Renk



Technical Drawing / Teknik Çizim

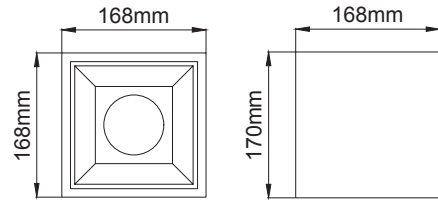

4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı



UGR<19 @WF 55°

* See page 628 for Idt files. / Işık eğrileri için sayfa 628 bakınız.

Ares Midi Surface / I01.MLS.50940



* Code example / Kod örneği:

I01.MLS.50940 . 14 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
14W	CRI>80	I01.MLS.50940 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1724
			3000K	1727
			3500K	1741
			4000K	1758
			5000K	1772
	CRI>90	I01.MLS.50940 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1603
			3000K	1618
			3500K	1623
			4000K	1641
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLS.50940 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	X
			3000K	X
			4000K	X

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin	4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk
14	14W - 350mA	827	CRI>80 - 2700K	SP 17° - Spot ME 23° - Medium FL 34° - Flood WF 55° - Wide Flood HF Half Batwing	01 white 02 ral 9010 03 black 04 gray 05 dark gray 06 special color		
		927	CRI>90 - 2700K				
		830	CRI>80 - 3000K			930	CRI>90 - 3000K
		835	CRI>80 - 3500K			935	CRI>90 - 3500K
		840	CRI>80 - 4000K			940	CRI>90 - 4000K