


# Panos Radius Direct/Indirect

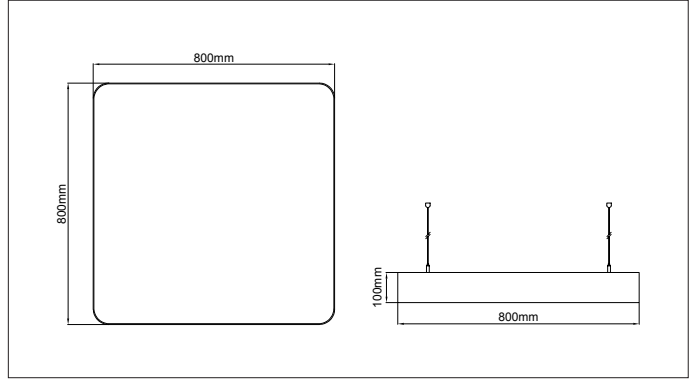

\* Code example / Kod örneği:


102.LL.27310.130.830.01  
1 2 3 4

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Colour / Ürün renk
- 5- Control type / Kontrol tipi

4 / Product Color / Ürün Renk



Beam Angle / Işık Açısı



Suspension Wire

Sarkıtma Teli



## Description / Tanım

Aluminium body. Opal or microprismatic diffuser options available. Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz. 1-10V, DALI, Casambi DIM, Tunable White DALI, Tunable White CASAMBI, options available. Emergency kit system can be integrated. Basic colours: white, black, silver, antracite dark gray and special color options available upon request. Steel suspension wire with up to 5mt lenght option together with standart or central baldachine.

Alüminyum gövde. Opal veya mikroprizmatik difüzör seçenekleri mevcuttur. Şebeke gerilimi: 220-240V / 50-60Hz. 1-10V, DALI, Casambi DIM, Dinamik Beyaz DALI, Dinamik Beyaz CASAMBI seçenekleri mevcuttur. Acil durum kiti sistemi entegre edilebilir. Temel renkler: beyaz, siyah, gümüş, antrasit koyu gri ve istek üzerine özel renk seçenekleri mevcuttur. Standart veya merkezi baldachine ile birlikte 5mt'ye kadar uzunluk seçeneği ile çelik asma teli.

## Product Data / Ürün Bilgileri

Article Nr. (AVOLUX)	102.LL.27310.(Power).(CRI).(Colour)
Material / Malzeme	Aluminium
Outer Diameter / Dış Çap	80x80cm
Height / Yükseklik	100mm
Weight / Ağırlık	6.5kg
Mouting method / Montaj yöntemi	Suspendant / Sarkıt

## Lighting Technology / Aydınlatma Teknolojisi

Colour Temperature / Renk Sıcaklığı	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
Total Luminous flux / Toplam Işık akısı	15058lm	15540lm	15781lm	16383lm	16625lm
System efficiency / Sistem verimliliği	116lm/W	120lm/W	122lm/W	127lm/W	128lm/W
Luminous flux Direct / Işık akısı Direkt	13500lm	13932lm	14148lm	14687lm	14904lm
Luminous flux Indirect / Işık akısı Endirekt	1558lm	1608lm	1633lm	1696lm	1721lm
Colour rendering / Renk oluşturma	80CRI	80CRI	80CRI	80CRI	80CRI
Beam angle / Işın açısı	114°	114°	114°	114°	114°
Light Output / Işık çıkışı	Direct - Indirect / Direkt - Endirekt				

## Operating technology of the Luminaires / Armatürlerin çalışma teknolojisi

System Output / Sistem Çıkışı	129.5W (104W Direkt - 25.5W İndirect)
Voltage Type / Voltaj Tipi	220-240VAC
AC nominal voltage max. / AC nominal voltaj maks.	264VAC
Frequenz max. / Frekans maks.	63Hz
Lamp / Lamba	LED
Protection class / Koruma sınıfı	IP40
Degree of protection / Koruma derecesi	Class I
Control / Kontrol	ON - OFF / DALI / CASAMBI / TUNABLE WHITE
Rated Life time L80/B10 at 25°C	>50000 hrs