
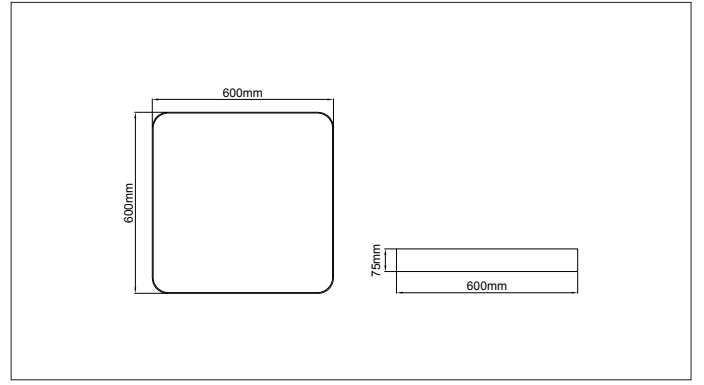


# Panos Radius Slim Surface

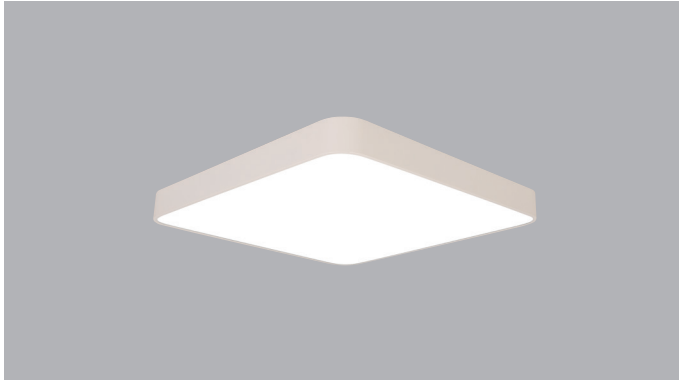

\* Code example / Kod örneği:


102.LL.26207 . 053 . 830 . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Colour / Ürün renk
- 5- Control type / Kontrol tipi

#### 4 / Product Color / Ürün Renk

WHITE = 01	Ral 9010 = 02	BLACK = 03
GRAY = 04	DARK GRAY = 05	SPECIAL COLOR = 06

#### Beam Angle / Işık Açısı



Wadge

Takoz



#### Description / Tanım

Aluminium body. Opal or microprismatic diffuser options available. Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz. 1-10V, DALI, Casambi DIM, Tunable White DALI, Tunable White CASAMBI, options available. Emergency kit system can be integrated. Basic colours: white, black, silver, antracite dark gray and special color options available upon request.

Alüminyum gövde. Opal veya mikroprizmatik difüzör seçenekleri mevcuttur. Şebeke gerilimi: 220-240V / 50-60Hz. 1-10V, DALI, Casambi DIM, Dinamik Beyaz DALI, Dinamik Beyaz CASAMBI seçenekleri mevcuttur. Acil durum kiti sistemi entegre edilebilir. Temel renkler: beyaz, siyah, gümüş, antrasit koyu gri ve istek üzerine özel renk seçenekleri mevcuttur.

#### Product Data / Ürün Bilgileri

Article Nr. (AVOLUX)	102.LL.26207.(Power).(CRI).(Colour)
Material / Malzeme	Aluminium
Outer Diameter / Dış Çap	60x60cm
Height / Yükseklik	75mm
Weight / Ağırlık	4.5kg
Mouting method / Montaj yöntemi	Surface Mounted / Sıvaüstü

#### Lighting Technology / Aydınlatma Teknolojisi

Colour Temperature / Renk Sıcaklığı	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
Luminous flux / Işık akısı	6553lm	6763lm	6868lm	7130lm	7235lm
System efficiency / Sistem verimliliği	124lm/W	128lm/W	130lm/W	135lm/W	137lm/W
Colour rendering / Renk oluşturma	80CRI	80CRI	80CRI	80CRI	80CRI
Beam angle / Işın açısı	114°	114°	114°	114°	114°
Light Output / Işık çıkışı	Only Direct / Sadece Direkt				

#### Operating technology of the Luminaires / Armatürlerin çalışma teknolojisi

System Output / Sistem Çıkışı	53W
Voltage Type / Voltaj Tipi	220-240VAC
AC nominal voltage max. / AC nominal voltaj maks.	264VAC
Frequenz max. / Frekans maks.	63Hz
Lamp / Lamba	LED
Protection class / Koruma sınıfı	IP40
Degree of protection / Koruma derecesi	Class I
Control / Kontrol	ON - OFF / DALI / CASAMBI / TUNABLE WHITE
Rated Life time L80/B10 at 25°C	>50000 hrs