


Sivo Super Slim Ring

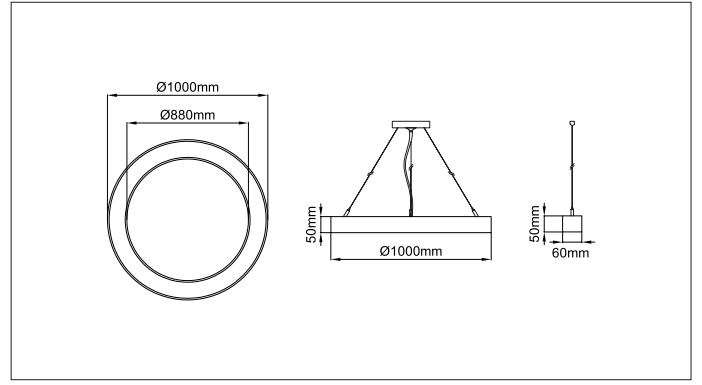

* Code example / Kod örneği:


102.LL.14305. 100 . 098 . 830 . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Diameter / Çap
- 3- Power / Güç
- 4- CRI / Kelvin
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Control type / Kontrol tipi

5 / Product Color / Ürün Renk



Reflector Angle / Reflektör Açısı



* See page 579 - 580 for ldt files. /
Işık eğrileri için sayfa 579 - 580 bakınız.

Description / Tanım

Aluminium body. Opal or microprismatic diffuser options available. Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz. 1-10V, DALI, Casambi DIM, Tunable White DALI, Tunable White CASAMBI, options available. Over 100lm/W efficiency. Emergency kit system can be integrated. Basic colours: white, black, silver, antracite dark gray and special color options available upon request. Steel suspension wire with up to 5m length option together with standart or central baldachine.

Alüminyum gövde. Opal veya mikroprizmatik difüzör seçenekleri mevcuttur. Şebeke gerilimi: 220-240V / 50-60Hz. 1-10V, DALI, Casambi DIM, Dinamik Beyaz DALI, Dinamik Beyaz CASAMBI seçenekleri mevcuttur. 100lm/W üzerinde verimlilik. Acil durum kiti sistemi entegre edilebilir. Temel renkler: beyaz, siyah, gümüş, antrasit koyu gri ve istek üzerine özel renk seçenekleri mevcuttur. Standart veya merkezi baldachine ile birlikte 5m'ye kadar uzunluk seçeneği ile çelik asma teli.

Product Data / Ürün Bilgileri

Article Nr. (AVOLUX)	102.LL.14305.(Diameter),(Power),(CRI),(Colour)
Material / Malzeme	Aluminium
Outer Diameter / Dış Çap	100cm
Height / Yükseklik	50mm
Weight / Ağırlık	4.15kg
Mouting method / Montaj yöntemi	Suspendant / Sarkıt

Lighting Technology / Aydınlatma Teknolojisi

Colour Temperature / Renk Sıcaklığı	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
Total Luminous flux / Toplam Işık akısı	11185lm	11541lm	11721lm	12169lm	12337lm
System efficiency / Sistem verimliliği	114lm/W	118lm/W	120lm/W	124lm/W	126lm/W
Luminous flux Direct / Işık akısı Direkt	7201lm	7431lm	7547lm	7835lm	7939lm
Luminous flux Indirect / Işık akısı Endirekt	3984lm	4110lm	4174lm	4334lm	4398lm
Colour rendering / Renk oluşturma	80CRI	80CRI	80CRI	80CRI	80CRI
Beam angle / Işın açısı	110°	110°	110°	110°	110°
Light Output / Işık çıkışı	Direct - Indirect / Direkt - Endirekt				

Operating technology of the Luminaires / Armatürlerin çalışma teknolojisi

System Output / Sistem Çıkışı	98W (65W Direkt - 33W Indirect)
Voltage Type / Voltaj Tipi	220-240VAC
AC nominal voltage max. / AC nominal voltaj maks.	264VAC
Frequenz max. / Frekans maks.	63Hz
Lamp / Lamba	LED
Protection class / Koruma sınıfı	IP20
Degree of protection / Koruma derecesi	Class I
Control / Kontrol	ON - OFF / DALI / CASAMBI / TUNABLE WHITE
Rated Life time L80/B10 at 25°C	>50000 hrs