


Sivo Full Ring

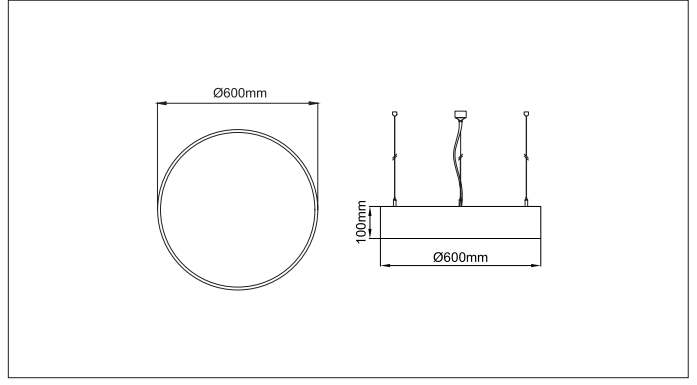


* Code example / Kod örneği:


102.LL.13310 . 060 . 070 . 830 . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Diameter / Çap
- 3- Power / Güç
- 4- CRI / Kelvin
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Control type / Kontrol tipi

5 / Product Color / Ürün Renk



Reflector Angle / Reflektör Açısı



* See page 581 - 582 for ldt files. /
Işık eğrileri için sayfa 581 - 582 bakınız.

Description / Tanım

Aluminium body. Opal or microprismatic diffuser options available. Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz. 1-10V, DALI, Casambi DIM, Tunable White DALI, Tunable White CASAMBI, options available. Over 100lm/W efficiency. Emergency kit system can be integrated. Basic colours: white, black, silver, antracite dark gray and special color options available upon request. Steel suspension wire with up to 5mt length option together with standart or central baldachine.

Alüminyum gövde. Opal veya mikroprizmatik difüzör seçenekleri mevcuttur. Şebeke gerilimi: 220-240V / 50-60Hz. 1-10V, DALI, Casambi DIM, Dinamik Beyaz DALI, Dinamik Beyaz CASAMBI seçenekleri mevcuttur. 100lm/W üzerinde verimlilik. Acil durum kiti sistemi entegre edilebilir. Temel renkler: beyaz, siyah, gümüş, antrasit koyu gri ve istek üzerine özel renk seçenekleri mevcuttur. Standart veya merkezi baldachine ile birlikte 5mt'ye kadar uzunluk seçeneği ile çelik asma teli.

Product Data / Ürün Bilgileri

Article Nr. (AVOLUX)	102.LL.13310.(Diameter),(Power),(CRI),(Colour)
Material / Malzeme	Aluminium
Outer Diameter / Dış Çap	60cm
Height / Yükseklik	100mm
Weight / Ağırlık	4.1kg
Mouting method / Montaj yöntemi	Suspendant / Sarkıt

Lighting Technology / Aydınlatma Teknolojisi

Colour Temperature / Renk Sıcaklığı	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
Total Luminous flux / Toplam Işık akısı	6184lm	6383lm	6481lm	6729lm	6828lm
System efficiency / Sistem verimliliği	88lm/W	91lm/W	93lm/W	96lm/W	98lm/W
Luminous flux Direct / Işık akısı Direkt	4917lm	5075lm	5153lm	5350lm	5429lm
Luminous flux Indirect / Işık akısı Endirekt	1267lm	1308lm	1328lm	1379lm	1399lm
Colour rendering / Renk oluşturma	80CRI	80CRI	80CRI	80CRI	80CRI
Beam angle / Işın açısı	116°	116°	116°	116°	116°
Light Output / Işık çıkışı	Direct - Indirect / Direkt - Endirekt				

Operating technology of the Luminaires / Armatürlerin çalışma teknolojisi

System Output / Sistem Çıkışı	70W (50W Direkt - 20W Indirect)
Voltage Type / Voltaj Tipi	220-240VAC
AC nominal voltage max. / AC nominal voltaj maks.	264VAC
Frequenz max. / Frekans maks.	63Hz
Lamp / Lamba	LED
Protection class / Koruma sınıfı	IP20
Degree of protection / Koruma derecesi	Class I
Control / Kontrol	ON - OFF / DALI / CASAMBI / TUNABLE WHITE
Rated Life time L80/B10 at 25°C	>50000 hrs