


Sivo Super Slim Full Ring

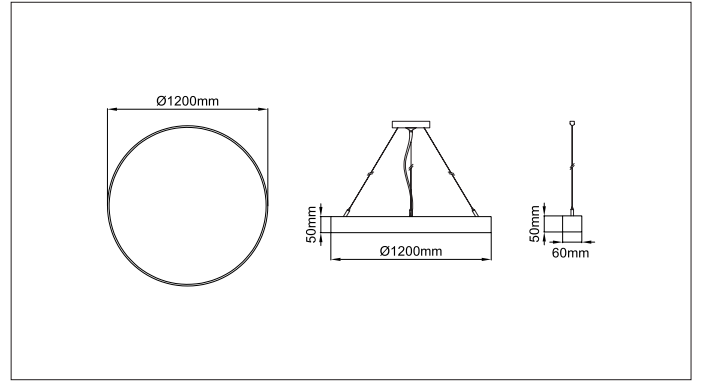

* Code example / Kod örneği:


102.LL.13305. 120 . 211 . 830 . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Diameter / Çap
- 3- Power / Güç
- 4- CRI / Kelvin
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Control type / Kontrol tipi

5 / Product Color / Ürün Renk



Reflector Angle / Reflektör Açısı



* See page 585 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 585 bakınız.

Description / Tanım

Aluminium body. Opal or microprismatic diffuser options available. Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz. 1-10V, DALI, Casambi DIM, Tunable White DALI, Tunable White CASAMBI, options available. Over 100lm/W efficiency. Emergency kit system can be integrated. Basic colours: white, black, silver, antracite dark gray and special color options available upon request. Steel suspension wire with up to 5m length option together with standart or central baldachine.

Alüminyum gövde. Opal veya mikroprizmatik difüzör seçenekleri mevcuttur. Şebeke gerilimi: 220-240V / 50-60Hz. 1-10V, DALI, Casambi DIM, Dinamik Beyaz DALI, Dinamik Beyaz CASAMBI seçenekleri mevcuttur. 100lm/W üzerinde verimlilik. Acil durum kiti sistemi entegre edilebilir. Temel renkler: beyaz, siyah, gümüş, antrasit koyu gri ve istek üzerine özel renk seçenekleri mevcuttur. Standart veya merkezi baldachine ile birlikte 5m'ye kadar uzunluk seçeneği ile çelik asma teli.

Product Data / Ürün Bilgileri

Article Nr. (AVOLUX)	102.LL.13305.(Diameter),(Power),(CRI),(Colour)
Material / Malzeme	Aluminium
Outer Diameter / Dış Çap	120cm
Height / Yükseklik	50mm
Mouting method / Montaj yöntemi	Suspendant / Sarkıt

Lighting Technology / Aydınlatma Teknolojisi

Colour Temperature / Renk Sıcaklığı	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
Total Luminous flux / Toplam Işık akısı	21853lm	22553lm	22903lm	23777lm	24127lm
System efficiency / Sistem verimliliği	104lm/W	107lm/W	109lm/W	113lm/W	114lm/W
Luminous flux Direct / Işık akısı Direkt	19265lm	19882lm	20190lm	20960lm	21269lm
Luminous flux Indirect / Işık akısı Endirekt	2588lm	2671lm	2713lm	2817lm	2858lm
Colour rendering / Renk oluşturma	80CRI	80CRI	80CRI	80CRI	80CRI
Beam angle / Işın açısı	116°	116°	116°	116°	116°
Light Output / Işık çıkışı	Direct - Indirect / Direkt - Endirekt				

Operating technology of the Luminaires / Armatürlerin çalışma teknolojisi

System Output / Sistem Çıkışı	211W (175W Direkt - 36W Indirect)
Voltage Type / Voltaj Tipi	220-240VAC
AC nominal voltage max. / AC nominal voltaj maks.	264VAC
Frequenz max. / Frekans maks.	63Hz
Lamp / Lamba	LED
Protection class / Koruma sınıfı	IP20
Degree of protection / Koruma derecesi	Class I
Control / Kontrol	ON - OFF / DALI / CASAMBI / TUNABLE WHITE
Rated Life time L80/B10 at 25°C	>50000 hrs