


Narrow Suspendant

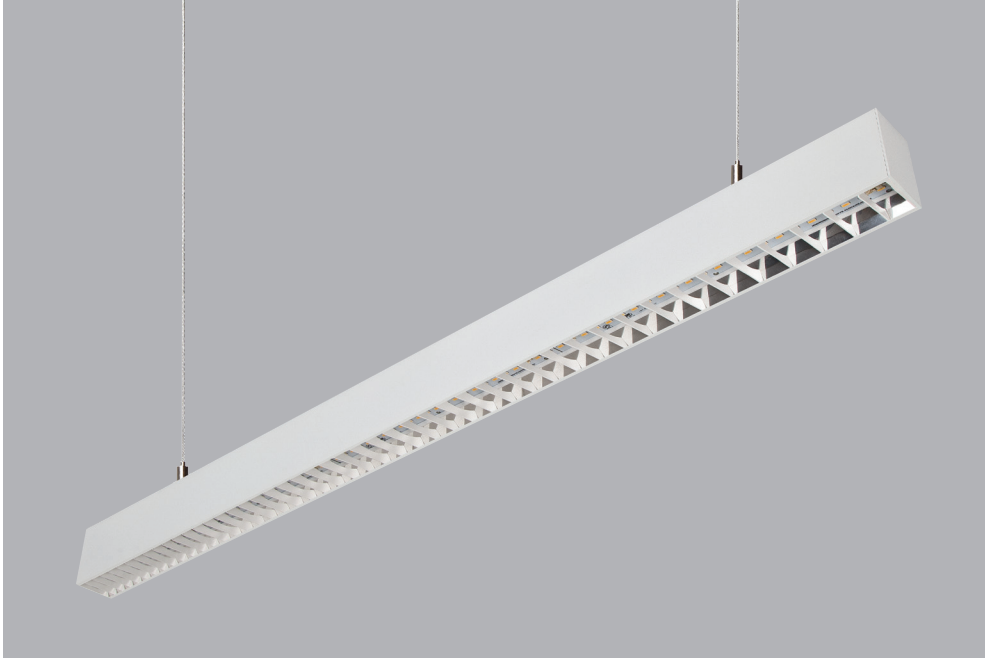

* Code example / Kod örneği:

102.LL.18180.1130.034.830.01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Length / Uzunluk
- 3- Power / Güç
- 4- CRI / Kelvin
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Control type / Kontrol tipi

Suspension Wire

Sarkıtma Teli



Suspension Profile

Sarkıtma Teli Bağlantı Profili





5 / Product Color / Ürün Renk



Technical Drawing / Teknik Çizim

Beam Angle / Işık Açısı

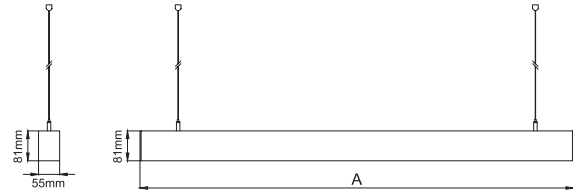







Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	102.LL.18180.1130.034.830.01
Family Name / Aile Adı	Narrow
Material / Malzeme	Aluminium Profile / Alüminyum Profil
Form / Biçim	Linear / Lineer
Profile Width / Profil Geniřlięi	55mm
Profile Height / Profil Yükseklięi	81mm
Installation Type / Kurulum Türü	Suspendant, Surface Mounted and Track Mounted / Sarkıt, Sivaüstü ve Raya Monteli
Efficiency / Verimlilik	>109lm/W
CRI	80
Light Distribution / Işık Daęılımı	Symmetric Wide Flood / Simetrik Geniş Açı
Protection Rating / Koruma Sınıfı	20
Lifetime / Armatür Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	White Painted Metal Louver / Beyaz Boyalı Sac Petek

Narrow Suspendant

Narrow Suspendant / 102.LL.18180

Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	20W 250mA lm	24W 350mA lm
850mm	CRI>80	102.LL.18180 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2118	2668
			3000K	2186	2753
			3500K	2220	2796
			4000K	2305	2903
			5000K	2339	2945
	CRI>90	102.LL.18180 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1779	2241
			3000K	1830	2305
			3500K	1864	2348
			4000K	1932	2433
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	24W 250mA lm	34W 350mA lm
1130mm	CRI>80	102.LL.18180 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2578	3397
			3000K	2660	3506
			3500K	2702	3560
			4000K	2805	3696
			5000K	2846	3750
	CRI>90	102.LL.18180 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2165	2853
			3000K	2227	2935
			3500K	2268	2989
			4000K	2351	3098
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	30W 250mA lm	42W 350mA lm
1410mm	CRI>80	102.LL.18180 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	3292	4376
			3000K	3397	4516
			3500K	3450	4586
			4000K	3582	4761
			5000K	3635	4831
	CRI>90	102.LL.18180 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2765	3675
			3000K	2844	3781
			3500K	2897	3851
			4000K	3002	3991
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	36W 250mA lm	50W 350mA lm
1695mm	CRI>80	102.LL.18180 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	4035	5340
			3000K	4164	5511
			3500K	4228	5596
			4000K	4390	5810
			5000K	4454	5895
	CRI>90	102.LL.18180 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	3389	4485
			3000K	3486	4614
			3500K	3551	4699
			4000K	3680	4870
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	42W 250mA lm	59W 350mA lm
1975mm	CRI>80	102.LL.18180 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	4804	6322
			3000K	4958	6524
			3500K	5035	6625
			4000K	5227	6878
			5000K	5304	6979
	CRI>90	102.LL.18180 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	4035	5310
			3000K	4151	5462
			3500K	4228	5563
			4000K	4138	5765

2	Lenght / Uzunluk (A)	3	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	4		5	Product Color / Ürün Renk	
				CRI / Kelvin				
(...) / Complete Code / Komple Kod	850mm	20W 24W	20W (Direct) - 250mA 24W (Direct) - 350mA	827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K	 01 white
								 02 ral 9010
	1130mm	24W 34W	24W (Direct) - 250mA 34W (Direct) - 350mA	830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K	 03 black
								 04 gray
	1410mm	30W 42W	30W (Direct) - 250mA 42W (Direct) - 350mA	835	CRI>80 - 3500K	935	CRI>90 - 3500K	 05 dark gray
								 06 special color
	1695mm	36W 50W	36W (Direct) - 250mA 50W (Direct) - 350mA	840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K	
	1975mm	42W 59W	42W (Direct) - 250mA 59W (Direct) - 350mA	850	CRI>80 - 5000K			