

\* Code example / Kod örneği:

102.LL.19430.1440.042.063.830.01


- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Length / Uzunluk
- 3- Power / Güç
- 4- Beam Angle / Işık Açısı
- 5- CRI / Kelvin
- 6- Colour / Ürün renk
- 7- Control type / Kontrol tipi




#### 6 / Product Color / Ürün Renk



#### Technical Drawing / Teknik Çizim

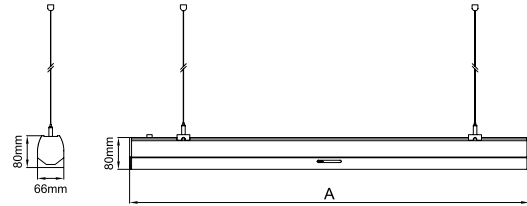

#### 4 / Beam Angle / Işık Açısı



Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	102.LL.19430.1440.042.063.830.01
Family Name / Aile Adı	Axis
Material / Malzeme	Aluminium Profile / Alüminyum Profil
Form / Biçim	Linear / Lineer
Profile Width / Profil Geniřlięi	66mm
Profile Height / Profil Yükseklięi	80mm
Installation Type / Kurulum Türü	Suspending, Surface Mounted and Track Mounted / Sarkıt, Sıvaüstü ve Raya Monteli
Efficiency / Verimlilik	>128lm/W
CRI	80
Light Distribution / Işık Daęılımı	Symmetric Medium, Flood, Wide Flood and Asymmetric light distribution / Simetrik Orta, Geniř, Çok Geniř ve Asimetrik Açılı
Protection Rating / Koruma Sınıfı	40
Lifetime / Armatür Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	High Efficient Lens Optic / Yüksek verimli Lens Optik

## Axis Suspendant / I02.LL.19430



\* Code example / Kod örneği:

I02.LL.19430 . 1440 . 042 . 063 . 830 . 01  
 1 2 3 4 5 6

**Suspension Wire** / **Suspension Profile**  
 Sarkıtma Teli / Sarkıtma Teli Bađlantı Profili



Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariř Kodu	Kelvin	42W 300mA lm
1440mm	CRI>80	I02.LL.19430 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	4921
			3000K	5077
			3500K	5156
			4000K	5355
			5000K	5431
CRI>90	I02.LL.19430 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	4132	
		3000K	4250	
		3500K	4330	
		4000K	4487	

## Axis Surface Mounted / I02.LL.19431



\* Code example / Kod örneği:

I02.LL.19431 . 1440 . 042 . 063 . 830 . 01  
 1 2 3 4 5 6

**Surface Mounting Profile**  
 Sıvaüstü Montaj Profili



Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariř Kodu	Kelvin	42W 300mA lm
1440mm	CRI>80	I02.LL.19431 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	4921
			3000K	5077
			3500K	5156
			4000K	5355
			5000K	5431
CRI>90	I02.LL.19431 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	4132	
		3000K	4250	
		3500K	4330	
		4000K	4487	

## Axis Track Mounted / I02.LL.19432



\* Code example / Kod örneği:

I02.LL.19432 . 1440 . 042 . 063 . 830 . 01  
 1 2 3 4 5 6

**Track Adaptor**  
 Ray Soketi



Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariř Kodu	Kelvin	42W 300mA lm
1440mm	CRI>80	I02.LL.19432 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	4921
			3000K	5077
			3500K	5156
			4000K	5355
			5000K	5431
CRI>90	I02.LL.19432 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	4132	
		3000K	4250	
		3500K	4330	
		4000K	4487	

2	Lenght / Uzunluk (A)	3	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	4	Beam Angle / Iřık Açısı	5		6	Product Color / Ürün Renk			
						CRI / Kelvin						
Complete Code / Komple Kod	1440mm	42W	42W (Direct) - 300mA	ME	35° - Medium	827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K	01	white	
					FL	63° - Flood	830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K	02	ral 9010
					WF	94° - Wide Flood	835	CRI>80 - 3500K	935	CRI>90 - 3500K	03	black
					BF	2x25° - Batwing	840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K	04	gray
							850	CRI>80 - 5000K			05	dark gray
											06	special color