

* Code example / Kod örneği:

102.LL.19330.1125.044.100.830.01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Length / Uzunluk
- 3- Power / Güç
- 4- Beam Angle / Işık Açısı
- 5- CRI / Kelvin
- 6- Colour / Ürün renk
- 7- Control type / Kontrol tipi


Suspension Cord / Sarkıtma Teli
Suspension Profile / Sarkıtma Teli Bağlantı Profili




6 / Product Color / Ürün Renk



Technical Drawing / Teknik Çizim

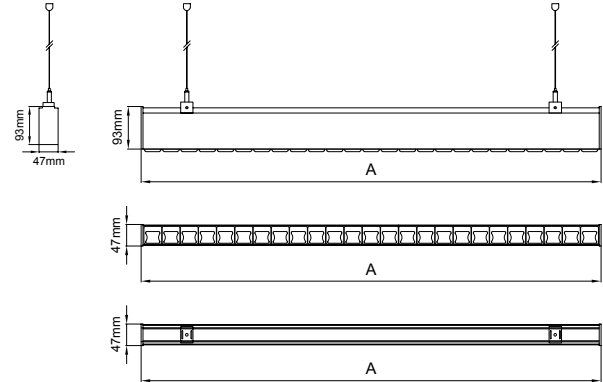











Beam Angle / Işık Açısı




Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	102.LL.19330.1125.044.830.01
Family Name / Aile Adı	Craft
Material / Malzeme	Aluminium / Alüminyum
Form / Biçim	Linear / Lineer
Profile Width / Profil Geniřlięi	47mm
Profile Height / Profil Yükseklięi	93mm
Installation Type / Kurulum Türü	Suspendant / Sarkıt
Efficiency / Verimlilik	>103lm/W
CRI	80
Light Distribution Direct / Işık Daęılımı Direkt	Symmetric Medium, Flood, Wide Flood and Single Asymmetric / Simetrik Orta, Geniř, Çok Geniř ve Tek Asimetrik
Light Distribution Indirect / Işık Daęılımı Endirekt	Symmetric Wide Flood / Simetrik Geniř Açı
Protection Rating / Koruma Sınıfı	20
Lifetime / Armatür Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic Direct Side / Optik Direkt Taraf	Lens Optic / Lens Optik

Craft / 102.LL.19330

Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	31.5W 350mA lm ↓	12W 250mA lm ↑
1125mm	CRI>80	102.LL.19330 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2708	1454
			3000K	2794	1500
			3500K	2837	1523
			4000K	2947	1582
			5000K	2989	1605
CRI>90	102.LL.19330 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2275	1221	
		3000K	2339	1256	
		3500K	2383	1279	
		4000K	2469	1326	

2 Lenght / Uzunluk (A)	3 Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	4 Beam Angle / Işık Açısı	5 CRI / Kelvin		6 Product Color / Ürün Renk
			827 CRI>80 - 2700K	927 CRI>90 - 2700K	
1125mm	43.5W	 ME 35° - Medium  FL 55° - Flood  WF 80° - Wide Flood  S.ASY. Single Asymmetric	827	927	 01 white  02 ral 9010  03 black  04 gray  05 dark gray  06 special color
			830	930	
			835	935	
			840	940	
			850		

Beam Angle: Single Asymmetric 31.5W / 350mA / Direct / SMD LED



Beam Angle: 100° 12W / 250mA / Indirect / SMD LED

