


Miniline

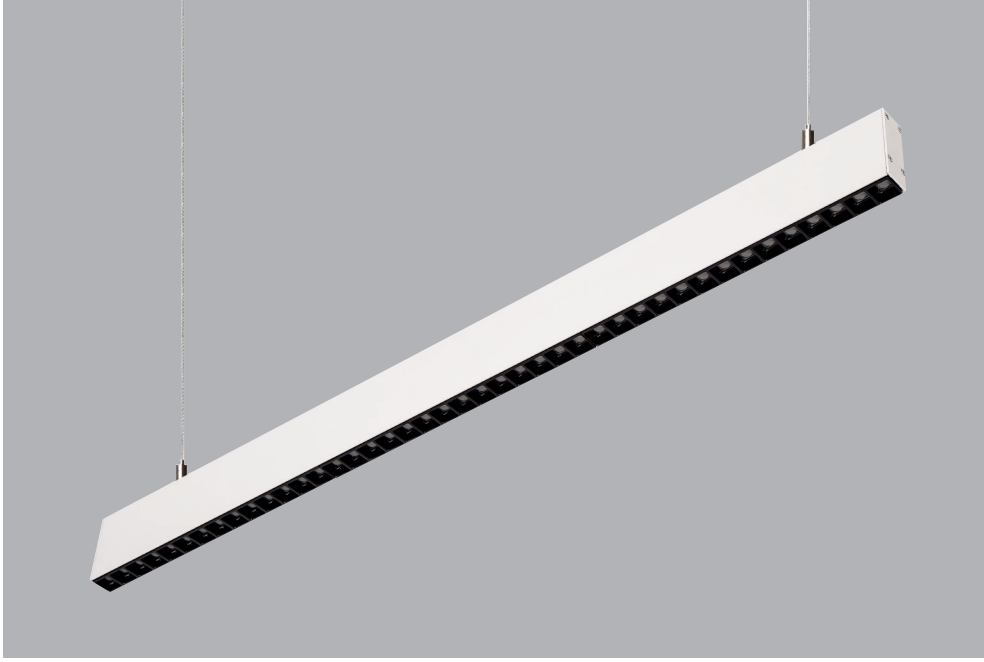

* Code example / Kod örneği:

102.LL.19805.1124.022.030.830.01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Length / Uzunluk
- 3- Power / Güç
- 4- Beam Angle / Işık Açısı
- 5- CRI / Kelvin
- 6- Colour / Ürün renk
- 7- Control type / Kontrol tipi


Suspension Cord
Ray Sarkıtma Teli




6 / Product Color / Ürün Renk



Technical Drawing / Teknik Çizim

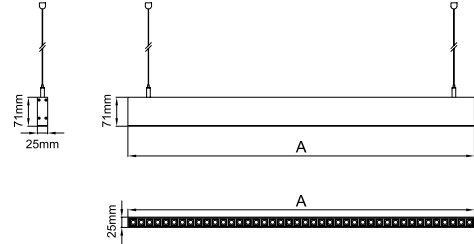









4 / Beam Angle / Işık Açısı



Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	102.LL.19805.1124.022.030.830.01
Family Name / Aile Adı	Miniline
Material / Malzeme	Aluminium Profile / Alüminyum Profil
Form / Biçim	Linear / Lineer
Profile Width / Profil Geniřlięi	25mm
Profile Height / Profil Yükseklięi	71mm
Installation Type / Kurulum Türü	Suspendant / Sarkıt
Efficiency / Verimlilik	>114lm/W
CRI	80
Light Distribution / Işık Daęılımı	Symmetric Medium, Flood and Wide Flood / Simetrik Orta, Geniř ve Geniř Açı
Protection Rating / Koruma Sınıfı	20
Lifetime / Armatür Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Lens Optic / Lens Optik


Miniline / I02.LL.19805

Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	16W 400mA lm
844mm	CRI>80	I02.LL.19805 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1731
			3000K	1787
			3500K	1814
			4000K	1884
			5000K	1911
	CRI>90	I02.LL.19805 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1454
			3000K	1496
			3500K	1523
			4000K	1579
			4000K	1579
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	22W 400mA lm
1124mm	CRI>80	I02.LL.19805 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2309
			3000K	2383
			3500K	2420
			4000K	2513
			5000K	2550
	CRI>90	I02.LL.19805 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1940
			3000K	1995
			3500K	2032
			4000K	2106
			4000K	2106

2	Lenght / Uzunluk (A)	3	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	4	Beam Angle / Işık Açısı	5		6	Product Color / Ürün Renk
						CRI / Kelvin	CRI / Kelvin		
(...) / Complete Code / Komple Kod	844mm	16W	16W (Direct) - 400mA		ME 30° - Medium	827 CRI>80 - 2700K	927 CRI>90 - 2700K		01 white
	1124mm	22W	21.5W (Direct) - 400mA		FL 55° - Flood	830 CRI>80 - 3000K	930 CRI>90 - 3000K		02 ral 9010
					WF 65° - Wide Flood	835 CRI>80 - 3500K	935 CRI>90 - 3500K		03 black
						840 CRI>80 - 4000K	940 CRI>90 - 4000K		04 gray
						850 CRI>80 - 5000K			05 dark gray
									



Ultra slim profile 25mm.
25mm genişliğinde ultra ince profil.

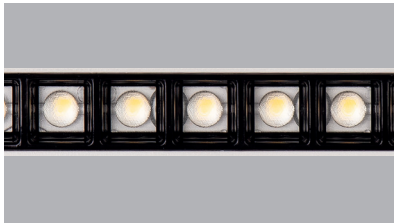

High efficient modular lens optic with low UGR index.
Yüksek verimli modüler lens optik, düşük kamaşma.