
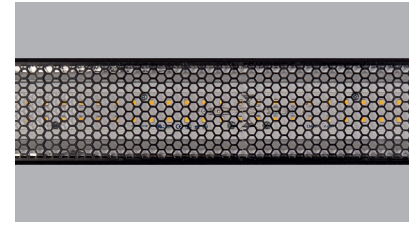


# Darkline Suspendant

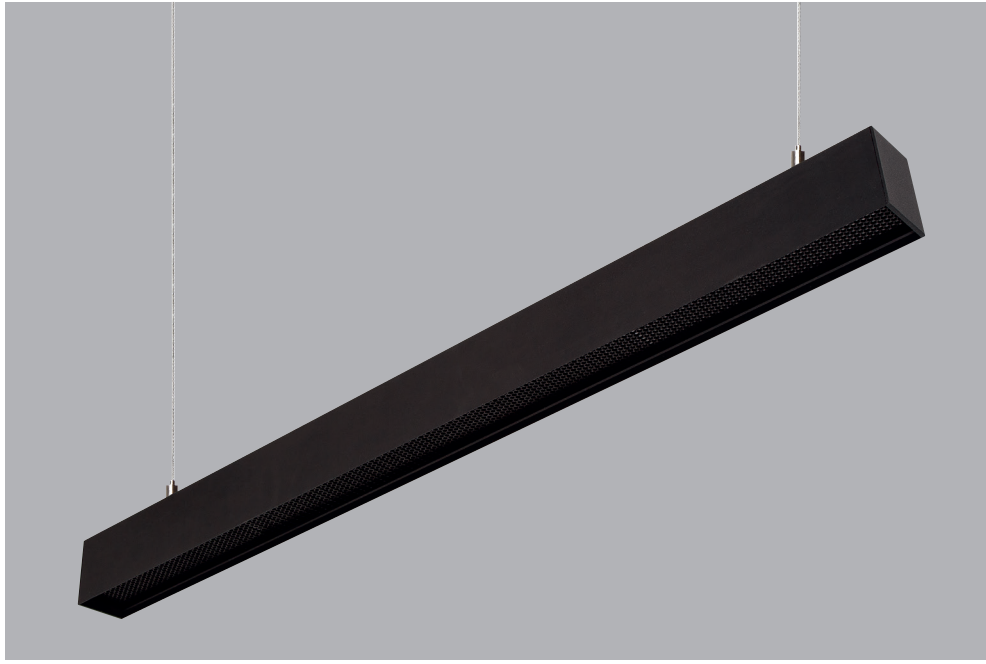

\* Code example / Kod örneği:

102.LL.19290.1144.034.830.01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Length / Uzunluk
- 3- Power / Güç
- 4- CRI / Kelvin
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Control type / Kontrol tipi

Suspension Wire

Sarkıtma Teli



Suspension Profile


Sarkıtma Teli Bağlantı Profili




5 / Product Color / Ürün Renk



Beam Angle / Işık Açısı



Technical Drawing / Teknik Çizim

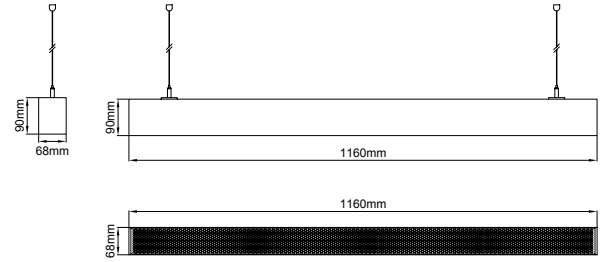







Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	102.LL.19290.1144.034.830.01
Family Name / Aile Adı	Darkline
Material / Malzeme	Aluminium / Alüminyum
Form / Biçim	Linear / Lineer
Profile Width / Profil Geniřlięi	68mm
Profile Height / Profil Yükseklięi	90mm
Installation Type / Kurulum Türü	Suspendant / Sarkıt
Efficiency / Verimlilik	>46lm/W
CRI	80
Light Distribution / Işık Daęılımı	Symmetric Wide Flood / Simetrik Geniř Açı
Protection Rating / Koruma Sınıfı	20
Lifetime / Armatür Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Honeycomb Louver / Balpeteęi Filtre
UGR	<16

# Darkline Suspendant

## Darkline Suspendant / I02.LL.19290

Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	14W 250mA lm	18W 350mA lm
584mm	CRI>80	I02.LL.19290 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	553	694
			3000K	571	717
			3500K	579	728
			4000K	602	756
			5000K	610	767
	CRI>90	I02.LL.19290 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	464	583
			3000K	478	600
			3500K	486	611
			4000K	504	633
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	19W 250mA lm	26W 350mA lm
864mm	CRI>80	I02.LL.19290 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	785	1051
			3000K	811	1085
			3500K	823	1102
			4000K	855	1144
			5000K	867	1160
	CRI>90	I02.LL.19290 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	660	883
			3000K	679	908
			3500K	691	925
			4000K	716	959
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	24W 250mA lm	34W 350mA lm
1144mm	CRI>80	I02.LL.19290 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1036	1437
			3000K	1070	1483
			3500K	1086	1506
			4000K	1128	1564
			5000K	1144	1587
	CRI>90	I02.LL.19290 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	870	1207
			3000K	895	1242
			3500K	912	1265
			4000K	945	1311
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	30W 250mA lm	42W 350mA lm
1424mm	CRI>80	I02.LL.19290 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1351	1853
			3000K	1394	1912
			3500K	1416	1942
			4000K	1470	2016
			5000K	1491	2045
	CRI>90	I02.LL.19290 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1134	1556
			3000K	1167	1601
			3500K	1189	1630
			4000K	1232	1690
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	36W 250mA lm	49W 350mA lm
1704mm	CRI>80	I02.LL.19290 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1687	2252
			3000K	1741	2324
			3500K	1768	2360
			4000K	1836	2450
			5000K	1863	2486
	CRI>90	I02.LL.19290 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1417	1891
			3000K	1458	1945
			3500K	1485	1981
			4000K	1539	2053

2	Lenght / Uzunluk (A)	3	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	4		5	Product Color / Ürün Renk	
				CRI / Kelvin				
(...) / Complete Code / Komple Kod	584mm	14W 18W	14W (Direct) - 250mA 18W (Direct) - 350mA	827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K	 01 white
								 02 ral 9010
	864mm	19W 26W	19W (Direct) - 250mA 26W (Direct) - 350mA	830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K	 03 black
								 04 gray
	1144mm	24W 34W	24W (Direct) - 250mA 34W (Direct) - 350mA	835	CRI>80 - 3500K	935	CRI>90 - 3500K	 05 dark gray
								 06 special color
	1424mm	30W 42W	30W (Direct) - 250mA 42W (Direct) - 350mA	840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K	
	1704mm	36W 49W	36W (Direct) - 250mA 49W (Direct) - 350mA	850	CRI>80 - 5000K			