


# Narrow Suspendant

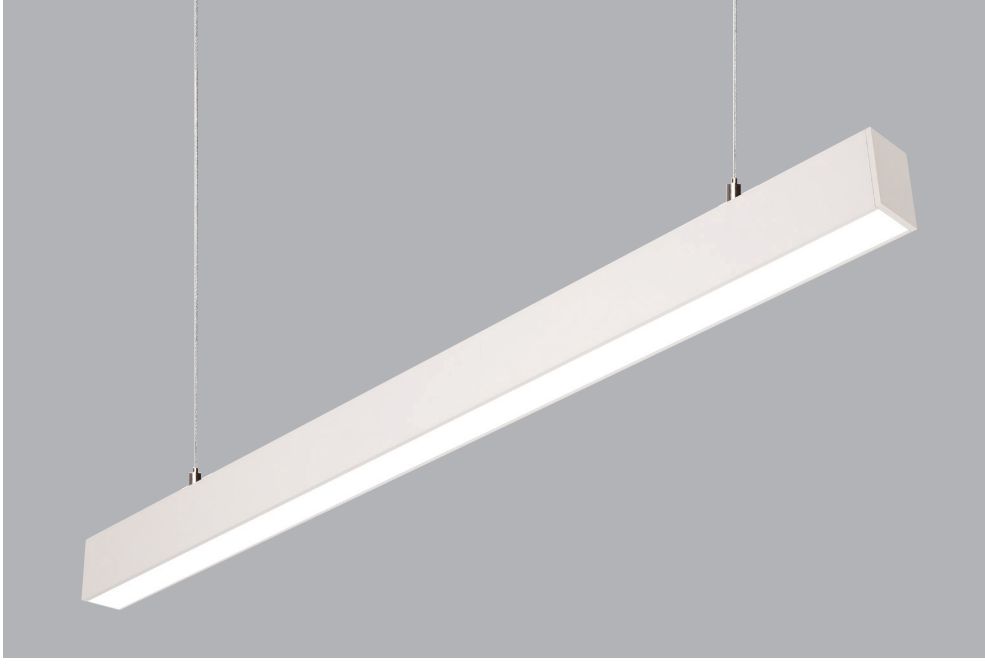

\* Code example / Kod örneği:

102.LL.19180 . 1135 . 034 . 830 . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Length / Uzunluk
- 3- Power / Güç
- 4- CRI / Kelvin
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Control type / Kontrol tipi

Suspension Wire

Sarkıtma Teli




Suspension Profile

Sarkıtma Teli Bağlantı Profili




5 / Product Color / Ürün Renk

Technical Drawing / Teknik Çizim

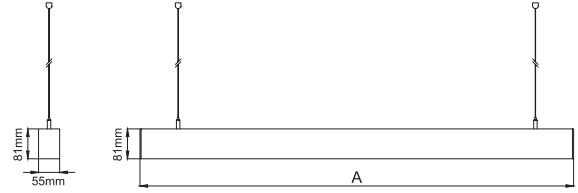

Beam Angle / Işık Açısı









Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	102.LL.19180.1135.034.830.01
Family Name / Aile Adı	Narrow
Material / Malzeme	Aluminium Profile / Alüminyum Profil
Form / Biçim	Linear / Lineer
Profile Width / Profil Geniřlięi	55mm
Profile Height / Profil Yükseklięi	81mm
Installation Type / Kurulum Türü	Suspendant, Surface Mounted and Track Mounted / Sarkıt, Sıvaüstü ve Raya Monteli
Efficiency / Verimlilik	>92lm/W
CRI	80
Light Distribution / Işık Dağılımı	Symmetric Wide Flood / Simetrik Geniş Açı
Protection Rating / Koruma Sınıfı	20
Lifetime / Armatür Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Opal Diffuser / Opal Pleksi
Alternative Diffuser UGR<19	Microprismatic / Mikroprizmatik

# Narrow Suspendant

## Narrow Suspendant / 102.LL.19180

Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	20W 250mA lm	27W 350mA lm
855mm	CRI>80	102.LL.19180 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1669	2252
			3000K	1722	2324
			3500K	1749	2360
			4000K	1816	2450
			5000K	1842	2486
	CRI>90	102.LL.19180 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1402	1891
			3000K	1442	1945
			3500K	1468	1981
			4000K	1522	2053
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	24W 250mA lm	34W 350mA lm
1135mm	CRI>80	102.LL.19180 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2029	2866
			3000K	2094	2957
			3500K	2127	3003
			4000K	2208	3118
			5000K	2240	3163
	CRI>90	102.LL.19180 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1705	2406
			3000K	1753	2475
			3500K	1785	2521
			4000K	1851	2612
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	30W 250mA lm	43W 350mA lm
1415mm	CRI>80	102.LL.19180 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2592	3693
			3000K	2674	3811
			3500K	2716	3870
			4000K	2820	4018
			5000K	2860	4077
	CRI>90	102.LL.19180 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2177	3101
			3000K	2239	3189
			3500K	2280	3248
			4000K	2364	3367
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	36W 250mA lm	51W 350mA lm
1695mm	CRI>80	102.LL.19180 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	3176	4506
			3000K	3277	4651
			3500K	3329	4723
			4000K	3456	4903
			5000K	3506	4975
	CRI>90	102.LL.19180 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2668	3784
			3000K	2744	3892
			3500K	2794	3964
			4000K	2897	4108
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	42W 250mA lm	59W 350mA lm
1975mm	CRI>80	102.LL.19180 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	3783	5333
			3000K	3903	5504
			3500K	3964	5589
			4000K	4116	5802
			5000K	4175	5888
	CRI>90	102.LL.19180 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	3178	4478
			3000K	3268	4606
			3500K	3327	4692
			4000K	3456	4862

2	Lenght / Uzunluk (A)	3	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	4		5	Product Color / Ürün Renk	
				CRI / Kelvin				
(...) / Complete Code / Komple Kod	855mm	20W 27W	20W (Direct) - 250mA 27W (Direct) - 350mA	827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K	 01 white
								 02 ral 9010
	1135mm	24W 34W	24W (Direct) - 250mA 34W (Direct) - 350mA	830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K	 03 black
								 04 gray
	1415mm	30W 43W	30W (Direct) - 250mA 43W (Direct) - 350mA	835	CRI>80 - 3500K	935	CRI>90 - 3500K	 05 dark gray
								 06 special color
	1695mm	36W 51W	36W (Direct) - 250mA 51W (Direct) - 350mA	840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K	
	1975mm	42W 59W	42W (Direct) - 250mA 59W (Direct) - 350mA	850	CRI>80 - 5000K			