

* Code example / Kod örneği:

102.LL.19635 . 1015 . 027 . 830 . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Length / Uzunluk
- 3- Power / Güç
- 4- CRI / Kelvin
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Control type / Kontrol tipi

Suspension Wire


Sarkıtma Teli




5 / Product Color / Ürün Renk



Technical Drawing / Teknik Çizim

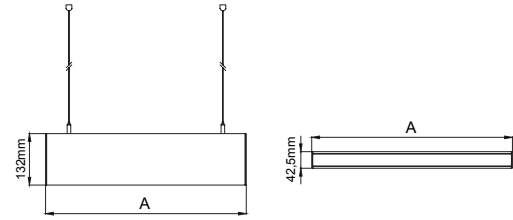

Beam Angle / Işık Açısı



Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	102.LL.19635.1015.027.830.01
Family Name / Aile Adı	Dora
Material / Malzeme	Aluminium / Alüminyum
Form / Biçim	Linear / Lineer
Profile Width / Profil Geniřlięi	42.5mm
Profile Height / Profil Yükseklięi	132mm
Installation Type / Kurulum Türü	Suspendant / Sarkıt
Efficiency / Verimlilik	>76lm/W
CRI	80
Light Distribution / Işık Daęılımı	Symmetric Wide Flood / Simetrik Geniř Açı
Protection Rating / Koruma Sınıfı	20
Lifetime / Armatür Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Opal Diffuser / Opal Pleksi
Alternative Diffuser UGR<19	Microprismatic / Mikroprizmatik

Dora / I02.LL.19635

Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	14W 250mA lm	18W 350mA lm
515mm	CRI>80	I02.LL.19635 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1171	1504
			3000K	1208	1552
			3500K	1227	1576
			4000K	1274	1637
			5000K	1292	1661
	CRI>90	I02.LL.19635 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	983	1263
			3000K	1011	1300
			3500K	1030	1324
			4000K	1067	1372
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	20W 250mA lm	27W 350mA lm
1015mm	CRI>80	I02.LL.19635 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1388	1876
			3000K	1433	1936
			3500K	1455	1966
			4000K	1511	2041
			5000K	1533	2071
	CRI>90	I02.LL.19635 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1166	1575
			3000K	1200	1620
			3500K	1222	1650
			4000K	1266	1716
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	26W 250mA lm	36W 350mA lm
1515mm	CRI>80	I02.LL.19635 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1896	2627
			3000K	1956	2711
			3500K	1987	2753
			4000K	2063	2858
			5000K	2093	2900
	CRI>90	I02.LL.19635 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1592	2206
			3000K	1638	2269
			3500K	1668	2311
			4000K	1729	2395

2 Lenght / Uzunluk (A)	3 Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı		4 CRI / Kelvin		5 Product Color / Ürün Renk	
	515mm	14W 18W	14W (Direct) - 250mA 18W (Direct) - 350mA	827 CRI>80 - 2700K	927 CRI>90 - 2700K	01 white
1015mm	20W 27W	20W (Direct) - 250mA 27W (Direct) - 350mA	830 CRI>80 - 3000K	930 CRI>90 - 3000K	02 ral 9010	
1515mm	26W 36W	26W (Direct) - 250mA 36W (Direct) - 350mA	835 CRI>80 - 3500K	935 CRI>90 - 3500K	03 black	
			840 CRI>80 - 4000K	940 CRI>90 - 4000K	04 gray	
	850 CRI>80 - 5000K				05 dark gray	
						06 special color

