

* Code example / Kod örneği:

102.LL.19600.1135.015.060.830.01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Length / Uzunluk
- 3- Power / Güç
- 4- Beam Angle / Işık Açısı
- 5- CRI / Kelvin
- 6- Colour / Ürün renk
- 7- Control type / Kontrol tipi

Suspension Cord
Ray Sarkıtma Teli


Suspension Profile
Sarkıtma Teli Bağlantı Profili




5 / Product Color / Ürün Renk



Technical Drawing / Teknik Çizim

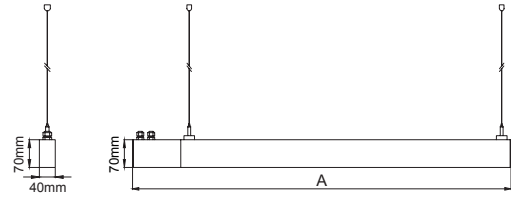




Beam Angle / Işık Açısı



Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	102.LL.19600.1135.015.060.830.01
Family Name / Aile Adı	Tone
Material / Malzeme	Aluminium Profile / Alüminyum Profil
Form / Biçim	Linear / Lineer
Profile Width / Profil Genişliği	40mm
Profile Height / Profil Yüksekliği	70mm
Installation Type / Kurulum Türü	Suspendant / Sarkıt
Efficiency / Verimlilik	>99lm/W
CRI	80
Light Distribution / Işık Dağılımı	Medium, Flood, Wide Flood, Single Asymmetric and Double Asymmetric / Orta, Geniş, Çok Geniş, Tek Asimetrik ve Çift Asimetrik
Protection Rating / Koruma Sınıfı	20
Lifetime / Armatür Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Lens Optic / Lens Optik

Tone / 102.LL.19600

Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	12W 250mA Im ↑	15W 350mA Im ↑
1135mm	CRI>80	102.LL.19600 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1009	1365
			3000K	1041	1408
			3500K	1057	1430
			4000K	1098	1485
			5000K	1114	1506
	CRI>90	102.LL.19600 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	847	1146
			3000K	872	1179
			3500K	888	1201
			4000K	920	1244
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	14W 250mA Im ↑	20W 350mA Im ↑
1415mm	CRI>80	102.LL.19600 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1202	1856
			3000K	1240	1916
			3500K	1259	1945
			4000K	1308	2020
			5000K	1327	2049
	CRI>90	102.LL.19600 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1009	1559
			3000K	1038	1604
			3500K	1058	1633
			4000K	1096	1693
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	17W 250mA Im ↑	24W 350mA Im ↑
1695mm	CRI>80	102.LL.19600 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1490	2272
			3000K	1538	2344
			3500K	1562	2381
			4000K	1622	2472
			5000K	1646	2508
	CRI>90	102.LL.19600 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1252	1908
			3000K	1288	1963
			3500K	1312	1999
			4000K	1359	2072
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	20W 250mA Im ↑	28W 350mA Im ↑
1975mm	CRI>80	102.LL.19600 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1791	2677
			3000K	1848	2763
			3500K	1877	2806
			4000K	1949	2913
			5000K	1977	2956
	CRI>90	102.LL.19600 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1504	2249
			3000K	1547	2313
			3500K	1576	2356
			4000K	1633	2441

(...) / Complete Code / Komple Kod	2	Lenght / Uzunluk (A)	3	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	4	Beam Angle / Işık Açısı	5	CRI / Kelvin		6	Product Color / Ürün Renk			
	1135mm	12W 15W	12W (Indirect)- 250mA 15W (Indirect)- 350mA		ME	30° - Medium	827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K		01	white	
														1415mm
		1695mm	17W 24W	17W (Indirect)- 250mA 24W (Indirect)- 350mA		WF	90° - Wide Flood	835	CRI>80 - 3500K	935				
														1975mm
D.ASY.	Double Asymmetric	850	CRI>80 - 5000K											