

* Code example / Kod örneği:

102.LL.19201.1457.70.830.01


- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Length / Uzunluk
- 3- Power / Güç
- 4- CRI / Kelvin
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Control type / Kontrol tipi




5 / Product Color / Ürün Renk



Technical Drawing / Teknik Çizim

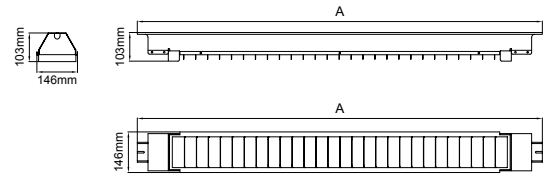

Beam Angle / Işık Açısı




Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	102.LL.19201.1457.070.830.01
Family Name / Aile Adı	Industrial
Material / Malzeme	DKP Metal / DKP Sac
Form / Biçim	Linear / Lineer
Profile Width / Profil Geniřlięi	146mm
Profile Height / Profil Yükseklięi	103mm
Installation Type / Kurulum Türü	Surface / Sıvaüstü
Efficiency / Verimlilik	>130lm/W
CRI	80
Light Distribution / Işık Dağılımı	Symmetric Wide Flood / Simetrik Geniş Açılı
Protection Rating / Koruma Sınıfı	20
Lifetime / Armatür Ömrü	L70 / B50 50000 h

Industrial / I02.LL.19201

Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	50W 250mA lm	60W 300mA lm	70W 350mA lm
1457mm	CRI>80	I02.LL.19201 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	6091	8168	8384
			3000K	6286	8430	8653
			3500K	6383	8560	8787
			4000K	6627	8887	9122
			5000K	6725	9018	9257
CRI>90	I02.LL.19201 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	5116	6861	7043	
		3000K	5263	7058	7244	
		3500K	5360	7188	7378	
		4000K	5555	7449	7646	

Complete Code / Komple Kod	2	3	4		5		
	Lenght / Uzunluk (A)	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	CRI / Kelvin		Product Color / Ürün Renk		
(...)	1457mm	50W 60W 70W	50W (Direct) - 250mA 60W (Direct) - 300mA 70W (Direct) - 350mA	827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K
				830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K
				835	CRI>80 - 3500K	935	CRI>90 - 3500K
				840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K
				850	CRI>80 - 5000K		
				01	white		
				02	ral 9010		
				03	black		
				04	gray		
				05	dark gray		
				06	special color		

Continious Mounting / Kesintisiz Montaj

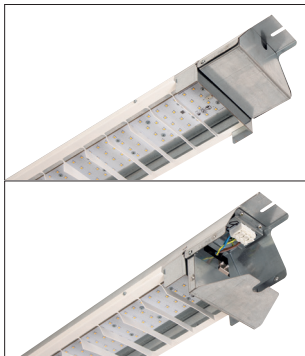

System of the INDUSTRIAL is very easy for installation at site. By opening the end cap without requirement of any tool, luminaire can be opened easily for mains connection. Availability of 5-pole plug and 2.5mm cables provides thru wiring. Mounting holes on both sides ease the surface mounting. Alternatively luminaire can be delivered on track mounting version.

INDUSTRIAL armatürünün saha montajı basittir. Armatürün iki kenarında bulunan ve herhangi bir el aleti gerektirmeden açılan kapaklar sayesinde 220V bağlantısının yapılacağı klemens girişlerine kolayca ulaşılabilir. Armatürün iç mekanizmasında bulunan 5'li basmalı klemens ve 2.5mm atlama kabloları sayesinde kesintisiz aydınlatma hattı oluşturulabilir.

