
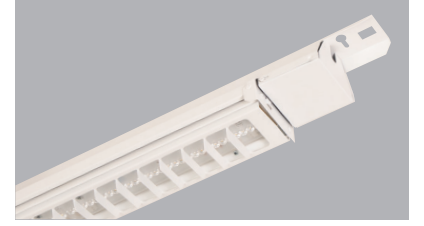


Neo Industrial

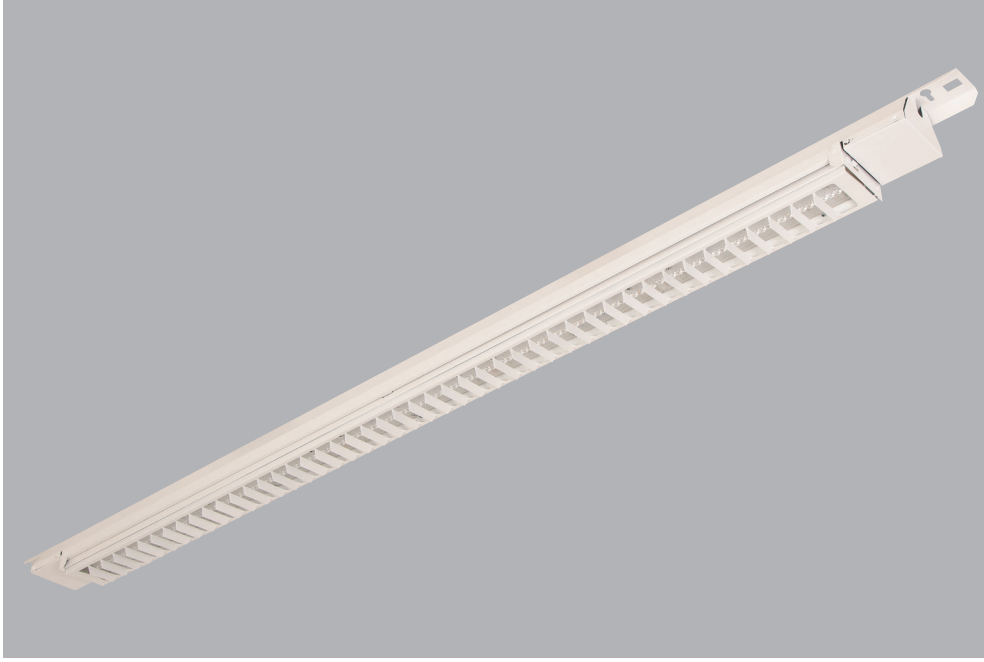

* Code example / Kod örneği:

102.LL.19216.1700.072.030.830.01
1 2 3 4 5 6


- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Length / Uzunluk
- 3- Power / Güç
- 4- Beam Angle / Işık Açısı
- 5- CRI / Kelvin
- 6- Colour / Ürün renk
- 7- Control type / Kontrol tipi



6 / Product Color / Ürün Renk



Technical Drawing / Teknik Çizim

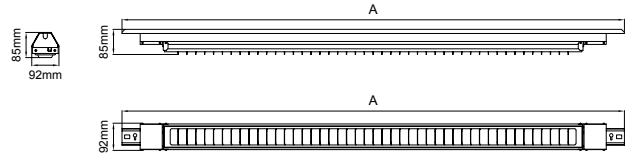

Beam Angle / Işık Açısı













Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	102.LL.19216.1700.072.030.830.01
Family Name / Aile Adı	Neo Industrial
Material / Malzeme	DKP Metal / DKP Sac
Form / Biçim	Linear / Lineer
Profile Width / Profil Geniřlięi	92mm
Profile Height / Profil Yükseklięi	85mm
Installation Type / Kurulum Türü	Surface / Sıvaüstü
Efficiency / Verimlilik	>158lm/W
CRI	80
Light Distribution Direct / Işık Daęılımı Direkt	Symmetric Medium, Flood, Wide Flood and Asymmetric / Simetrik Orta, Geniř, Çok Geniř ve Asimetrik
Protection Rating / Koruma Sınıfı	20
Lifetime / Armatür Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Lens Optic / Lens Optik


Neo Industrial

Neo Industrial / 102.LL.19216

Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	51W 350mA lm	65W 450mA lm	72W 500mA lm
1700mm	CRI>80	102.LL.19216 . (...) . (...) . (...)	2700K	7723	9706	10659
			3000K	7887	9912	10922
			4000K	8216	10326	11378
			5000K	9037	11358	12515


2 Lenght / Uzunluk (A)	3 Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	4 Beam Angle / Işık Açısı	5 CRI / Kelvin		6 Product Color / Ürün Renk		
1700mm	51W 65W 72W	 ME 30° - Medium  FL 60° - Flood  WF 90° - Wide Flood  ASY. Asymmetric	827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K	 01 white
			830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K	 02 ral 9010
			835	CRI>80 - 3500K	935	CRI>90 - 3500K	 03 black
			840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K	 04 gray
			850	CRI>80 - 5000K		 05 dark gray	
						 06 special color	

Continous Mounting / Kesintisiz Montaj

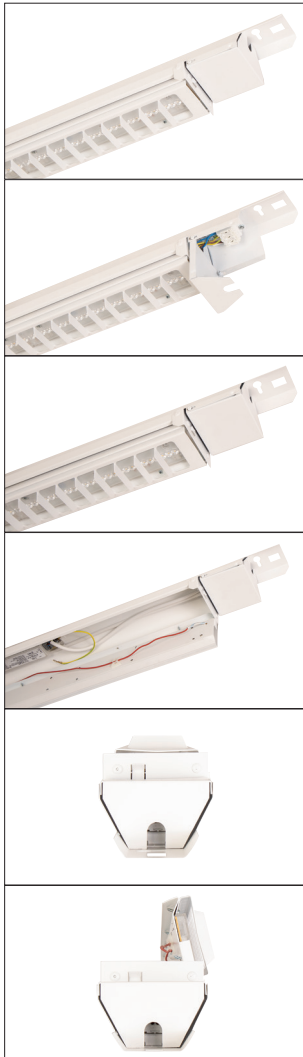

System of the NEO INDUSTRIAL is very easy for installation at site. By opening the end cap without requirement of any tool, luminaire can be opened easily for mains connection. Availability of 5-pole plug and 2.5mm cables provides thru wiring. Mounting holes on both sides ease the surface mounting. Alternatively luminaire can be delivered on track mounting version.

NEO INDUSTRIAL armatürünün saha montajı basittir. Armatürün iki kenarında bulunan ve herhangi bir el aleti gerektirmeden açılan kapaklar sayesinde 220V bağlantısının yapılacağı klemens girişlerine kolayca ulaşılabilir. Armatürün iç mekanizmasında bulunan 5'li basmalı klemens ve 2.5mm atlama kabloları sayesinde kesintisiz aydınlatma hattı oluşturulabilir.

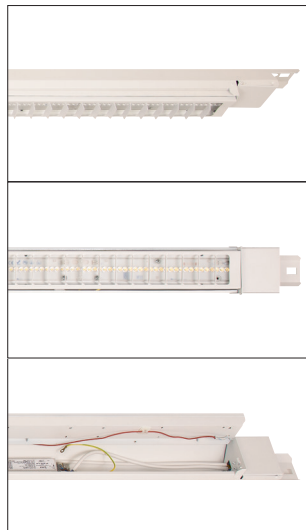

Maintenance is very easy in Neo Industrial. Without tool opening of main body to access Led driver is possible.

Neo Industrial armatürde bakım çok kolaydır. Herhangi bir el aletine ihtiyaç duymadan ana gövdeyi açarak LED trafosuna ulaşmanız mümkün.