
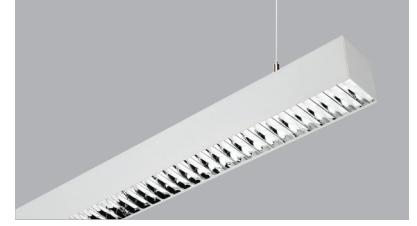


# Cubus Suspendant

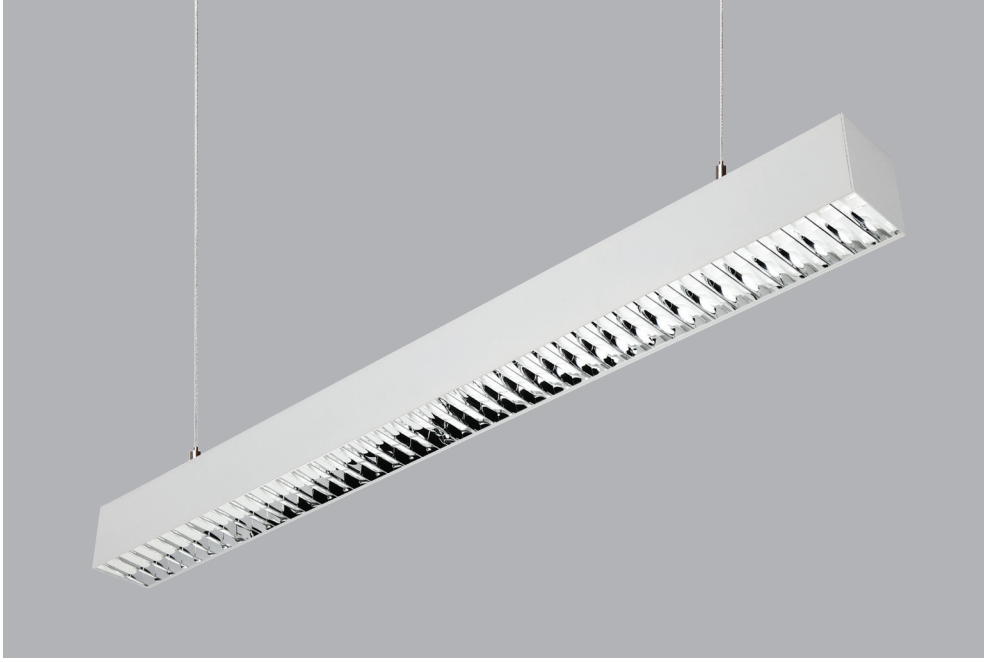

\* Code example / Kod örneği:

102.LL.19149.1135.034.830.01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Length / Uzunluk
- 3- Power / Güç
- 4- CRI / Kelvin
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Control type / Kontrol tipi

Suspension Wire

Sarkıtma Teli



Suspension Profile


Sarkıtma Teli Bağlantı Profili




## 5 / Product Color / Ürün Renk



## Technical Drawing / Teknik Çizim

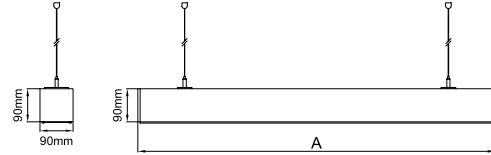

## Beam Angle / Işık Açısı









Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	102.LL.19149.1135.034.830.01
Family Name / Aile Adı	Cubus
Material / Malzeme	Aluminium Profile / Alüminyum Profil
Form / Biçim	Linear / Lineer
Profile Width / Profil Geniřlięi	90mm
Profile Height / Profil Yükseklięi	90mm
Installation Type / Kurulum Türü	Suspendant, Surface Mounted and Track Mounted / Sarkıtma, Sıvaüstü ve Raya Monteli
Efficiency / Verimlilik	>106lm/W
CRI	80
Light Distribution / Işık Dağılımı	Symmetric Wide Flood / Simetrik Geniş Açı
Protection Rating / Koruma Sınıfı	20
Lifetime / Armatür Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Double Parabolic Aluminium Reflector / Çift Parabolik Alüminyum Reflektör

# Cubus Suspendant

## Cubus Suspendant / I02.LL.19149

Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	20W 250mA lm	27W 350mA lm
855mm	CRI>80	I02.LL.19149 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1944	2611
			3000K	2007	2693
			3500K	2038	2737
			4000K	2116	2842
			5000K	2147	2883
	CRI>90	I02.LL.19149 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1633	2193
			3000K	1680	2256
			3500K	1711	2298
			4000K	1773	2382
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	24W 250mA lm	34W 350mA lm
1135mm	CRI>80	I02.LL.19149 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2365	3323
			3000K	2440	3430
			3500K	2478	3483
			4000K	2573	3616
			5000K	2610	3669
	CRI>90	I02.LL.19149 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1986	2791
			3000K	2042	2871
			3500K	2081	2924
			4000K	2156	3031
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	30W 250mA lm	43W 350mA lm
1415mm	CRI>80	I02.LL.19149 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	3019	4283
			3000K	3116	4420
			3500K	3165	4489
			4000K	3286	4660
			5000K	3334	4728
	CRI>90	I02.LL.19149 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2536	3597
			3000K	2609	3700
			3500K	2657	3768
			4000K	2754	3906
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	36W 250mA lm	51W 350mA lm
1695mm	CRI>80	I02.LL.19149 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	3701	5226
			3000K	3819	5394
			3500K	3879	5478
			4000K	4027	5687
			5000K	4086	5770
	CRI>90	I02.LL.19149 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	3109	4389
			3000K	3197	4515
			3500K	3257	4598
			4000K	3375	4767
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	42W 250mA lm	59W 350mA lm
1975mm	CRI>80	I02.LL.19149 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	4410	6186
			3000K	4550	6385
			3500K	4620	6483
			4000K	4797	6731
			5000K	4867	6830
	CRI>90	I02.LL.19149 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	3703	5195
			3000K	3810	5344
			3500K	3880	5443
			4000K	4021	5642

2	Lenght / Uzunluk (A)	3	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	4		5	Product Color / Ürün Renk	
				CRI / Kelvin				
(...) / Complete Code / Komple Kod	855mm	20W 27W	20W (Direct) - 250mA 27W (Direct) - 350mA	827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K	 01 white
								 02 ral 9010
	1135mm	24W 34W	24W (Direct) - 250mA 34W (Direct) - 350mA	830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K	 03 black
								 04 gray
	1415mm	30W 43W	30W (Direct) - 250mA 43W (Direct) - 350mA	835	CRI>80 - 3500K	935	CRI>90 - 3500K	 05 dark gray
								 06 special color
	1695mm	36W 51W	36W (Direct) - 250mA 51W (Direct) - 350mA	840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K	
	1975mm	42W 59W	42W (Direct) - 250mA 59W (Direct) - 350mA	850	CRI>80 - 5000K			