

Cubus Suspendant



* Code example / Kod örneği:

102.LL.19155.1515.037.830.01


- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Length / Uzunluk
- 3- Power / Güç
- 4- CRI / Kelvin
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Control type / Kontrol tipi




5 / Product Color / Ürün Renk



Technical Drawing / Teknik Çizim

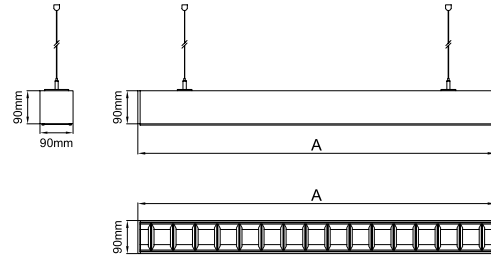

Beam Angle / Işık Açısı



Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	102.LL.19155.1515.037.830.01
Family Name / Aile Adı	Cubus
Material / Malzeme	Aluminium Profile / Alüminyum Profil
Form / Biçim	Linear / Lineer
Profile Width / Profil Geniřlięi	90mm
Profile Height / Profil Yükseklięi	90mm
Installation Type / Kurulum Türü	Suspendant, Surface Mounted and Track Mounted / Sarkıt, Sıvaüstü ve Raya Monteli
Efficiency / Verimlilik	>91lm/W
CRI	80
Light Distribution / Işık Dağılımı	Symmetric Wide Flood / Simetrik Geniş Açılı
Protection Rating / Koruma Sınıfı	20
Lifetime / Armatür Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Double Parabolic Miro Reflector / Çift Parabolik Miro Reflektör

Cubus Suspendant

Cubus Suspendant / I02.LL.19155



* Code example / Kod örneği:

I02.LL.19155 . 1515 . 037 . 830 . 01
 1 2 3 4 5

Suspension Wire / **Suspension Profile**
 Sarkıtma Teli / Sarkıtma Teli Bađlantı Profili



Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariř Kodu	Kelvin	27.4W 250mA lm	37.5W 350mA lm
1515mm	CRI>80	I02.LL.19155 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2373	3131
			3000K	2449	3231
			3500K	2487	3281
			4000K	2582	3407
			5000K	2620	3457
CRI>90	I02.LL.19155 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1993	2630	
		3000K	2050	2705	
		3500K	2088	2755	
		4000K	2164	2856	

Cubus Surface Mounted / I02.LL.19156



* Code example / Kod örneği:

I02.LL.19156 . 1515 . 037 . 830 . 01
 1 2 3 4 5

Surface Mounting Profile
 Sıvaüstü Montaj Profili



Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariř Kodu	Kelvin	27.4W 250mA lm	37.5W 350mA lm
1515mm	CRI>80	I02.LL.19156 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2373	3131
			3000K	2449	3231
			3500K	2487	3281
			4000K	2582	3407
			5000K	2620	3457
CRI>90	I02.LL.19156 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1993	2630	
		3000K	2050	2705	
		3500K	2088	2755	
		4000K	2164	2856	

Cubus Track Mounted / I02.LL.19157



* Code example / Kod örneği:

I02.LL.19157 . 1515 . 037 . 830 . 01
 1 2 3 4 5

Track Adaptor
 Ray Soketi



Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariř Kodu	Kelvin	27.4W 250mA lm	37.5W 350mA lm
1515mm	CRI>80	I02.LL.19157 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2373	3131
			3000K	2449	3231
			3500K	2487	3281
			4000K	2582	3407
			5000K	2620	3457
CRI>90	I02.LL.19157 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1993	2630	
		3000K	2050	2705	
		3500K	2088	2755	
		4000K	2164	2856	

2	Lenght / Uzunluk (A)	3	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	4		5	Product Color / Ürün Renk
	1515mm		27.4W 37.5W	27.4W (Direct) - 250mA 37.5W (Direct) - 350mA	CRI / Kelvin		01 white
(...)/ Complete Code / Komple Kod	1515mm	27.4W 37.5W	27.4W (Direct) - 250mA 37.5W (Direct) - 350mA	827 CRI>80 - 2700K	927 CRI>90 - 2700K	<input type="checkbox"/> 01 white <input type="checkbox"/> 02 ral 9010 <input checked="" type="checkbox"/> 03 black <input type="checkbox"/> 04 gray <input type="checkbox"/> 05 dark gray <input type="checkbox"/> 06 special color	
				830 CRI>80 - 3000K	930 CRI>90 - 3000K		
				835 CRI>80 - 3500K	935 CRI>90 - 3500K		
				840 CRI>80 - 4000K	940 CRI>90 - 4000K		
				840 CRI>80 - 4000K	940 CRI>90 - 4000K		
				850 CRI>80 - 5000K			