


# Cubus Recessed

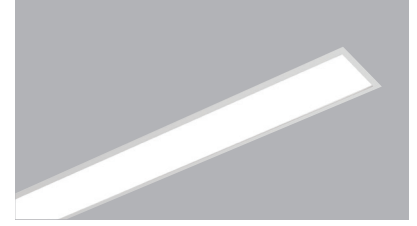

\* Code example / Kod örneği:

102.LL.19170.1164.034.830.01


- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Length / Uzunluk
- 3- Power / Güç
- 4- CRI / Kelvin
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Control type / Kontrol tipi




## 5 / Product Color / Ürün Renk



## Technical Drawing / Teknik Çizim



## Beam Angle / Işık Açısı














Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	102.LL.19170.1164.034.830.01
Family Name / Aile Adı	Cubus
Material / Malzeme	Aluminium Profile / Alüminyum Profil
Form / Biçim	Linear / Lineer
Profile Width / Profil Geniřlięi	119mm
Profile Height / Profil Yükseklięi	90mm
Installation Type / Kurulum Türü	Recessed / Ankastr
Efficiency / Verimlilik	>82lm/W
CRI	80
Light Distribution / Işık Dağılımı	Symmetric Wide Flood / Simetrik Geniş Açılı
Protection Rating / Koruma Sınıfı	20
Lifetime / Armatür Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Opal Diffuser / Opal Pleksi
Alternative Diffuser UGR<19	Microprismatic / Mikroprizmatik

# Cubus Recessed

## Cubus Recessed / 102.LL.19170

Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	20W 250mA lm	27W 350mA lm
884mm	CRI>80	102.LL.19170 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1495	2008
			3000K	1543	2072
			3500K	1567	2104
			4000K	1627	2185
			5000K	1651	2217
	CRI>90	102.LL.19170 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1256	1686
			3000K	1292	1734
			3500K	1316	1766
			4000K	1363	1831
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	24W 250mA lm	34W 350mA lm
1164mm	CRI>80	102.LL.19170 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1818	2555
			3000K	1876	2637
			3500K	1905	2677
			4000K	1978	2780
			5000K	2007	2801
	CRI>90	102.LL.19170 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1547	2146
			3000K	1570	2207
			3500K	1600	2248
			4000K	1658	1831
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	30W 250mA lm	43W 350mA lm
1444mm	CRI>80	102.LL.19170 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2321	3293
			3000K	2396	3398
			3500K	2433	3450
			4000K	2526	3583
			5000K	2563	3635
	CRI>90	102.LL.19170 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1950	2765
			3000K	2006	2844
			3500K	2043	2897
			4000K	2117	2330
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	36W 250mA lm	51W 350mA lm
1724mm	CRI>80	102.LL.19170 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2845	4018
			3000K	2936	4147
			3500K	2982	4210
			4000K	3096	4372
			5000K	3141	4436
	CRI>90	102.LL.19170 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2390	3375
			3000K	2458	3471
			3500K	2504	3535
			4000K	2595	3664
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	42W 250mA lm	59W 350mA lm
2004mm	CRI>80	102.LL.19170 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	3390	4756
			3000K	3498	4909
			3500K	3552	4983
			4000K	3688	5175
			5000K	3742	5251
	CRI>90	102.LL.19170 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2847	3994
			3000K	2929	4108
			3500K	2983	4184
			4000K	3091	4337

2	Lenght / Uzunluk (A)	Cutout Dimension / Kesim Ölçüsü	3	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	4		5	Product Color / Ürün Renk	
					CRI / Kelvin				
(...) / Complete Code / Komple Kod	884mm	 100x864mm	20W 27W	20W (Direct) - 250mA 27W (Direct) - 350mA	827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K	 01 white
	1164mm	 100x1144mm	24W 34W	24W (Direct) - 250mA 34W (Direct) - 350mA	830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K	 02 ral 9010
	1444mm	 100x1424mm	30W 43W	30W (Direct) - 250mA 43W (Direct) - 350mA	835	CRI>80 - 3500K	935	CRI>90 - 3500K	 03 black
	1724mm	 100x1704mm	36W 51W	36W (Direct) - 250mA 51W (Direct) - 350mA	840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K	 04 gray
	2004mm	 100x1984mm	42W 59W	42W (Direct) - 250mA 59W (Direct) - 350mA	850	CRI>80 - 5000K			 05 dark gray
									 06 special color