

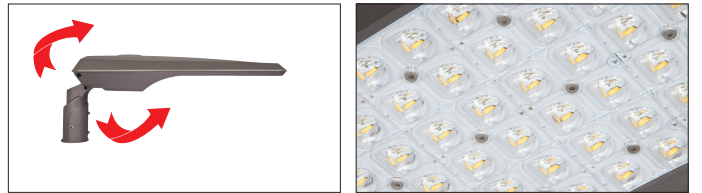
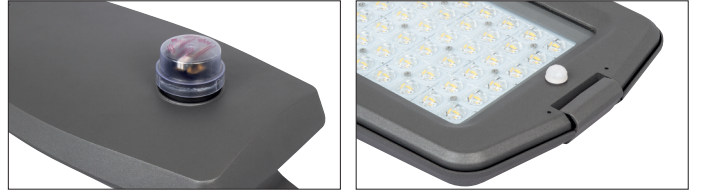


# Quasar Maxi



## Ordering Code Example / Sipariş Kodu Örneği

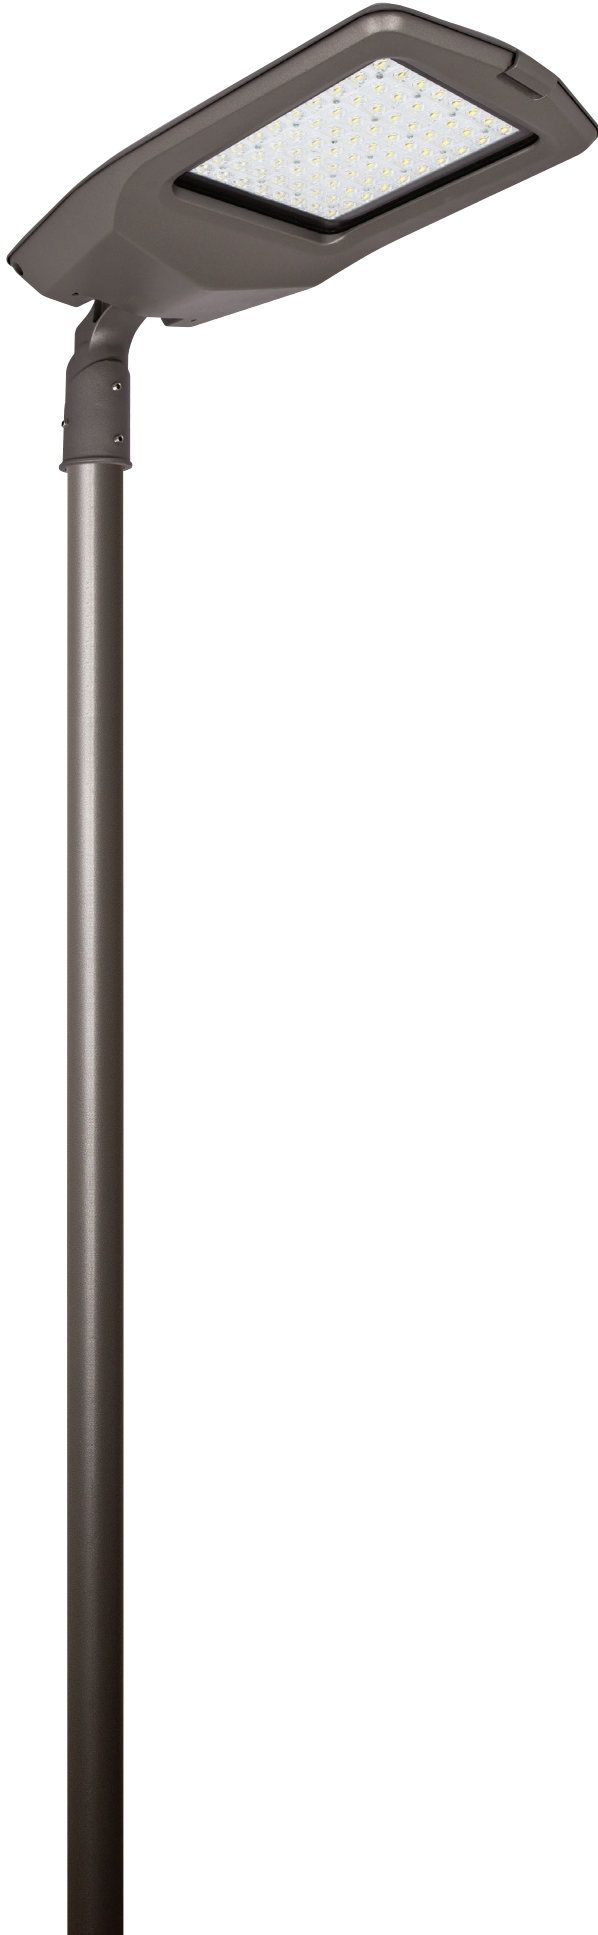

\* Code example / Kod örneği:

007.ST.16305 . 150 . 740 . 05



1 2 3 4

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Colour / Ürün renk

# Quasar Maxi



## Quasar Maxi / O07.ST.16305

System Power / Sistem Gücü		105W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>70	4000K	14543lm
Driving Current / Sürüş Akımı		430mA
Pole Distance / Direk Açıklığı (a)		45m
Pole Height / Direk Yüksekliği (h)		12m
Road Width / Yol Genişliği (L)		10.5m
Lighting Class / Aydınlatma Sınıfı		M4
Optic Type / Optik Tipi : Maximizing pole distance / Maksimum direk aralığı		

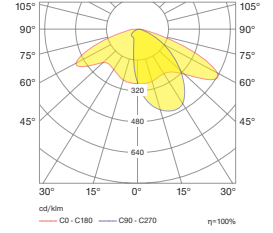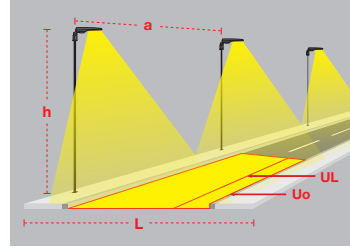



## Quasar Maxi / O07.ST.16305

System Power / Sistem Gücü		120W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>70	4000K	16137lm
Driving Current / Sürüş Akımı		500mA
Pole Distance / Direk Açıklığı (a)		47m
Pole Height / Direk Yüksekliği (h)		12m
Road Width / Yol Genişliği (L)		10.5m
Lighting Class / Aydınlatma Sınıfı		M4
Optic Type / Optik Tipi : Maximizing pole distance / Maksimum direk aralığı		

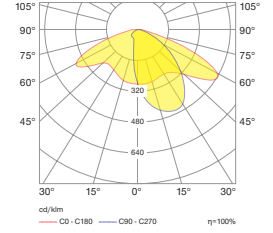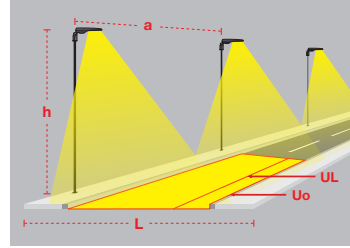

## Quasar Maxi / O07.ST.16305

System Power / Sistem Gücü		150W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>70	4000K	19237lm
Driving Current / Sürüş Akımı		650mA
Pole Distance / Direk Açıklığı (a)		44m
Pole Height / Direk Yüksekliği (h)		12m
Road Width / Yol Genişliği (L)		10.5m
Lighting Class / Aydınlatma Sınıfı		M3
Optic Type / Optik Tipi : Maximizing pole distance / Maksimum direk aralığı		

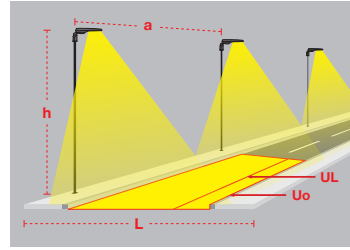

Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	O07.ST.16305.150.740.05
Family Name / Aile Adı	Quasar Maxi
Material / Malzeme	Die-Cast Aluminium / Alüminyum Enjeksiyon
Lifetime LED / LED Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Asymmetric Streetlight LENS / Asimetrik Sokak Aydınlatma Lensi
Luminaire Maximum Power / Armatür Maksimum Güç	150W
Number of LEDs / Led Sayısı	80
PCB / Devre	24S2P
LED Type / Led Tipi	3535
CRI	70
Ambient Working Temperature / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +50°C
Protection Rating / Koruma	IP66

### EN

- Street lighting system for use with LEDs.
- Silicon gasket.
- All exterior parts are stainless steel.
- Tempered safety glass.
- Optionally 10KV surge protector can be integrated.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Recommended mounting height maximum 12mt.
- Convenient to be used in M3 and M4 road standards.
- High performance optics suitable for streetlighting standards.
- Replaceable driver unit and control gear with no tool requirement.
- Pole-top installation on poles with ending part from Ø42 to Ø63mm.
- Driving current options of 430mA, 500mA and 650mA.
- 1-10V, DALI and Astro dim options available upon request.
- Smart lighting control systems can be integrated.
- Motion sensor can be integrated optionally.
- Apart from standart 4000K, 2700K, 3000K, 3500K, 5000K and 6500K CCT options are also available.

### TR

- LED'li sokak aydınlatma armatürü.
- Silikon contalı.
- Dışarda kalan tüm metal parçalar paslanmaz çelikten.
- Tamperli cam.
- 10KV gücünde gerilim koruyucu entegre edilebilir.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- 12mt direk yüksekliğine kadar kullanıma uygundur.
- M3 ve M4 yol standartlarında kullanıma uygundur.
- Sokak aydınlatma standartlarına uygun verimli optik yapı.
- Ekipman gerekmeden trafo ünitesine müdahale edilebilir.
- Konsol iç çapı Ø42 - Ø63mm arası uyumludur.
- 430mA, 500mA ve 650mA sürüş akımlarına uyumlu.
- 1-10V, DALI ve Astro dim seçenekleri mevcuttur.
- Akıllı sokak aydınlatma kontrol sistemi uygulanabilir.
- Alternatif olarak hareket sensörü entegre edilebilir.
- Standart 4000K ışık renginin yanında alternatif olarak 2700K, 3000K, 3500K, 5000K ve 6500K seçenekleri de mevcuttur.