

Access door at 60cm height from ground for easy maintenance.

Yerden 60cm yükseklikteki müdahale kapağı ile kolay tamirat imkanı.

Ordering Code Example / Sipariş Kodu Örneği





* Code example / Kod örneği:

O07.ST.17400 . 60 . 740 . 05

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Colour / Ürün renk



Sonic / O07.ST.17400

System Power / Sistem Gücü		30W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>70	4000K	4331lm
Driving Current / Sürüş Akımı		350mA
Pole Distance / Direk Açıklığı (a)		20m
Pole Height / Direk Yüksekliği (h)		4m
Road Width / Yol Genişliği (L)		5m
Lighting Class / Aydınlatma Sınıfı		-
Optic Type / Optik Tipi : Maximizing pole distance / Maksimum direk aralığı		

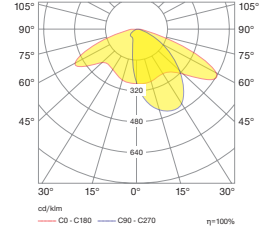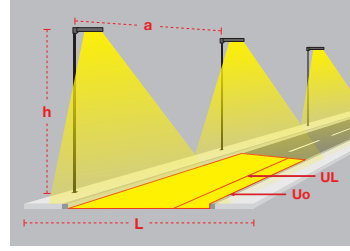

Sonic / O07.ST.17400

System Power / Sistem Gücü		60W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>70	4000K	8400lm
Driving Current / Sürüş Akımı		600mA
Pole Distance / Direk Açıklığı (a)		26m
Pole Height / Direk Yüksekliği (h)		5m
Road Width / Yol Genişliği (L)		5m
Lighting Class / Aydınlatma Sınıfı		-
Optic Type / Optik Tipi : Maximizing pole distance / Maksimum direk aralığı		

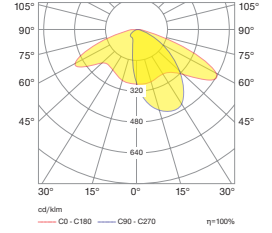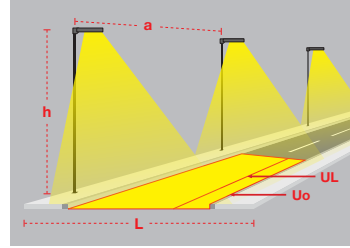

Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	O07.ST.17400.60.740.05
Family Name / Aile Adı	Sonic
Material / Malzeme	Die-Cast Aluminium / Alüminyum Enjeksiyon
Lifetime LED / LED Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Asymmetric Streetlight LENS / Asimetrik Sokak Aydınlatma Lensi
Luminaire Maximum Power / Armatür Maksimum Güç	60W
Number of LEDs / Led Sayısı	24
PCB / Devre	24S2P
LED Type / Led Tipi	3535
CRI	70
Ambient Working Temperature / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +50°C
Protection Rating / Koruma	IP66

EN

- Street lighting system for use with LEDs.
- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Silicon gasket.
- All exterior parts are stainless steel.
- Tempered safety glass.
- Optionally 10KV surge protector can be integrated.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- High visual comfort.
- Colour tolerance max. 3 SDCM.
- High performance optics suitable for streetlighting standards.
- Replaceable driver unit and control gear with no tool requirement.
- Aluminium profile pole supplied with main body with optional heights of 4mt and 5mt.
- Driving current options of 350mA and 600mA.
- High efficiency up to 144lm/W.
- 1-10V, DALI and Astro dim options available upon request.
- Motion sensor can be integrated optionally.
- Designed to illuminate both main road and pedestrian road.
- Apart from standart 4000K, 2700K, 3000K, 3500K, 5000K and 6500K CCT options are also available.

TR

- LED'li sokak aydınlatma armatürü.
- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- Silikon contalı.
- Dışarda kalan tüm metal parçalar paslanmaz çelikten.
- Tamperli cam.
- 10KV gücünde gerilim koruyucu entegre edilebilir.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Yüksek aydınlatma konforu.
- Renk toleransı max. 3 SDCM.
- Sokak aydınlatma standartlarına uygun verimli optik yapı.
- Ekipman gerekmeden trafo ünitesine müdahale edilebilir.
- 4mt ve 5mt seçeneklerine sahip alüminyum profil direk ile birlikte armatürün satışı gerçekleştirilmektedir.
- 350mA ve 600mA sürüş akımlarına uyumlu.
- 144lm/W'a kadar ulaşan verimli yapı.
- 1-10V, DALI ve Astro dim seçenekleri mevcuttur.
- Alternatif olarak hareket sensörü entegre edilebilir.
- Yürüyüş yolu ve ana caddeyi aynı anda aydınlatmak için tasarlanmıştır.
- Standart 4000K ışık renginin yanında alternatif olarak 2700K, 3000K, 3500K, 5000K ve 6500K seçenekleri de mevcuttur.