
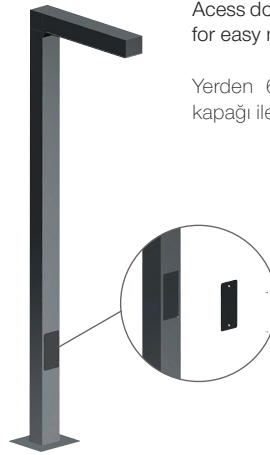
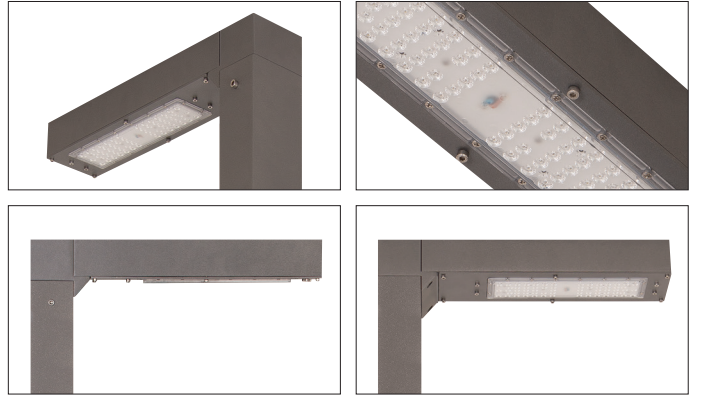




Sonic Mini



Access door at 60cm height from ground for easy maintenance.

Yerden 60cm yükseklikteki müdahale kapağı ile kolay tamirat imkanı.



Advised Pole Heights to be Buried into Ground for Sonic Mini /
Sonic Mini Serisi Tavsiye edilen Toprağa Gömülü Direk Yükseklikleri

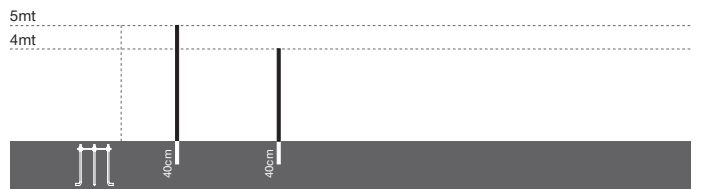

Sonic Mini



Sonic Mini / O07.ST.18400

System Power / Sistem Gücü		30W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>70	4000K	4561lm
Pole Distance / Direk Açıklığı (a)		20m
Pole Height / Direk Yüksekliği (h)		4m
Road Width / Yol Genişliği (L)		5m
Lighting Class / Aydınlatma Sınıfı		-
Optic Type / Optik Tipi : Maximizing pole distance / Maksimum direk aralığı		

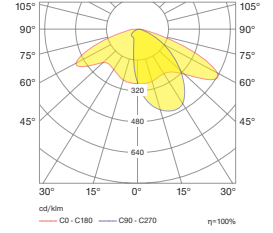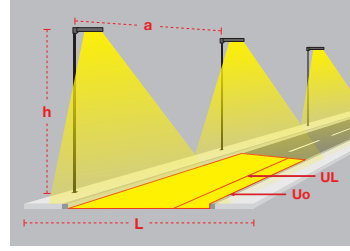

Sonic Mini / O07.ST.18400

System Power / Sistem Gücü		60W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>70	4000K	9122lm
Pole Distance / Direk Açıklığı (a)		26m
Pole Height / Direk Yüksekliği (h)		5m
Road Width / Yol Genişliği (L)		5m
Lighting Class / Aydınlatma Sınıfı		-
Optic Type / Optik Tipi : Maximizing pole distance / Maksimum direk aralığı		

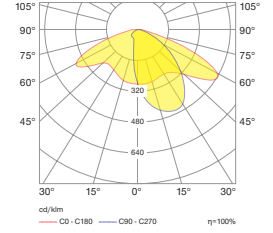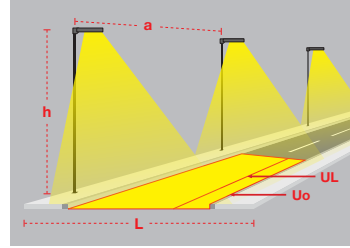

Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	O07.ST.18400.60.740.05
Family Name / Aile Adı	Sonic Mini
Material / Malzeme	Die-Cast Aluminium / Alüminyum Enjeksiyon
Lifetime LED / LED Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Asymmetric Streetlight LENS / Asimetrik Sokak Aydınlatma Lensi
Luminaire Maximum Power / Armatür Maksimum Güç	60W
Number of LEDs / Led Sayısı	60
PCB / Devre	24S2P
LED Type / Led Tipi	3535
CRI	70
Ambient Working Temperature / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +50°C
Protection Rating / Koruma	IP66

EN

- Street lighting system for use with LEDs.
- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Silicon gasket.
- All exterior parts are stainless steel.
- Tempered safety glass.
- Optionally 10KV surge protector can be integrated.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- High visual comfort.
- Colour tolerance max. 3 SDCM.
- High performance optics suitable for streetlighting standards.
- Replaceable driver unit and control gear with no tool requirement.
- Aluminium profile pole supplied with main body with optional heights of 4mt and 5mt.
- High efficiency up to 152lm/W.
- 1-10V, DALI and Astro dim options available upon request.
- Motion sensor can be integrated optionally.
- Designed to illuminate both main road and pedestrian road.
- Apart from standart 4000K, 2700K, 3000K, 3500K, 5000K and 6500K CCT options are also available.

TR

- LED'li sokak aydınlatma armatürü.
- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- Silikon contalı.
- Dışarda kalan tüm metal parçalar paslanmaz çelikten.
- Tamperli cam.
- 10KV gücünde gerilim koruyucu entegre edilebilir.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Yüksek aydınlatma konforu.
- Renk toleransı max. 3 SDCM.
- Sokak aydınlatma standartlarına uygun verimli optik yapı.
- Ekipman gerekmeden trafo ünitesine müdahale edilebilir.
- 4mt ve 5mt seçeneklerine sahip alüminyum profil direk ile birlikte armatürün satışı gerçekleştirilmektedir.
- 152lm/W'a kadar ulaşan verimli yapı.
- 1-10V, DALI ve Astro dim seçenekleri mevcuttur.
- Alternatif olarak hareket sensörü entegre edilebilir.
- Yürüyüş yolu ve ana caddeyi aynı anda aydınlatmak için tasarlanmıştır.
- Standart 4000K ışık renginin yanında alternatif olarak 2700K, 3000K, 3500K, 5000K ve 6500K seçenekleri de mevcuttur.