



City Maxi

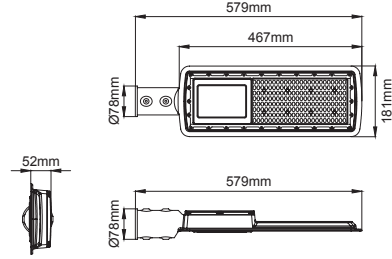


PC anti-corrosion resistant custom lens optic.

Polikarbon ve dış ortam etkilerine dayanıklı özel lens optik.




Ultra Slim Design.

Ekstra ince yapılı.



Efficient thermal cooling ensures long luminaire lifetime.

Efektif soğutma tasarımı sayesinde armatür uzun ömürlüdür.



Driver built-in housing system. 220-240V Mains Input.

Armatür trafosu kasanın içerisinde. 220-240V Enerji girişi.

Ordering Code Example / Sipariş Kodu Örneği



* Code example / Kod örneği:



O07.ST.15415 . 90 . 840 . 05
1 2 3 4

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Colour / Ürün renk

City Maxi

City Maxi / O07.ST.15415

System Power / Sistem Gücü		90W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	4000K	12103lm
Driving Current / Sürüş Akımı		395mA
Pole Distance / Direk Açıklığı (a)		36m
Pole Height / Direk Yüksekliği (h)		10m
Road Width / Yol Genişliği (L)		7m
Lighting Class / Aydınlatma Sınıfı		M5
Optic Type / Optik Tipi : Maximizing pole distance / Maksimum direk aralığı		

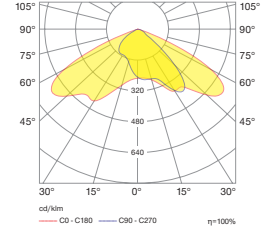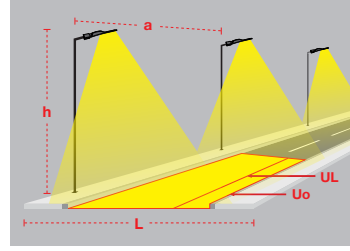

Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	O07.ST.15415.90.840.05
Family Name / Aile Adı	City Maxi
Material / Malzeme	Die-Cast Aluminium / Alüminyum Enjeksiyon
Lifetime LED / LED Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Asymmetric Streetlight LENS / Asimetrik Sokak Aydınlatma Lensi
Luminaire Maximum Power / Armatür Maksimum Güç	90W
Number of LEDs / Led Sayısı	192
PCB / Devre	24S2P
LED Type / Led Tipi	3535
CRI	80
Ambient Working Temperature / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +50°C
Protection Rating / Koruma	IP66

EN

- Street lighting system for use with LEDs.
- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Silicon gasket.
- All exterior parts are stainless steel.
- UV resistant PC lens optic
- Optionally 10KV surge protector can be integrated.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- High visual comfort.
- Colour tolerance max. 3 SDCM.
- Recommended maximum mounting height 10mt.
- Pole-top installation on poles with ending part from Ø45 to Ø60mm.
- High efficiency up to 135lm/W.
- Astro dim option available upon request.
- Motion sensor can be integrated optionally.
- Apart from standart 4000K, 2700K, 3000K, 3500K, 5000K and 6500K CCT options are also available.

TR

- LED'li sokak aydınlatma armatürü.
- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- Silikon contalı.
- Dışarda kalan tüm metal parçalar paslanmaz çelikten.
- UV dayanımlı polikarbon lens optik
- 10KV gücünde gerilim koruyucu entegre edilebilir.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Yüksek aydınlatma konforu.
- Renk toleransı max. 3 SDCM.
- Maksimum 10mt yükseklikte direkt kullanıma uygundur.
- Konsol iç çapı Ø45 - Ø60mm arası uyumludur.
- 135lm/W'a kadar ulaşan verimli yapı.
- Astro dim seçeneği mevcuttur.
- Alternatif olarak hareket sensörü entegre edilebilir.
- Standart 4000K ışık renginin yanında alternatif olarak 2700K, 3000K, 3500K, 5000K ve 6500K seçenekleri de mevcuttur.

Application Notice / Uygulama Notu

City Maxi is mainly suitable for installation in low traffic streets and pedestrian roads. High efficient optical structure enables up to 36mt pole spacing in a 7mt width standart street.

City Maxi genel olarak düşük trafik yoğunluğuna sahip sokak ve yaya yollarında tercih edilmektedir. Yüksek verimli optik yapısı sayesinde standart 7mt genişliğe sahip yollarda 36mt'ye kadar direk aralığını mümkün kılar.

